

ARTDELED



ARTDELED[®]
BV

CATALOGUS 2025

CONTACTGEGEVENS

Voor offertes en vragen
Ricky@artdeled.nl
Jan@ardeled.nl

Voor bestellingen
Orders@artdeled.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar.
Kantoor van 09:00u t/m 17:00u
0495 - 59 39 46

INHOUDSOPGAVE

LED STRIPS IP20 TOP	02	48	PROFIELEN OPBOUW
LED STRIPS IP20 SIDE VIEW	16	62	PROFIELEN INBOUW
LED STRIPS IP20 COB	18	69	HOEKPROFIELEN
LED STRIPS IP65 COB	25	72	ROND PROFIEL
LED STRIPS IP68	27	74	PROFIEL NEON FLEX
LED STRIPS NEON TOP	35	77	KOELSTRIP
LED STRIPS NEON SIDE VIEW	39	79	DRIVERS
LED STRIPS NEON ROND	43	88	STURINGEN
LED STRIPS SPECIAAL	45	110	AANSLUITINGEN

02


LED STRIPS IP20 TOP

WIT | DTW | TW | GEKLEURD | RGB(W)

02



LED STRIPS IP20 TOP – WIT

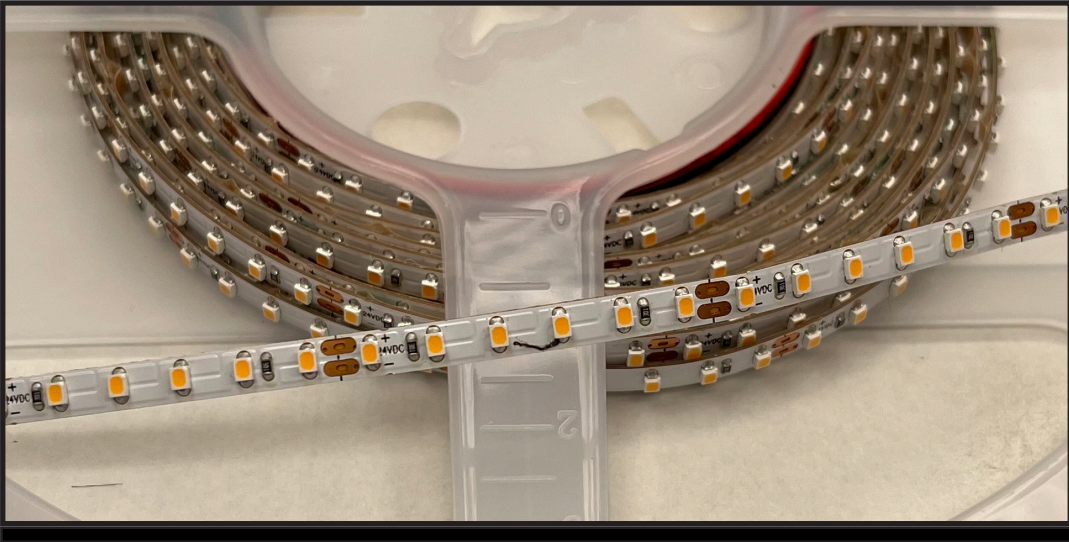	IP20
	LENGTE ROL 5M
	BREED 4 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 33,33 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 - 2400 - 5 - 4MM - 90+	9W 24V 2400K 182 L/M 630 LM/M CRI>90
1024 - 2700 - 5 - 4MM - 90+	9W 24V 2700K 182 L/M 680 LM/M CRI>90
1024 - 3000 - 5 - 4MM - 90+	9W 24V 3000K 182 L/M 680 LM/M CRI>90
1024 - 4000 - 5 - 4MM - 90+	9W 24V 4000K 182 L/M 760 LM/M CRI>90

	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 5 MM
	HOOGTE 1 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
624 - 2700 - 10 - 5mm - 90+ - FC	6W 24V 2700K 180 L/M 600 LM/M CRI90+
624 - 3000 - 10 - 5mm - 90+ - FC	6W 24V 3000K 180 L/M 600 LM/M CRI90+
624 - 4000 - 10 - 5mm - 90+ - FC	6W 24V 4000K 180 L/M 600 LM/M CRI90+

	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 100 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2400 - 10 - 90+	4,8W 24V 2400K 60 L/M 306 LM/M
524 - 2700 - 10 - 90+	4,8W 24V 2700K 60 L/M 360 LM/M
524 - 3000 - 10 - 90+	4,8W 24V 3000K 60 L/M 360 LM/M
524 - 4000 - 10 - 90+	4,8W 24V 4000K 60 L/M 390 LM/M
Bovengenoemde strip is uitlopend	

	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2400 - 10 - 5 - 90+	4,8W 24V 2400K 60 L/M 306 LM/M
524 - 2700 - 10 - 5 - 90+	4,8W 24V 2700K 60 L/M 360 LM/M
524 - 3000 - 10 - 5 - 90+	4,8W 24V 3000K 60 L/M 360 LM/M
524 - 4000 - 10 - 5 - 90+ - 4 -	4,8W 24V 4000K 60 L/M 390 LM/M

	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.5 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
824 - 2700 - 10 - 90+	7,7W 24V 2700K 120 L/M 740 LM/M CRI 90+
824 - 3000 - 10 - 90+	7,7W 24V 3000K 120 L/M 740 LM/M CRI 90+
824 - 4000 - 10 - 90+	7,7W 24V 4000K 120 L/M 760 LM/M CRI 90+

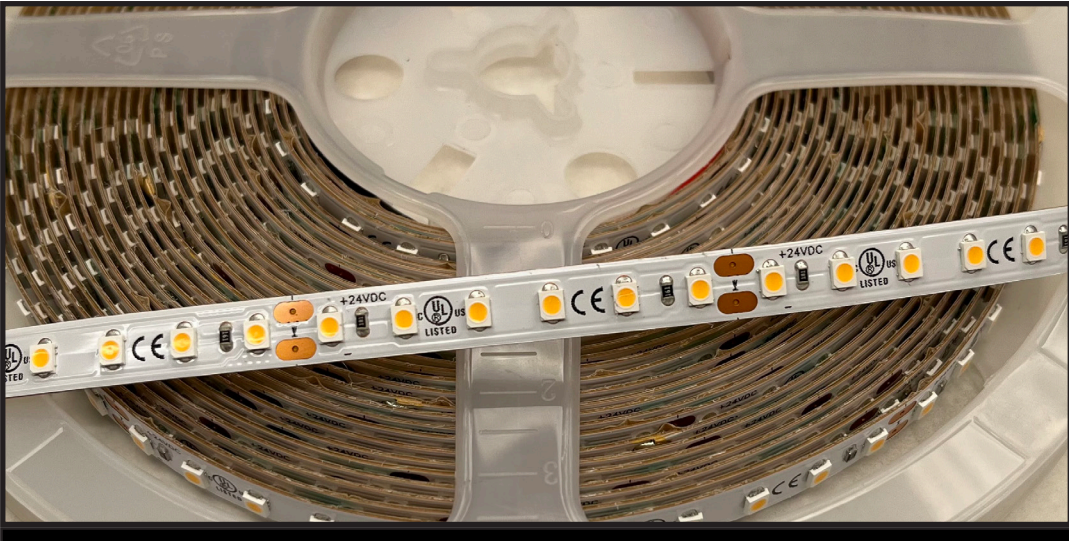
	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 - 2400 - 10 - 90+	9,6W 24V 2400K 120 L/M 630 LM/M CRI>90
1024 - 2700 - 10 - 90+	9,6W 24V 2700K 120 L/M 740 LM/M CRI>90
1024 - 3000 - 10 - 90+	9,6W 24V 3000K 120 L/M 740 LM/M CRI>90
1024 - 4000 - 10 - 90+	9,6W 24V 4000K 120 L/M 768 LM/M CRI>90

	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 33.33 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - 10 - 90+	14,4W 24V 2700K 180 L/M 1026 LM/M CRI> 90
1524 - 3000 - 10 - 90+	14,4W 24V 3000K 180 L/M 1026 LM/M CRI> 90
1524 - 4000 - 10 - 90+	14,4W 24V 4000K 180 L/M 1165 LM/M CRI> 90

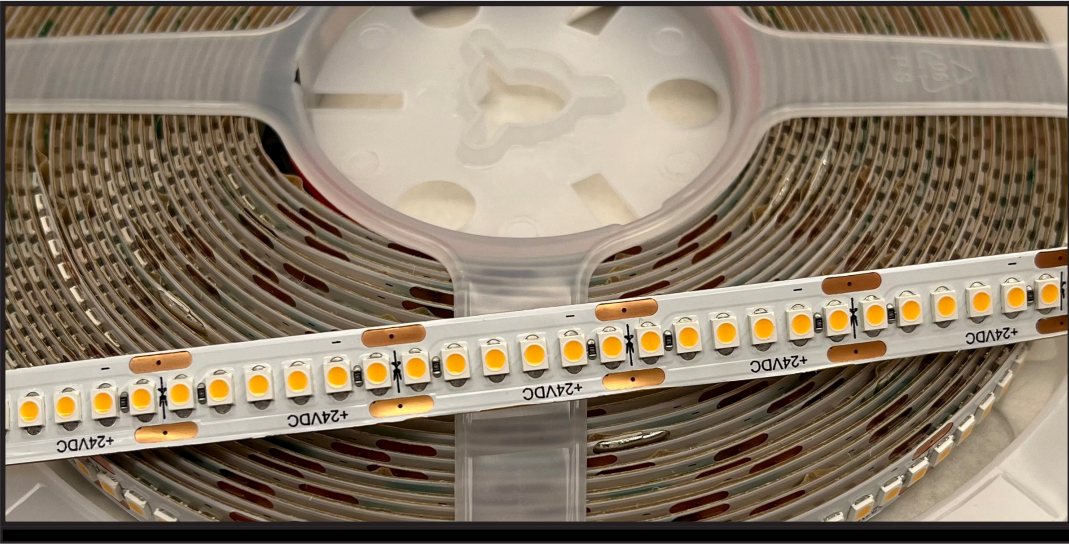


	IP20
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 25 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
2024 - 2700 - 10 - 90+	19,2W 24V 2700K 240 L/M 1524 LM/M CRI> 90
2024 - 3000 - 10 - 90+	19,2W 24V 3000K 240 L/M 1524 LM/M CRI> 90
2024 - 4000 - 10 - 90+	19,2W 24V 4000K 240 L/M 1600 LM/M CRI> 90

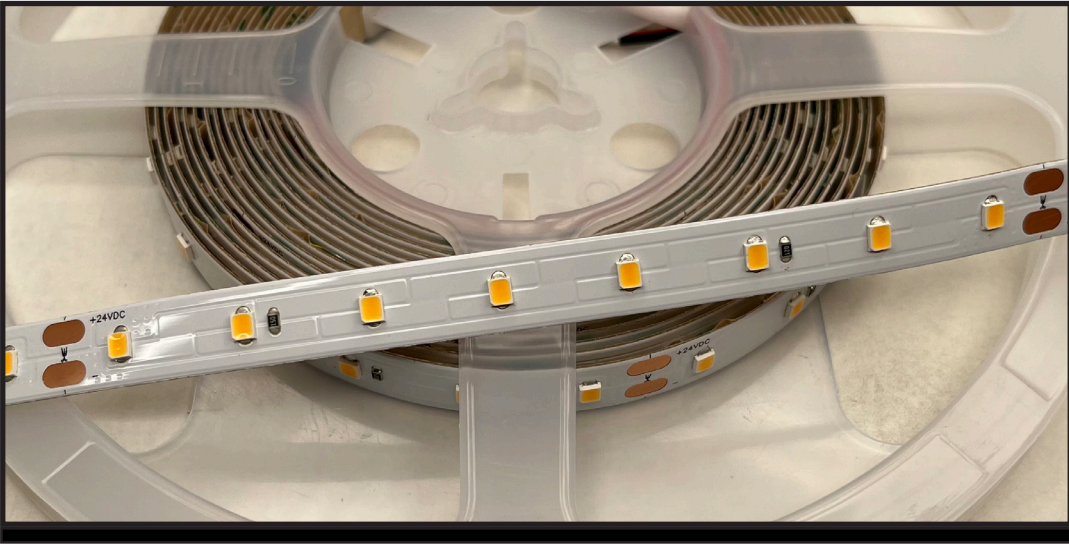


	IP20 - HIGH OUTPUT
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 125 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1224 - 2700 - 5 - 64 - 90+	12W 24V 2700K 64 L/M 1500 LM/M CRI>90
1224 - 3000 - 5 - 64 - 90+	12W 24V 3000K 64 L/M 1560 LM/M CRI>90
1224 - 4000 - 5 - 64 - 90+	12W 24V 4000K 64 L/M 1620 LM/M CRI>90

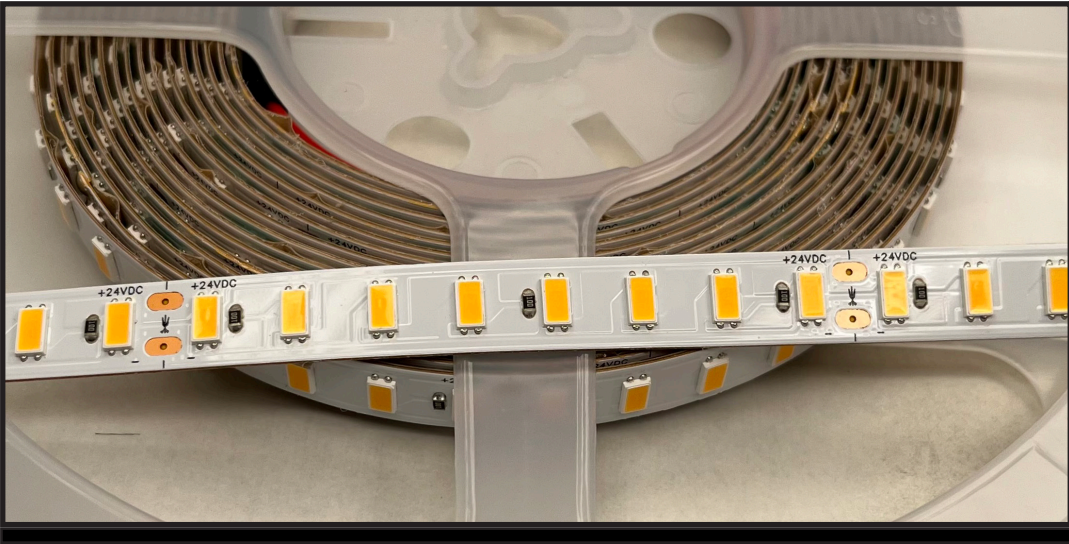	IP20 - HIGH OUTPUT
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 70 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
2024 - 2700 - 5 - 112 - 90+	19,2W 24V 2700K 112 L/M 2112 LM/M CRI> 90
2024 - 3000 - 5 - 112 - 90+	19,2W 24V 3000K 112 L/M 2112 LM/M CRI> 90
2024 - 4000 - 5 - 112 - 90+	19,2W 24V 4000K 112 L/M 2217 LM/M CRI> 90

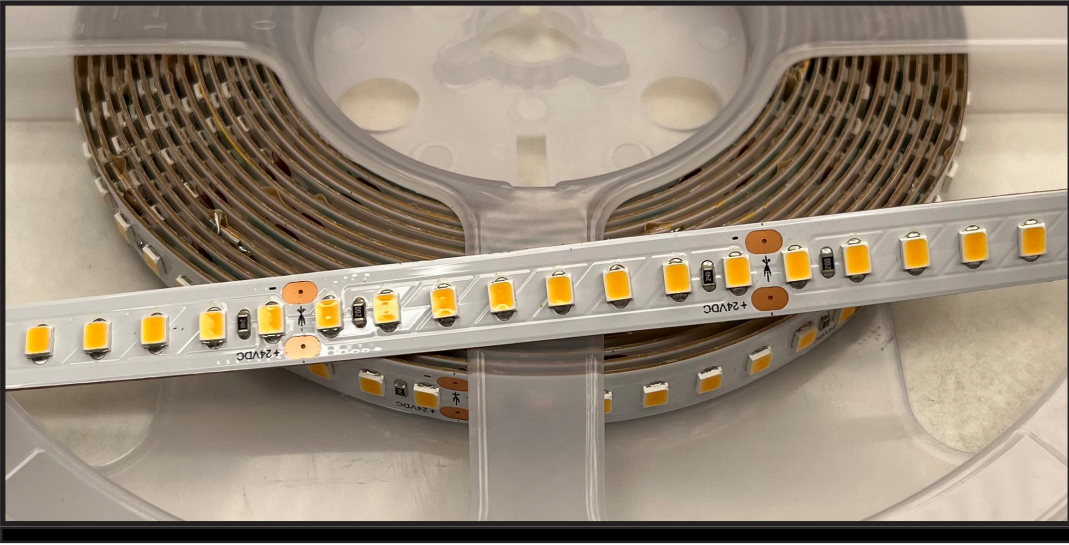	IP20 - HIGH OUTPUT
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
2324 - 2700 - 5 - 160 - 90+	23W 24V 2700K 160 L/M 3180 LM/M CRI> 90
2324 - 3000 - 5 - 160 - 90+	23W 24V 3000K 160 L/M 3278 LM/M CRI> 90
2324 - 4000 - 5 - 160 - 90+	23W 24V 4000K 160 L/M 3450 LM/M CRI> 90




LED STRIPS IP20 TOP – DTW

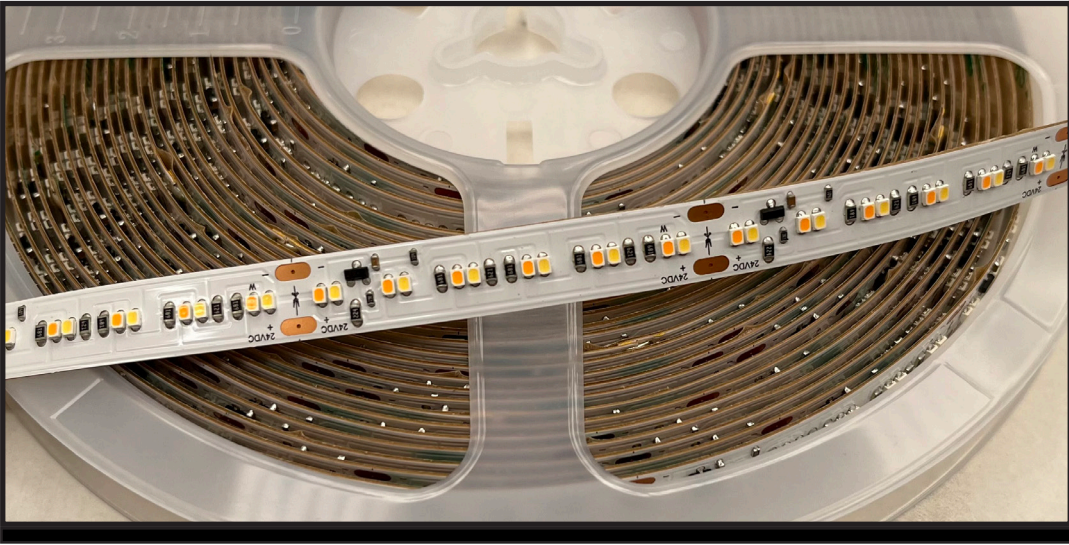
	IP20 – DIM TO WARM
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 1.7 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – DTW	14,4W 24V 2100K - 3000K 240 L/M

LED STRIPS IP20 TOP – TW

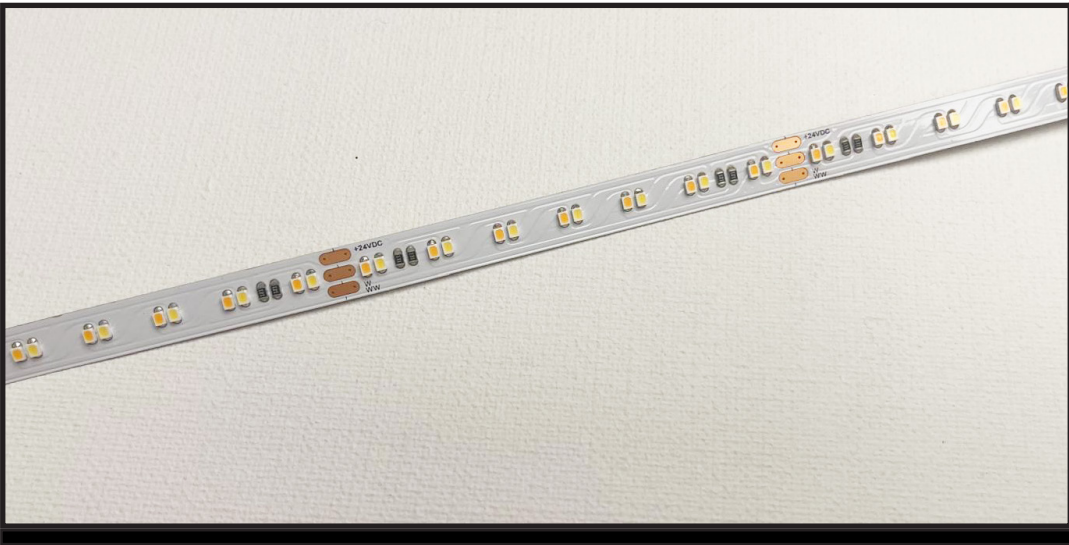	IP20 – TUNABLE WHITE
	LENGTE ROL MAX 5 M ÉÉN KANT VOEDEN
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 71 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1224 – TW – 196 – 90+	12W 24V 2700K - 6500K 196 L/M CRI90+ Alleen op maat te bestellen (niet per rol)

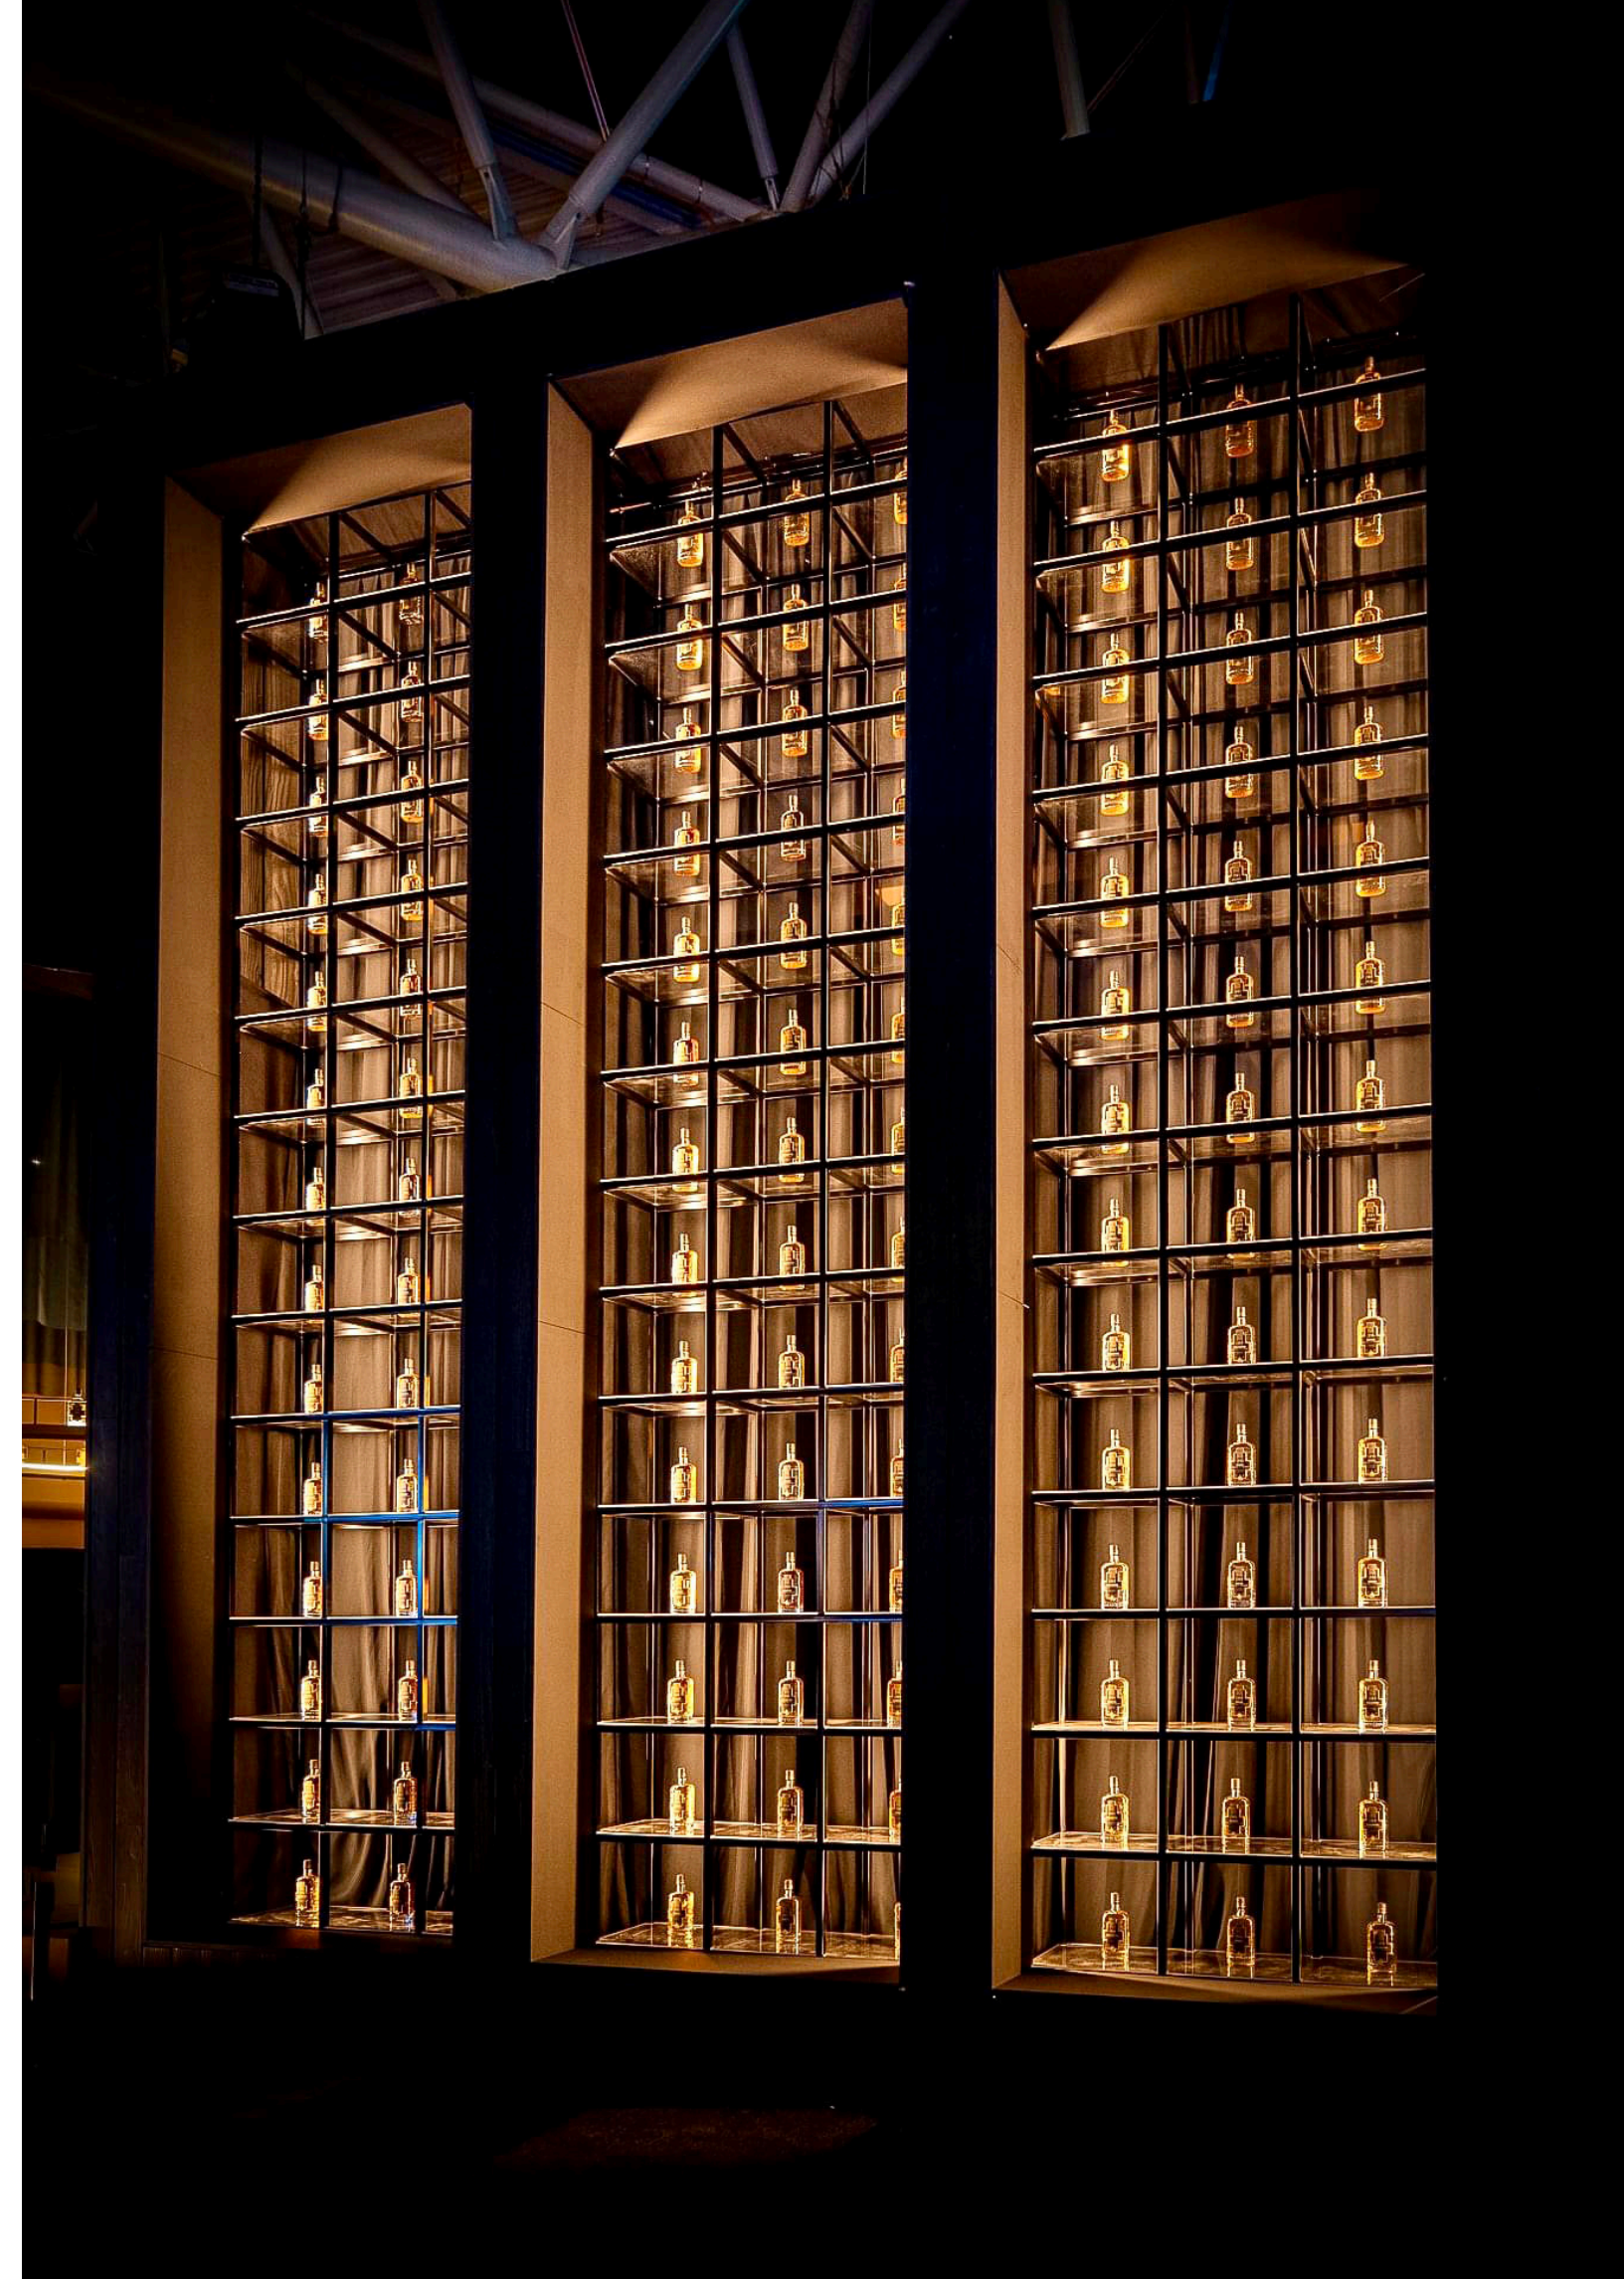


LED STRIPS IP20 TOP – GEKLEURD

	IP20 – GEKLEURD
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 – ROOD	4,8W 24V ROOD 120 L/M CRI90+
524 – GROEN	4,8W 24V GROEN 120 L/M CRI90+
524 – BLAUW	4,8W 24V BLAUW 120 L/M CRI90+




LED STRIPS IP20 TOP – RGB(W)

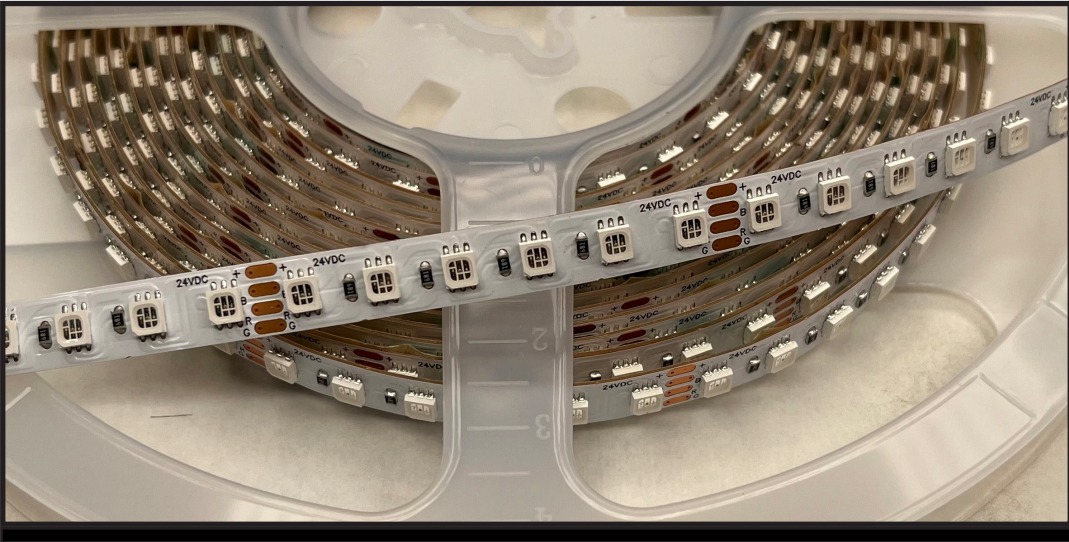

IP20
LENGTE ROL 5 M
BREED 8 MM
HOOGTE 1.7 MM
KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

1524 - RGB - S 14,4W | 24V | 120 L/M | RGB

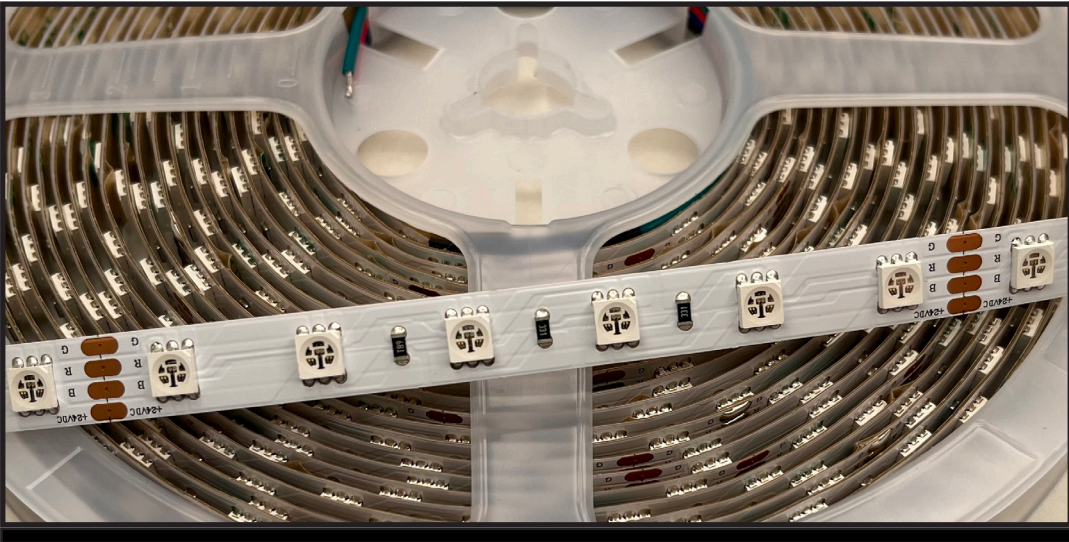

IP20
LENGTE ROL 10 M
BREED 10 MM
HOOGTE 1.3 MM
KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

1524 - RGB 14,4W | 24V | 60 L/M | RGB






IP20
LENGTE ROL 10 M
BREED 12 MM
HOOGTE 1.7 MM
KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------


1524 - RGBW	14,4W 24V 60 L/M 3000K RGBW 4 IN 1 CHIP
-------------	---

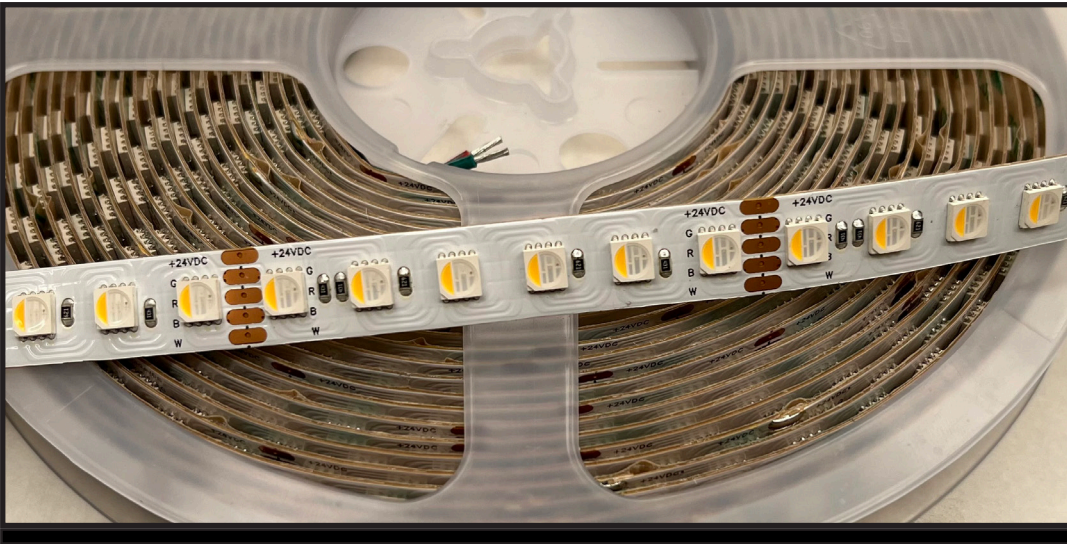

IP20
LENGTE ROL 10 M
BREED 12 MM
HOOGTE 1.3 MM
KNIPLENGTE 62.5 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

2324 - RGBW	23W 24V 96 L/M 3000K RGBW 4 IN 1 CHIP
-------------	---

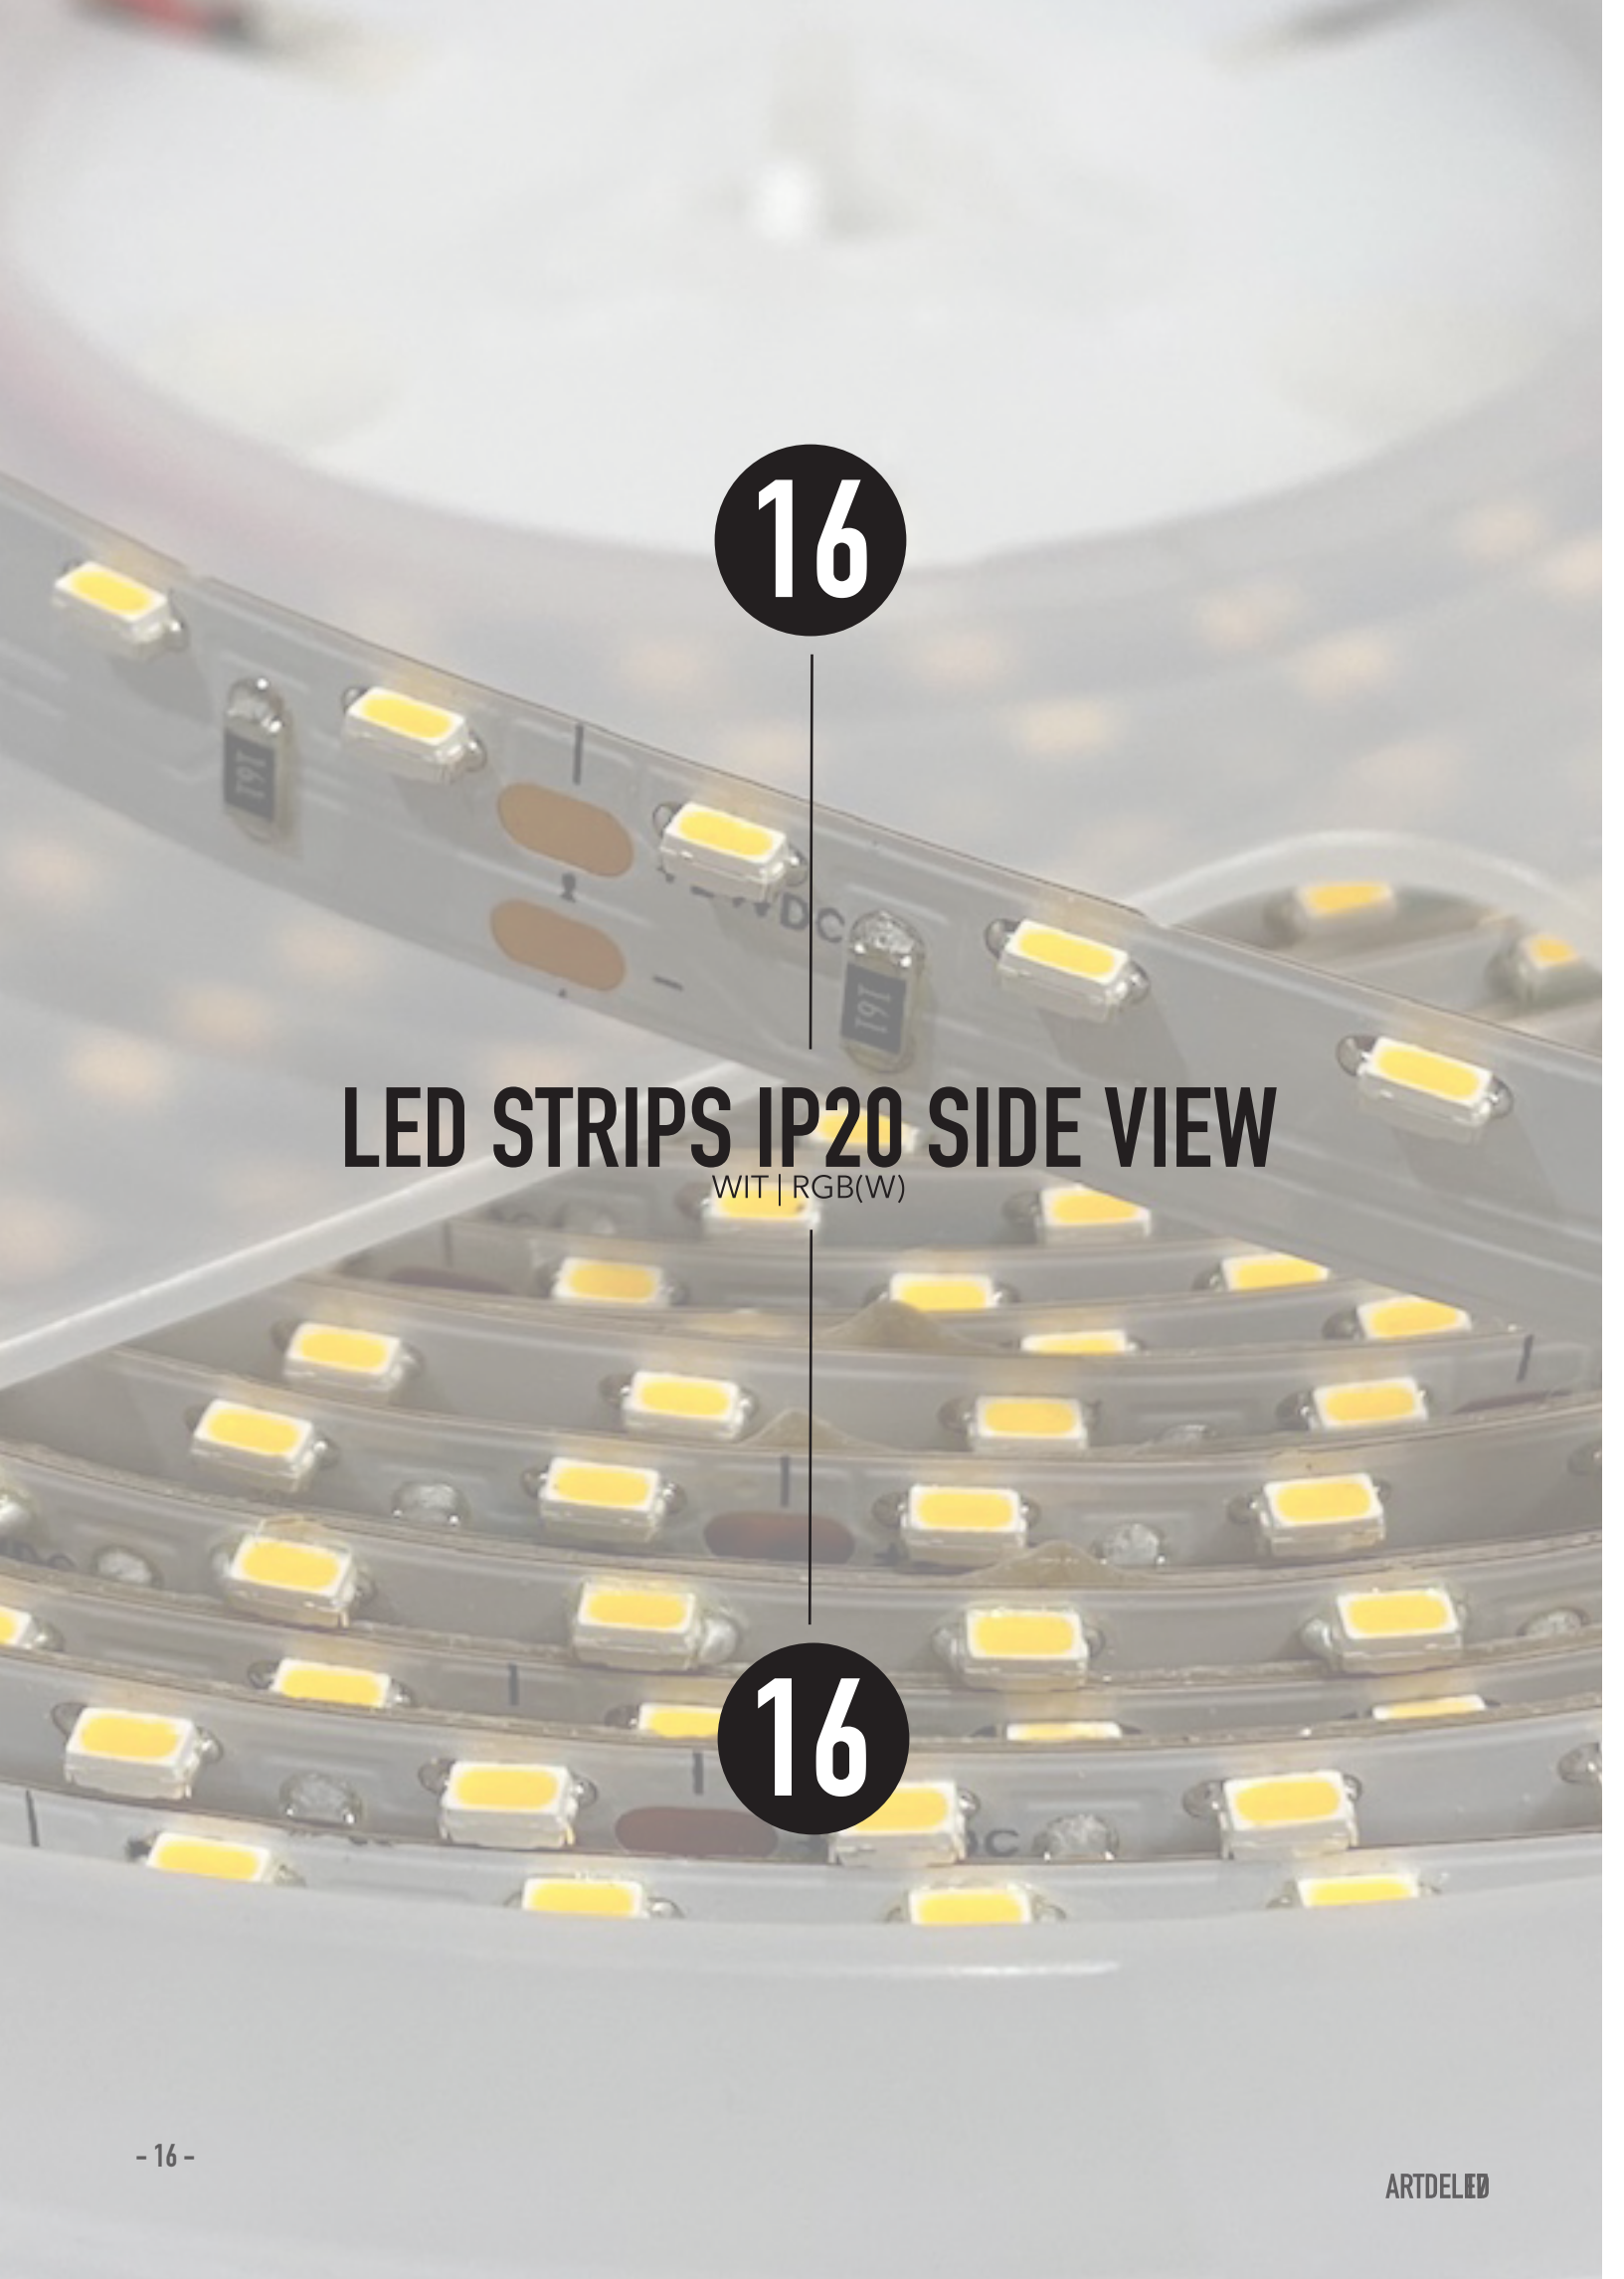A close-up photograph of several curved LED strips. The strips are white with yellow LED chips mounted on them. The strips are arranged in a curved, overlapping fashion, creating a sense of depth and repetition. The background is blurred, focusing attention on the LED strips.

16

LED STRIPS IP20 SIDE VIEW

WIT | RGB(W)


16

LED STRIPS IP20 SIDE VIEW – WIT


	IP20 – SIDE VIEW
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 2 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 – 3000 – 10 – 80 – SV	9,6W 24V 3000K 120 L/M 864 LM/M CRI>80

LED STRIPS IP20 SIDE VIEW – RGB

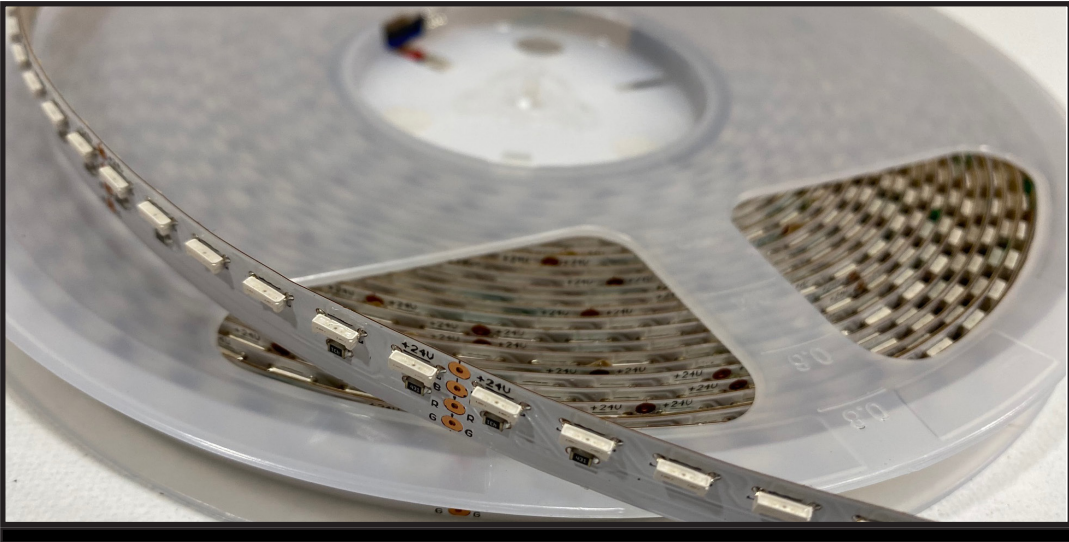	IP20 – SIDE VIEW
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 1.3 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
2324 – RGB – SV	23W 24V 120 L/M RGB SIDE VIEW

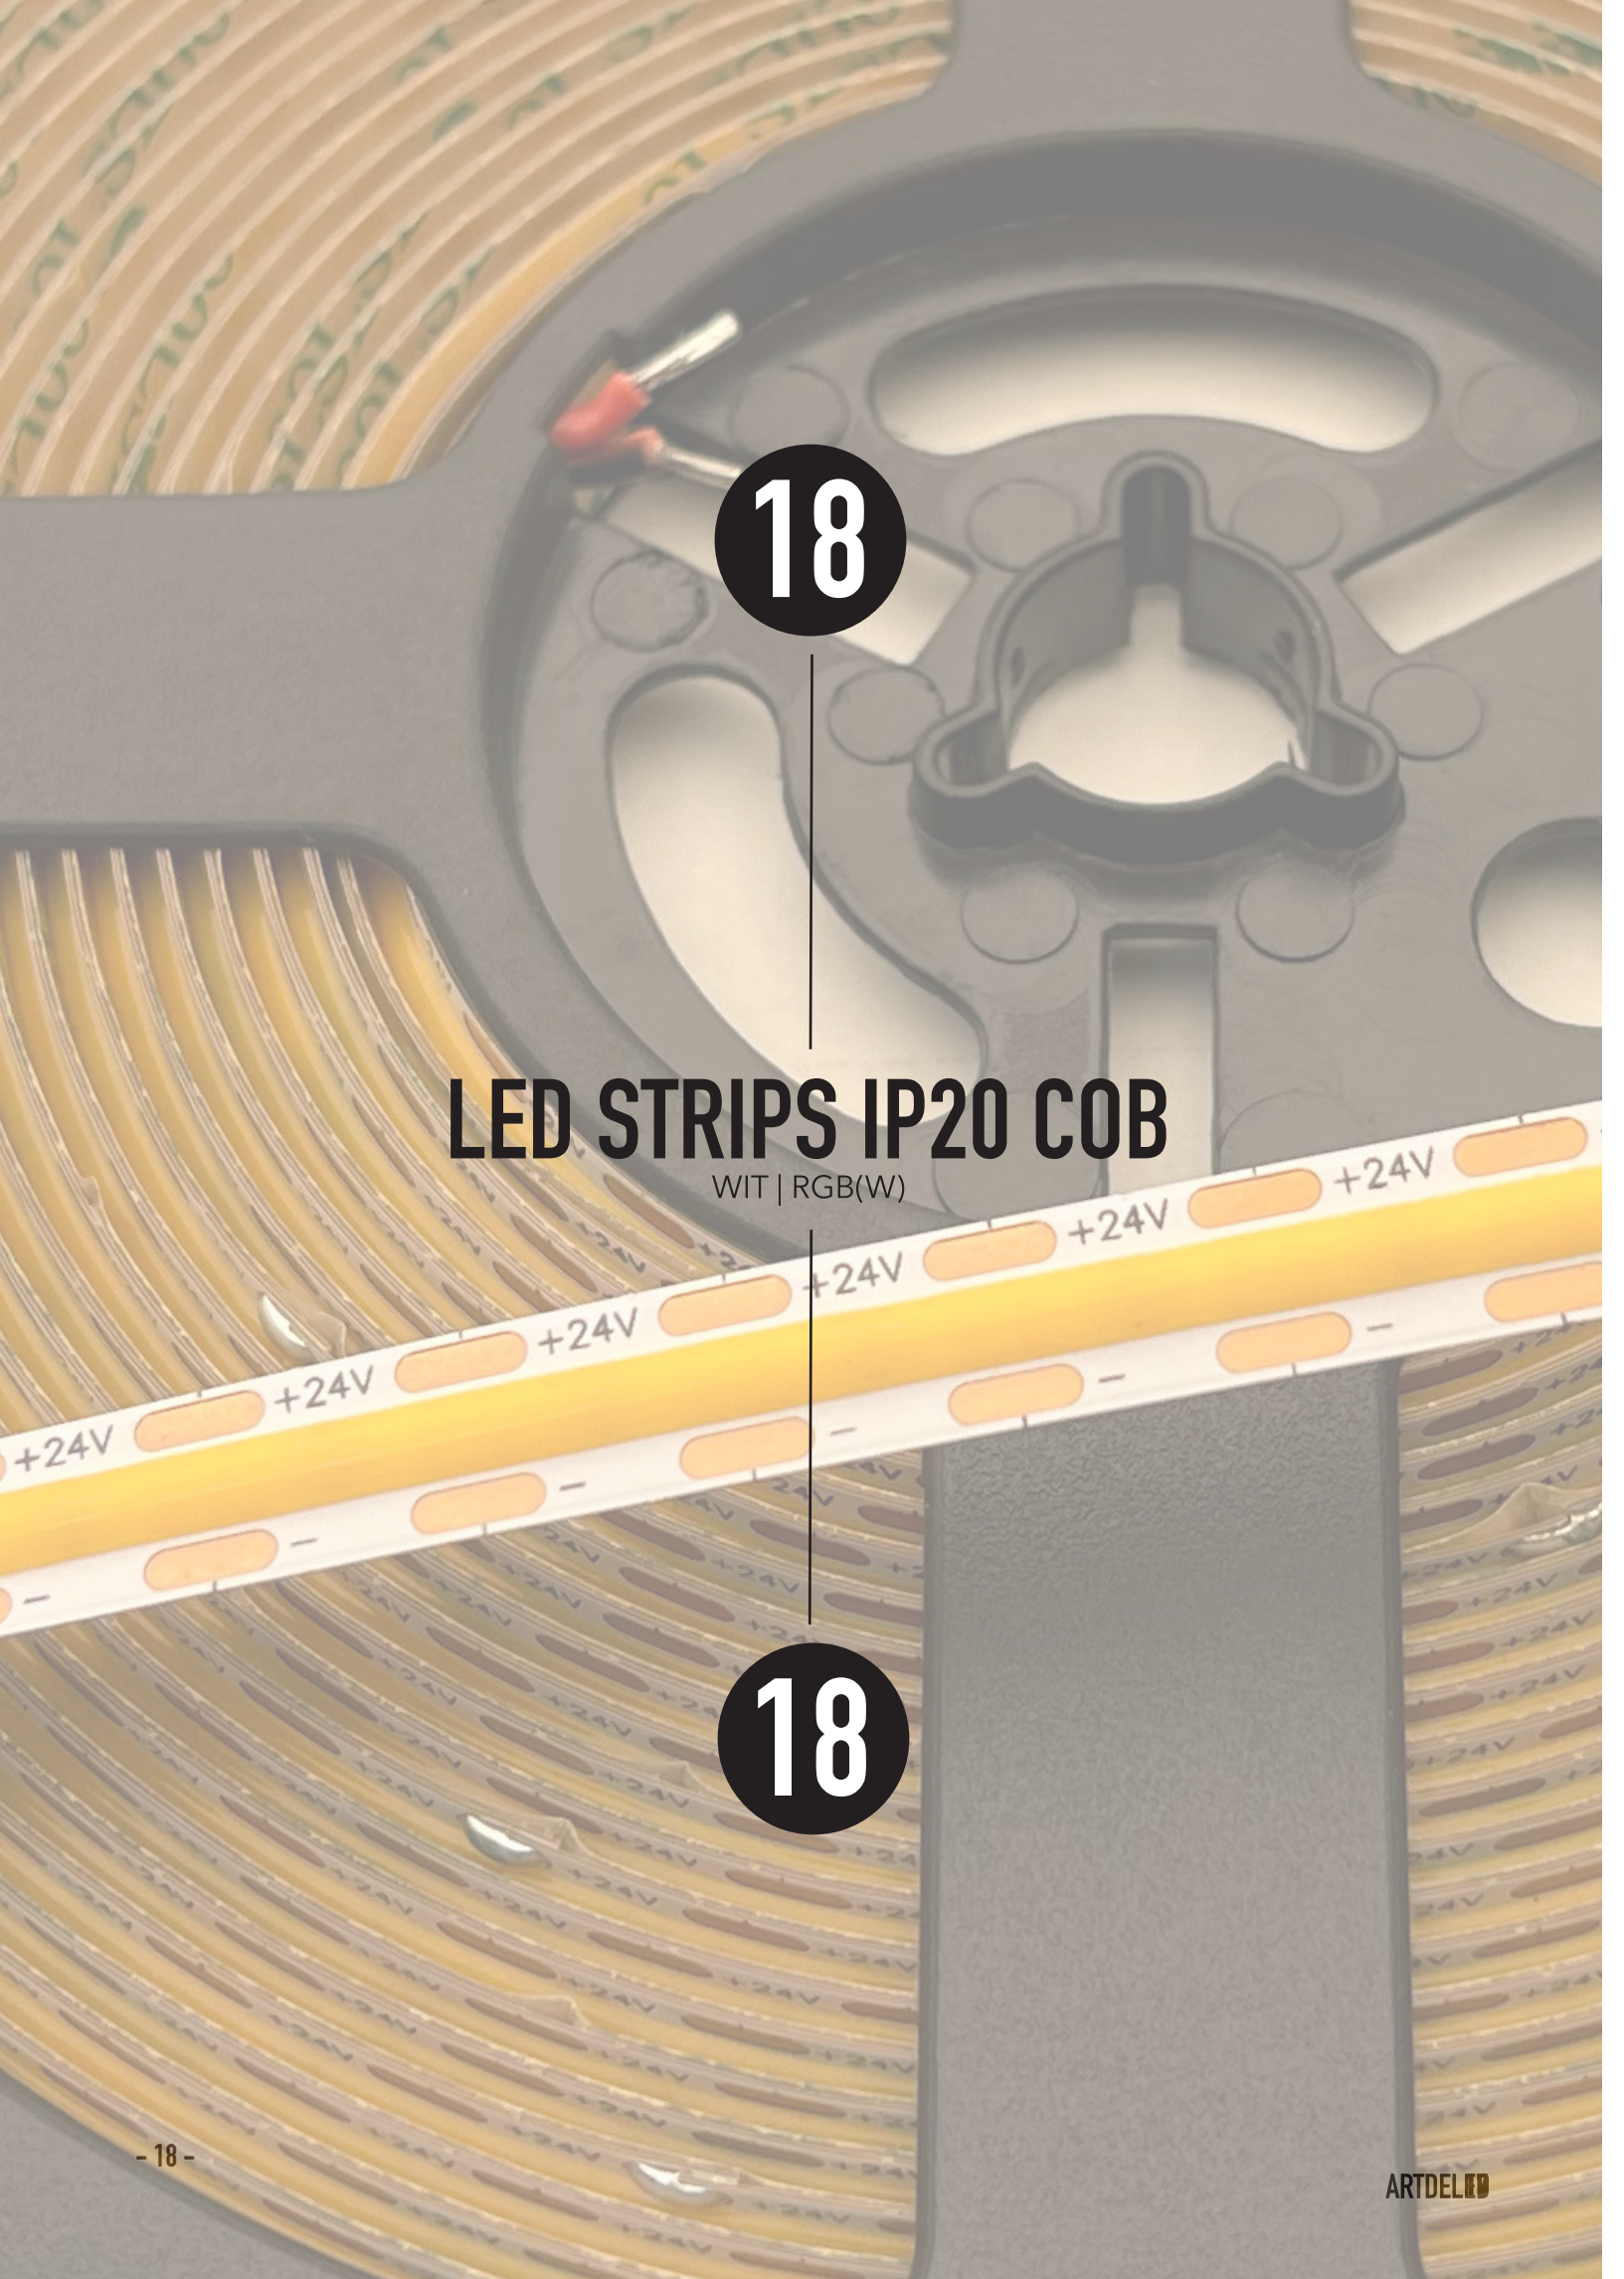


18

LED STRIPS IP20 COB


WIT | RGB(W)

18


LED STRIPS IP20 COB – WIT

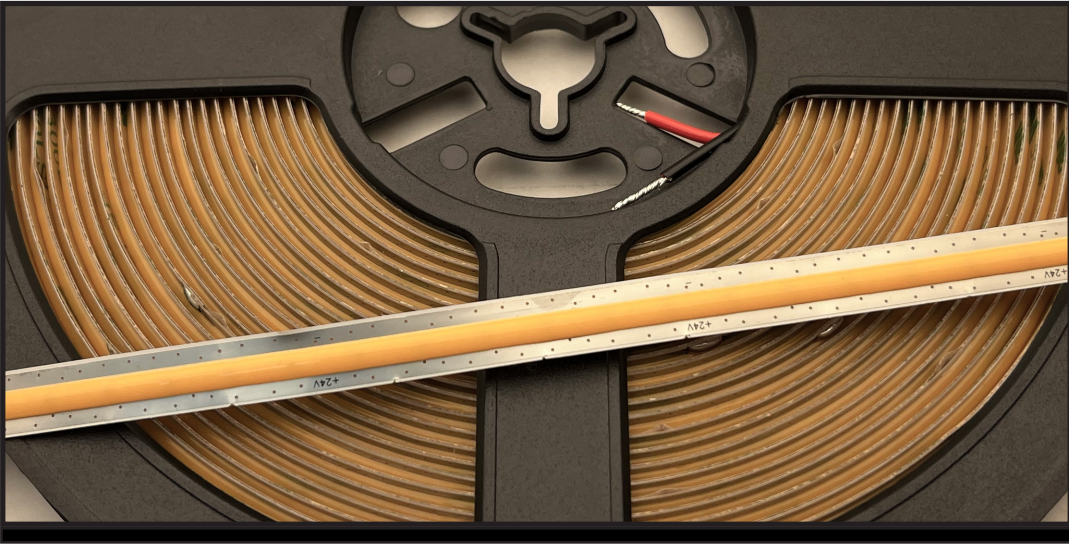	IP20 – COB LED
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 2 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT


ARTIKEL	SPECIFICATIE
624 – 2700 – 10 – COB – FC	6W 24V 2700K 600 LM/M CRI90+
624 – 3000 – 10 – COB – FC	6W 24V 3000K 600 LM/M CRI90+
624 – 4000 – 10 – COB – FC	6W 24V 4000K 600 LM/M CRI90+

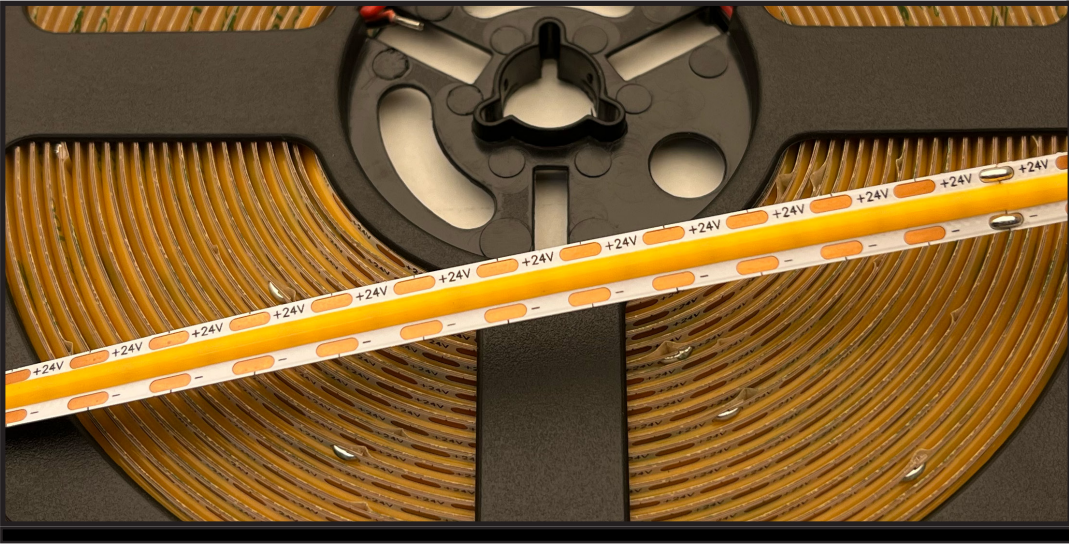	IP20 – COB LED
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 2 MM
	KNIPLENGTE 10 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
624 – 2700 – 10 – COB – SC	6W 24V 2700K 600 LM/M CRI90+
624 – 3000 – 10 – COB – SC	6W 24V 3000K 600 LM/M CRI90+
624 – 4000 – 10 – COB – SC	6W 24V 4000K 600 LM/M CRI90+

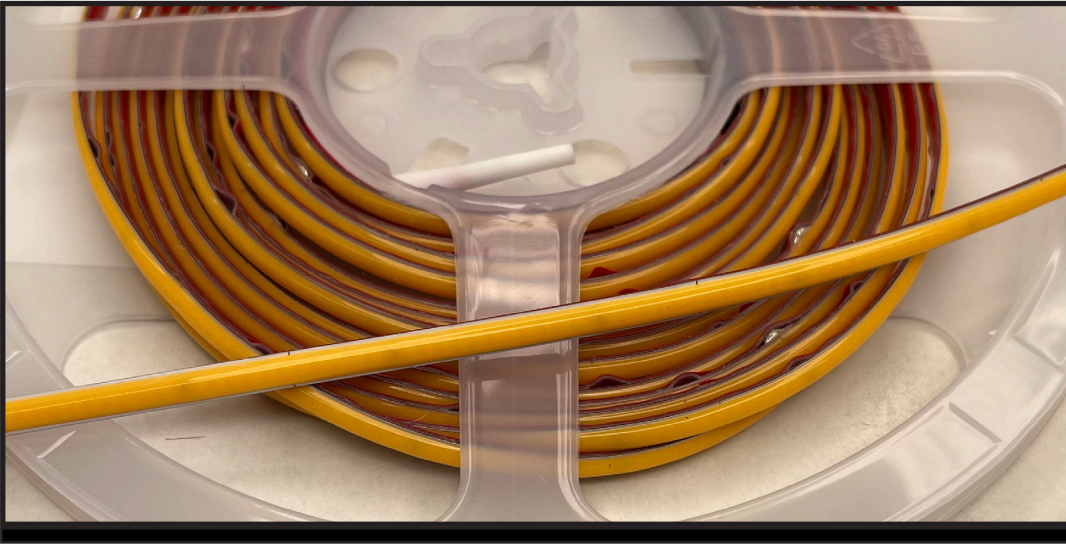	IP20 - COB LED
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 4 MM
	HOOGTE 2 MM
	KNIPLENGTE 50 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
824 - 2700 - 5 - COB	8W 24V 2700K 660 LM/M COB LED
824 - 3000 - 5 - COB	8W 24V 3000K 660 LM/M COB LED
824 - 3500 - 5 - COB	8W 24V 3500K 720 LM/M COB LED

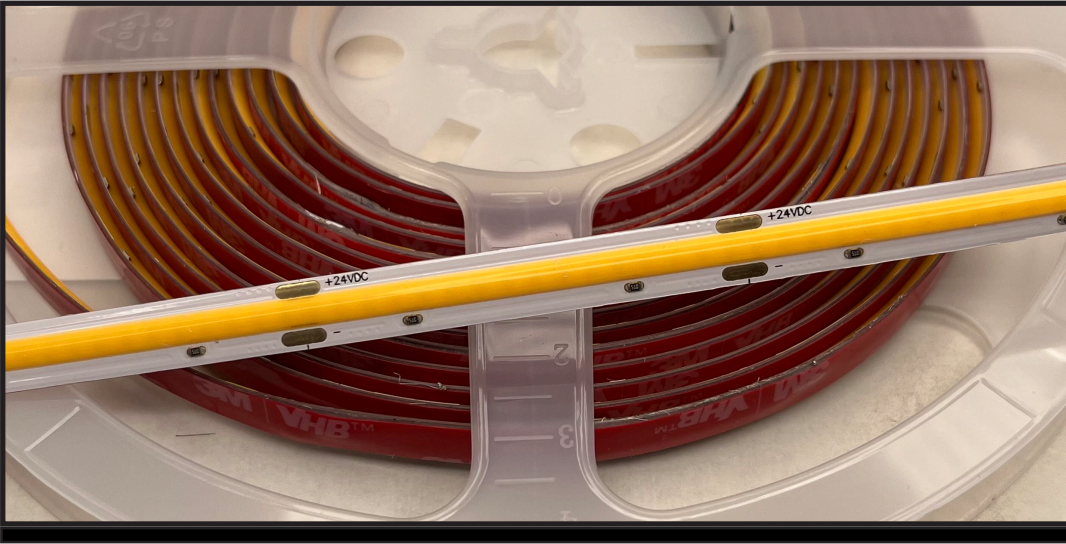	IP20 - COB LED
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 2,5 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2700 - 5 - COB	5W 24V 2700K 400 LM/M COB LED
524 - 3000 - 5 - COB	5W 24V 3000K 425 LM/M COB LED






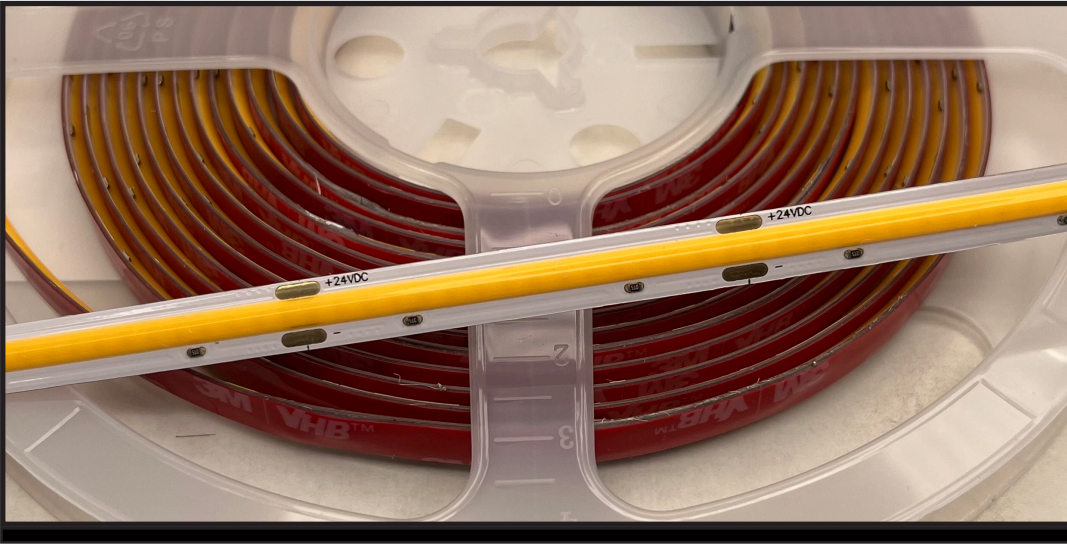

IP20 - COB LED
LENGTE ROL 5 M
BREED 8 MM
HOOGTE 2 MM
KNIPLENGTE 50 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 - 2700 - 5 - COB	11,5W 24V 2700K 830 LM/M COB LED
1024 - 3000 - 5 - COB	11,5W 24V 3000K 850 LM/M COB LED
1024 - 4000 - 5 - COB	11,5W 24V 4000K 910 LM/M COB LED

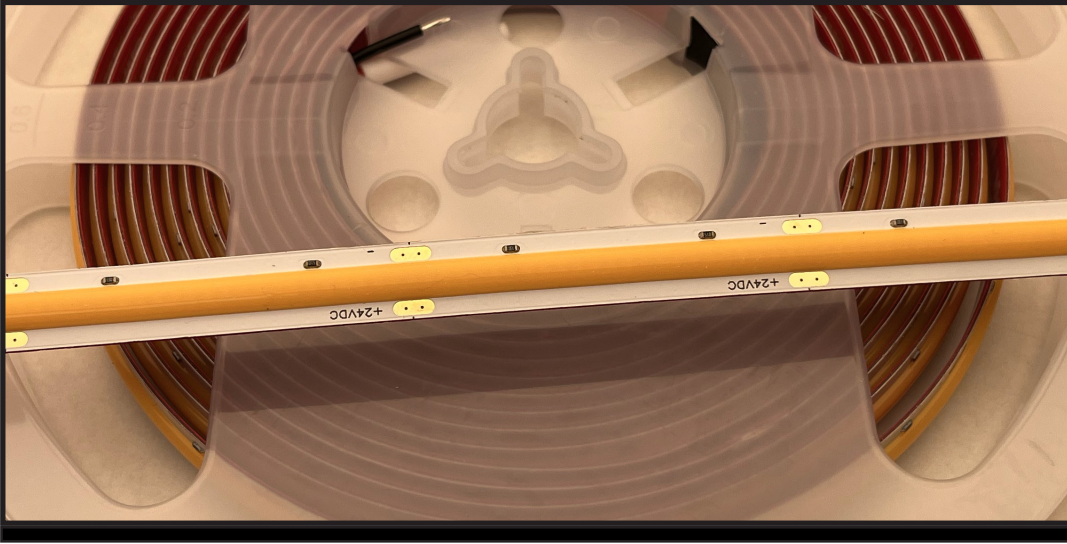

IP20 - COB LED
LENGTE ROL 5 M
BREED 10 MM
HOOGTE 3 MM
KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - 5 - COB	15W 24V 2700K 1336 LM/M COB LED
1524 - 3000 - 5 - COB	15W 24V 3000K 1354 LM/M COB LED

LED STRIPS IP20 COB – RGB(W)

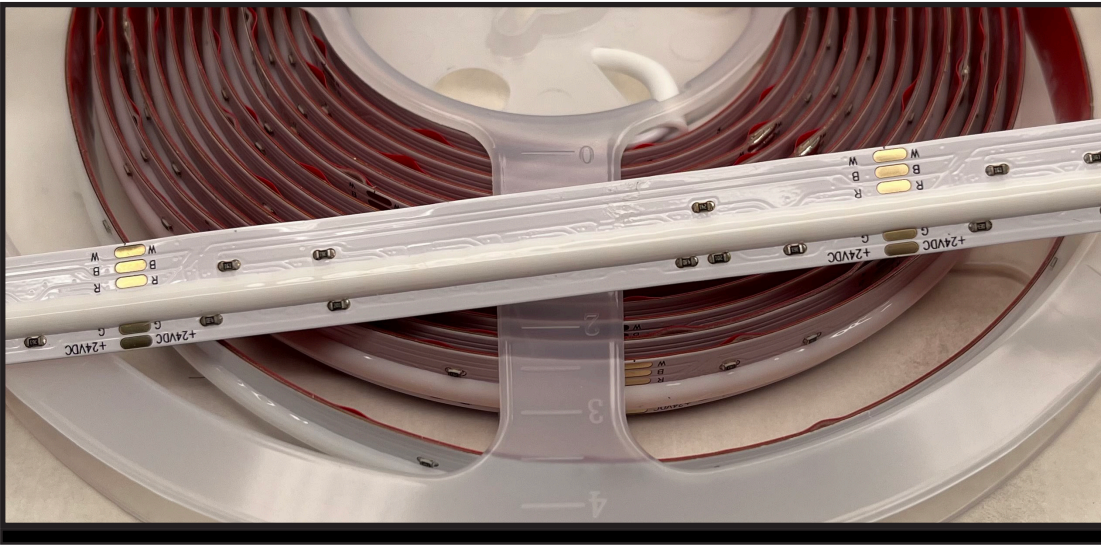	IP20 – COB LED
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 12 MM
	HOOGTE 2 MM
	KNIPLENGTE 83,3 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – RGBW – COB	15W 24V RGBW COB LED



25

LED STRIPS IP65 COB

WIT / DTW / RGB(W)

25

LED STRIPS IP65 COB

	IP65 - COB LED
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 8 MM
	HOOGTE 4 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2700 - 5 - COB - IP65 -FC	5W 24V 2700K 546 LM/M CRI>90
524 - 3000 - 5 - COB - IP65 - FC	5W 24V 3000K 554 LM/M CRI>90

	IP65 - COB LED
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 4 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2700 - 10 - COB - IP65 -FC	5W 24V 2700K 423 LM/M CRI>90
524 - 3000 - 10 - COB - IP65 - FC	5W 24V 3000K 431 LM/M CRI>90

27

LED STRIPS IP68

WIT / DTW / RGB(W)

27

LED STRIPS IP68 – WIT

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 11.5 MM
	HOOGTE 5 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
524 - 2400 - 10 - IP68	4,8W 24V 2400K 60 L/M 360 LM/M CRI>90
524 - 2700 - 10 - IP68	4,8W 24V 2700K 60 L/M 360 LM/M CRI>90
524 - 3000 - 10 - IP68	4,8W 24V 3000K 60 L/M 360 LM/M CRI>90
524 - 4000 - 10 - IP68	4,8W 24V 4000K 60 L/M 390 LM/M CRI>90

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 11.5 MM
	HOOGTE 5 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 - 2400 - 10 - IP68	9,6W 24V 2400K 120 L/M 630 LM/M CRI>90
1024 - 2700 - 10 - IP68	9,6W 24V 2700K 120 L/M 740 LM/M CRI>90
1024 - 3000 - 10 - IP68	9,6W 24V 3000K 120 L/M 740 LM/M CRI>90
1024 - 4000 - 10 - IP68 - 28 -	9,6W 24V 4000K 120 L/M 768 LM/M CRI>90

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - 10 - 94 - IP68	14,4W 24V 2700K 60 L/M 993 LM/M CRI>90
1524 - 3000 - 10 - 94 - IP68	14,4W 24V 3000K 60 L/M 993 LM/M CRI>90
1524 - 4000 - 10 - 94 - IP68	14,4W 24V 4000K 60 L/M 1008 LM/M CRI>90




BRON: LICHTADVIES 010

LED STRIPS IP68 – DTW

	IP68 – DIM TO WARM
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – DTW – IP68	14,4W 24V 2100K - 3000K 240 L/M

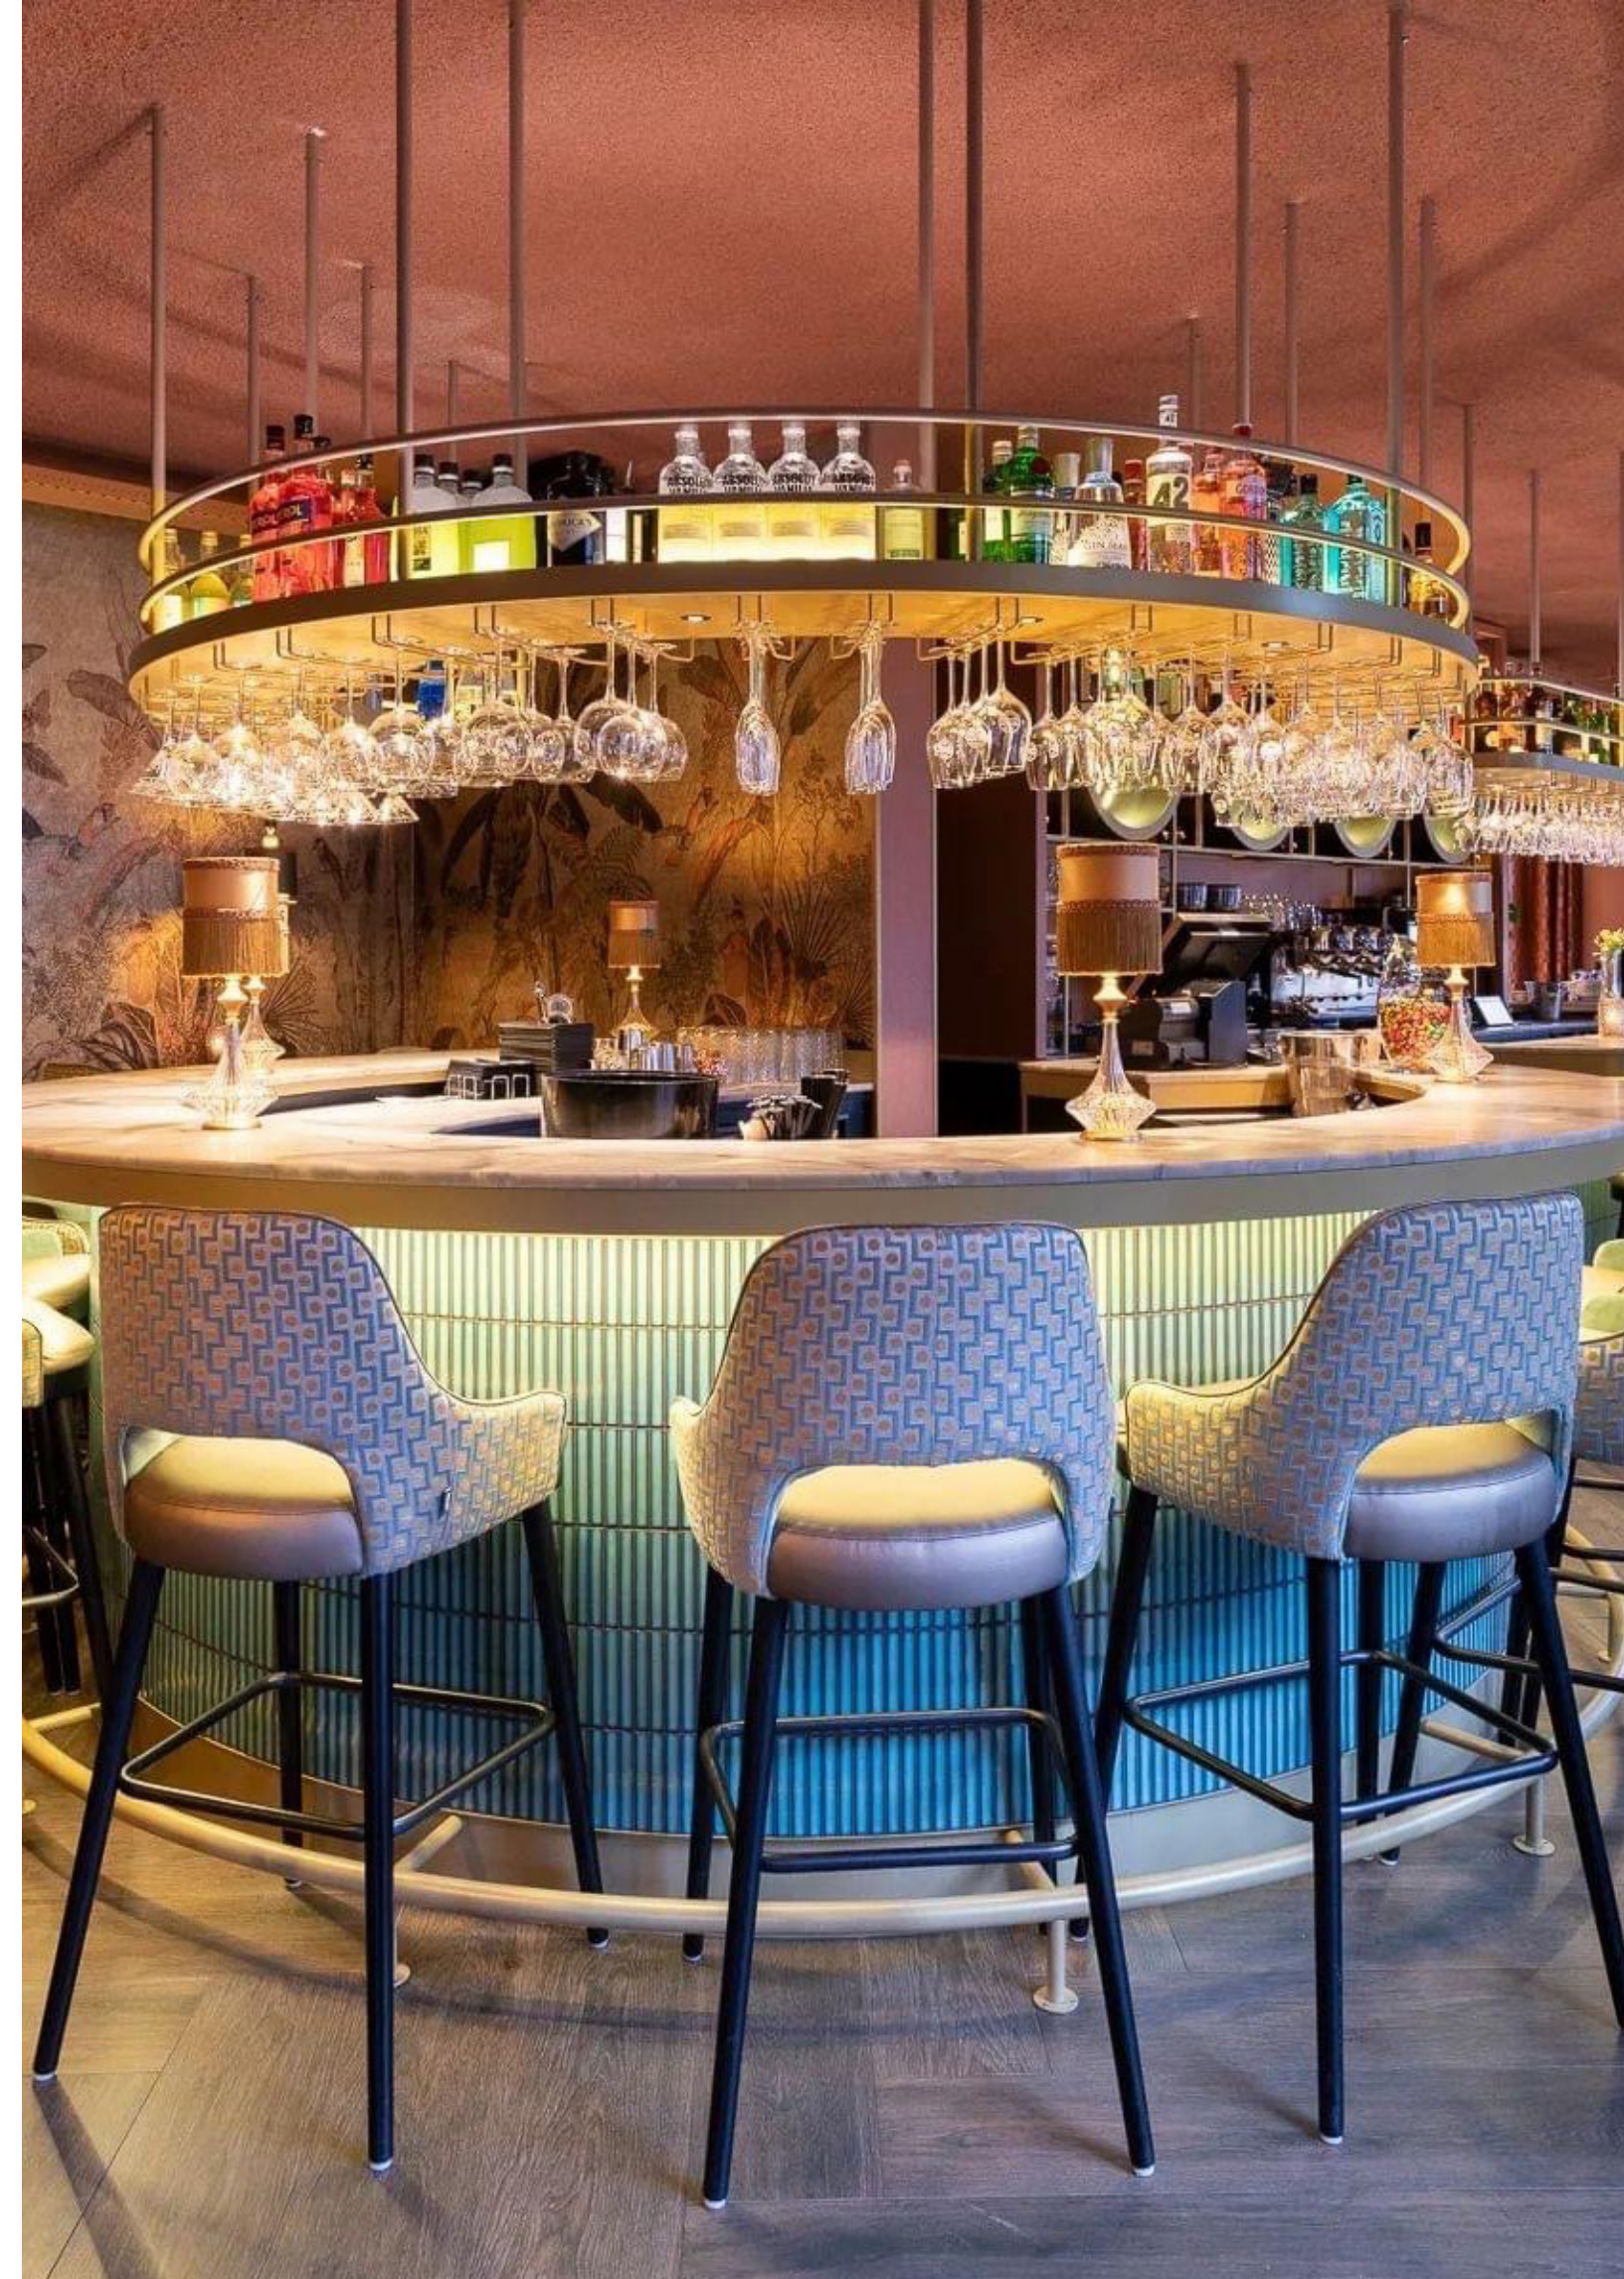

LED STRIPS IP68 – RGB(W)

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – RGB – IP68	14,4W 24V 60 L/M RGB

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 165 MM


ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – RGB+W – IP68	14,4W 24V 60 L/M 3000K RGB+W 30 LEDS WIT 30 LEDS RGB

LED STRIPS IP68 – RGB(W)

	IP68
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 14 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 62 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - RGB+W - 96 - IP68	14,4W 24V 96 L/M 3000K RGB+W

LED STRIPS IP67 – RGB(W)

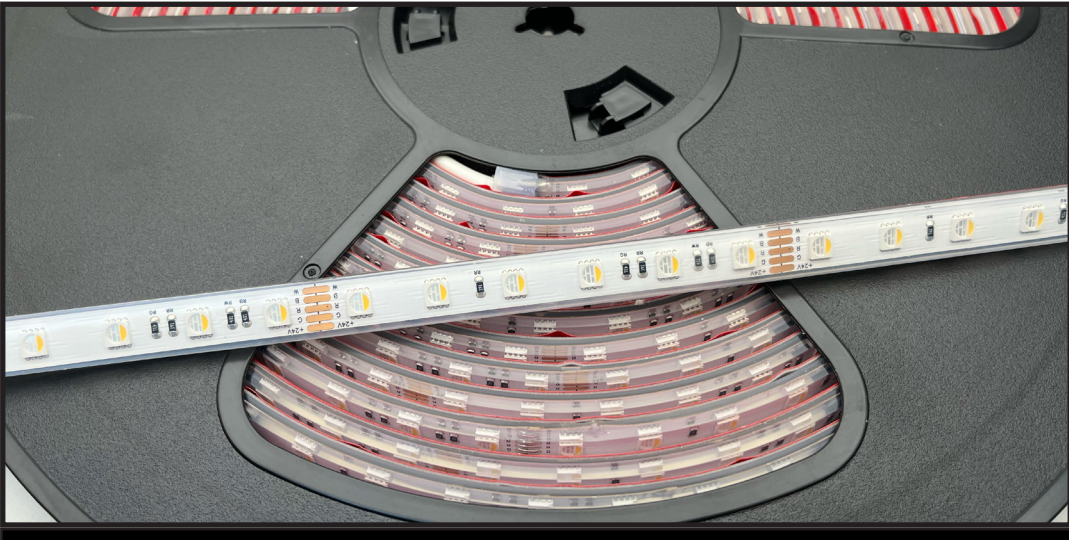	IP67
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 12 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - RGBW - IP67	15W 24V 2700K RGBW 4 IN 1 LED CRI>80



BRON: LICHTADVIES 010


35

LED STRIPS NEON TOP

WIT / GEKLEURD / RGB(W)

35

LED STRIPS NEON TOP – WIT

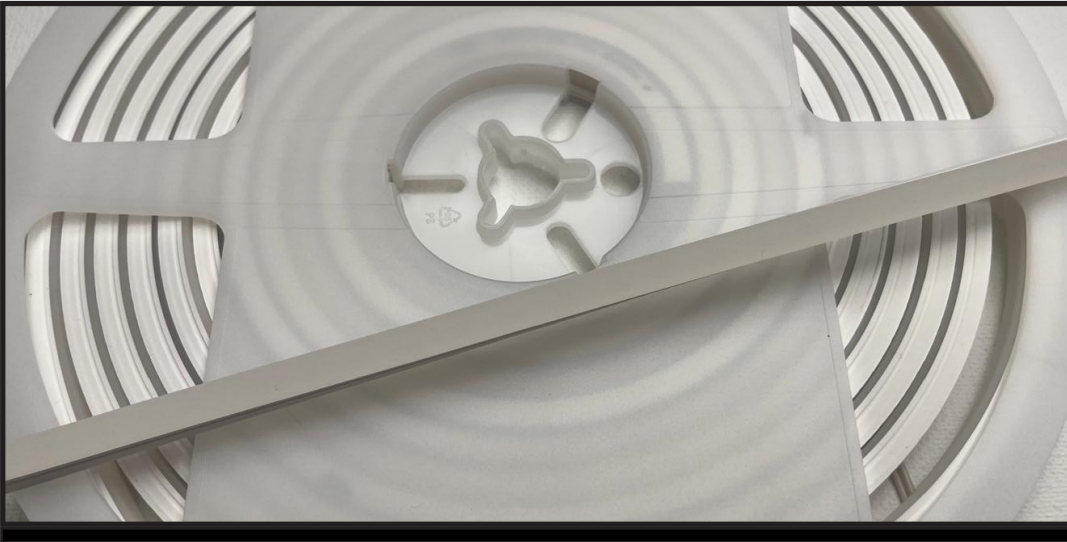	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 6 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT


ARTIKEL	SPECIFICATIE
624 – 2700 – 5 – NEON – FC	6W 24V 2700K 345 LM/M TOP VIEW CRI>90 IP44
624 – 3000 – 5 – NEON – FC	6W 24V 3000K 345 LM/M TOP VIEW CRI>90 IP44

	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 10 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 – 2700 – NEON – TOP – FC	10W 24V 2700K 750 LM/M TOP VIEW IP67
1024 – 3000 – NEON – TOP – FC	10W 24V 3000K 750 LM/M TOP VIEW IP67
1024 – 4000 – NEON – TOP – FC	10W 24V 4000K 840 LM/M TOP VIEW IP67

	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 9.4 MM
	HOOGTE 10 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - NEON	14,4W 24V 2700K 950 LM/M CRI>90 IP67
1524 - 3000 - NEON	14,4W 24V 3000K 950 LM/M CRI>90 IP67
1524 - 4000 - NEON	14,4W 24V 4000K 950 LM/M CRI>90 IP67

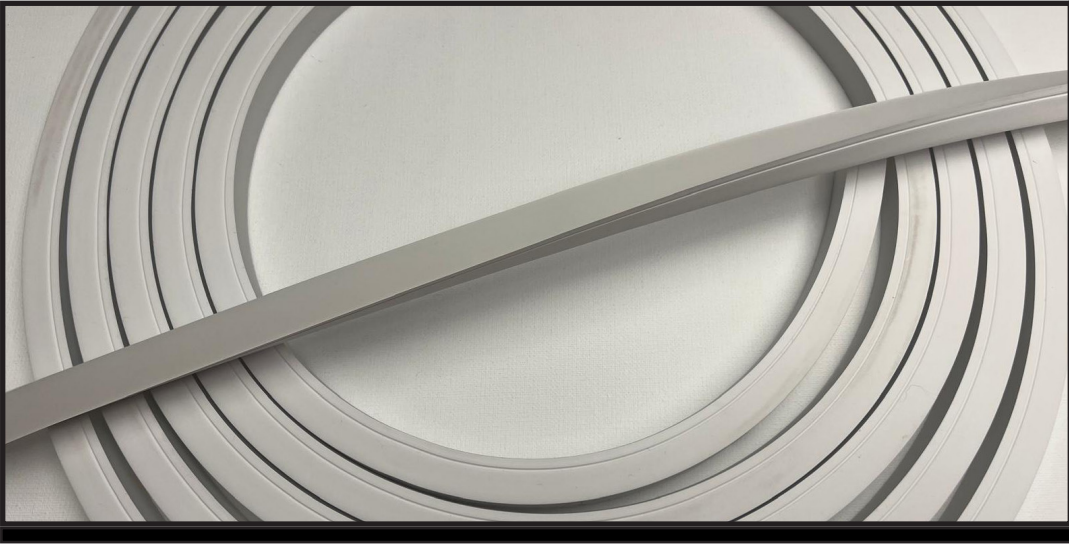	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 20 M
	BREED 15 MM
	HOOGTE 15 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - 20 - NEON - TOP - CC	15W 24V 2700K 750 LM/M
1524 - 3000 - 20 - NEON - TOP - CC	15W 24V 3000K 800 LM/M
1524 - 4000 - 20 - NEON - TOP - CC	15W 24V 4000K 830 LM/M

Bovengenoemde strip is 20 m aan één kant voedbaar

LED STRIPS NEON TOP – GEKLEURD

	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 10 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 – ROOD – NEON – TOP	10W 24V ROOD TOP VIEW IP67
1024 – GROEN – NEON – TOP	10W 24V GROEN TOP VIEW IP67
1024 – BLAUW – NEON – TOP	10W 24V BLAUW TOP VIEW IP67

LED STRIPS NEON TOP – RGB(W)

	NEON FLEX TOP
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 15 MM
	HOOGTE 15 MM
	KNIPLENGTE 64 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – RGBW – 10 – NEON – TOP	15W 24V 2700K RGBW


39

LED STRIPS NEON SIDE VIEW

WIT / RGB(W)

39

LED STRIPS NEON SV – WIT

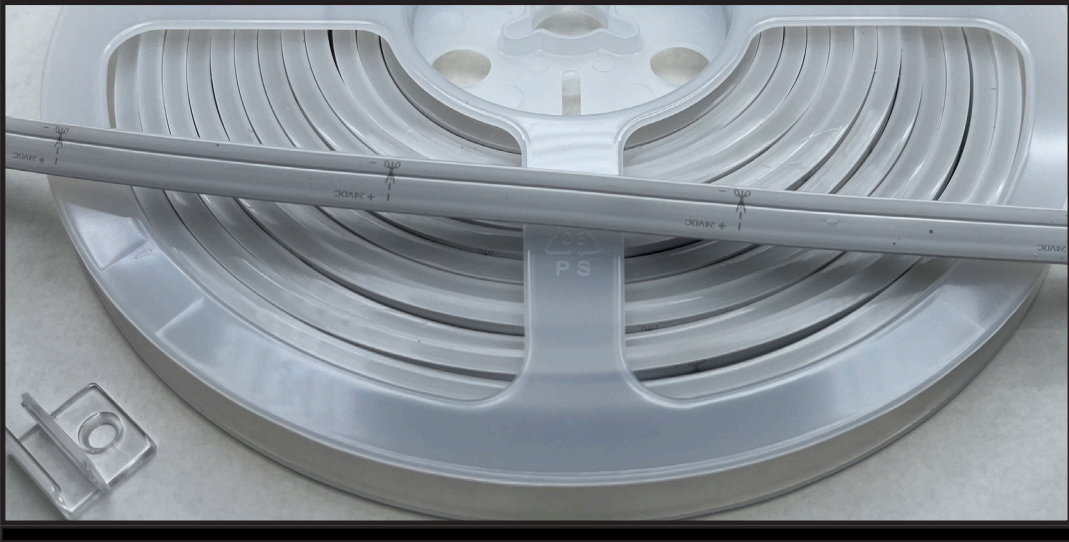


NEON FLEX SIDE VIEW
LENGTE ROL 3 / 5 M
BREED 4 MM
HOOGTE 8 MM
KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
824 - 2400 - 3 - NEON - SV	8W 24V 2400K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 3M IP67
824 - 2400 - 5 - NEON - SV	8W 24V 2400K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 5M IP67
824 - 2700 - 3 - NEON - SV	8W 24V 2700K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 3M IP67
824 - 2700 - 5 - NEON - SV	8W 24V 2700K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 5M IP67
824 - 3000 - 3 - NEON - SV	8W 24V 3000K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 3M IP67
824 - 3000 - 5 - NEON - SV	8W 24V 3000K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 5M IP67
824 - 4000 - 3 - NEON - SV	8W 24V 4000K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 3M IP67
824 - 4000 - 5 - NEON - SV	8W 24V 4000K 170 LM/M SIDE VIEW ROL 5M IP67


	NEON FLEX SIDE VIEW
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 10 MM
	HOOGTE 10 MM
	KNIPLENGTE FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 - 2700 - NEON - SV - FC	10W 24V 2700K 350 LM/M SIDE VIEW IP67
1024 - 3000 - NEON - SV - FC	10W 24V 3000K 420 LM/M SIDE VIEW IP67
1024 - 4000 - NEON - SV - FC	10W 24V 4000K 480 LM/M SIDE VIEW IP67

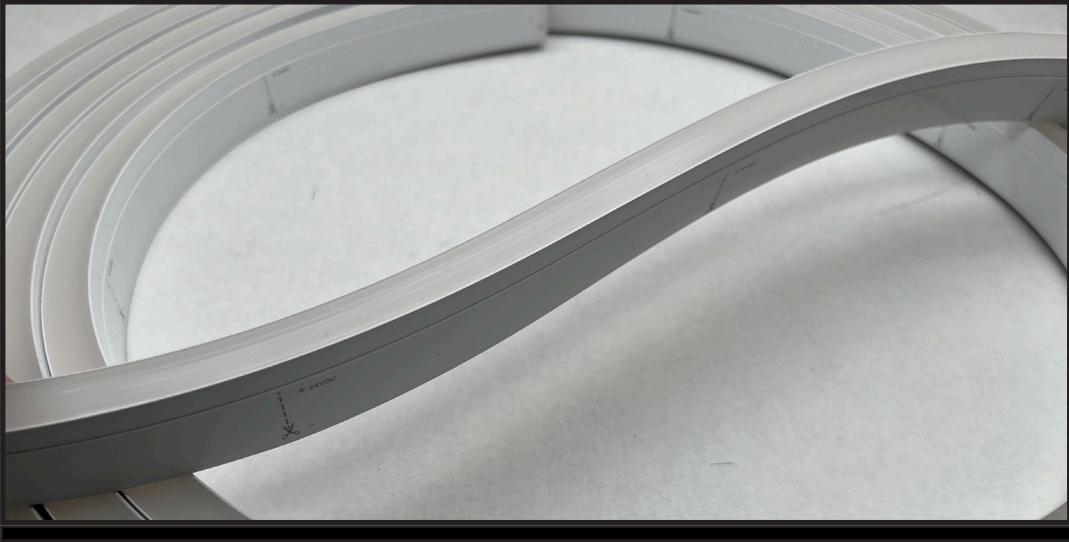
	NEON FLEX SIDE VIEW
	LENGTE ROL 5 M
	BREED 11 MM
	HOOGTE 20 MM
	KNIPLENGTE 100 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - NEON - SV	14,4W 24V 2700K 370 LM/M CRI 90+ IP67
1524 - 3000 - NEON - SV	14,4W 24V 3000K 370 LM/M CRI 90+ IP67
1524 - 4000 - NEON - SV	14,4W 24V 4000K 390 LM/M CRI 90+ IP67

LED STRIPS NEON SV – RGB(W)

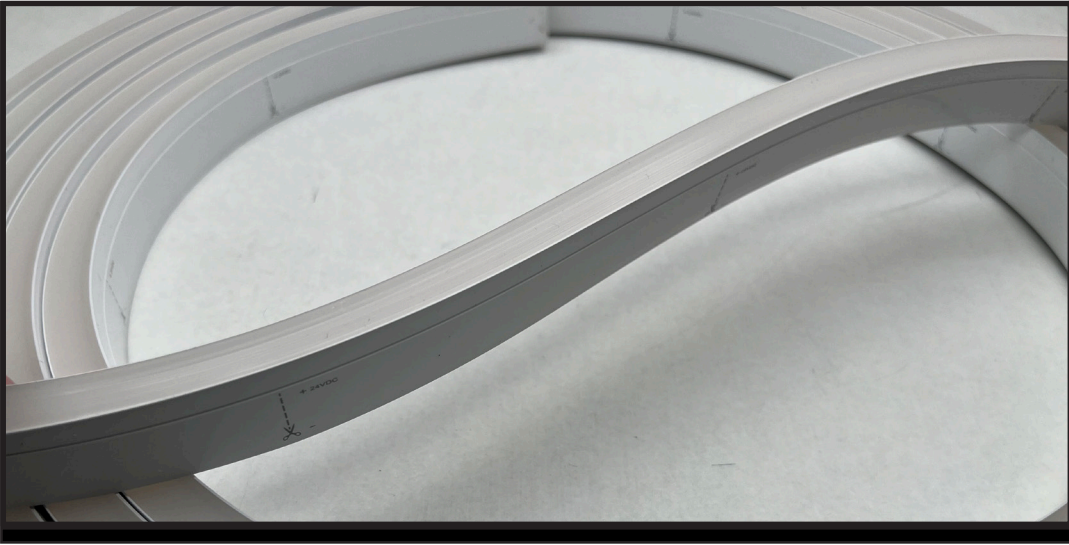	NEON FLEX SIDE VIEW
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 11 MM
	HOOGTE 20 MM
	KNIPLENGTE 62.5 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 – RGBW – NEON – SV	15W 24V 3000K RGBW SIDE VIEW

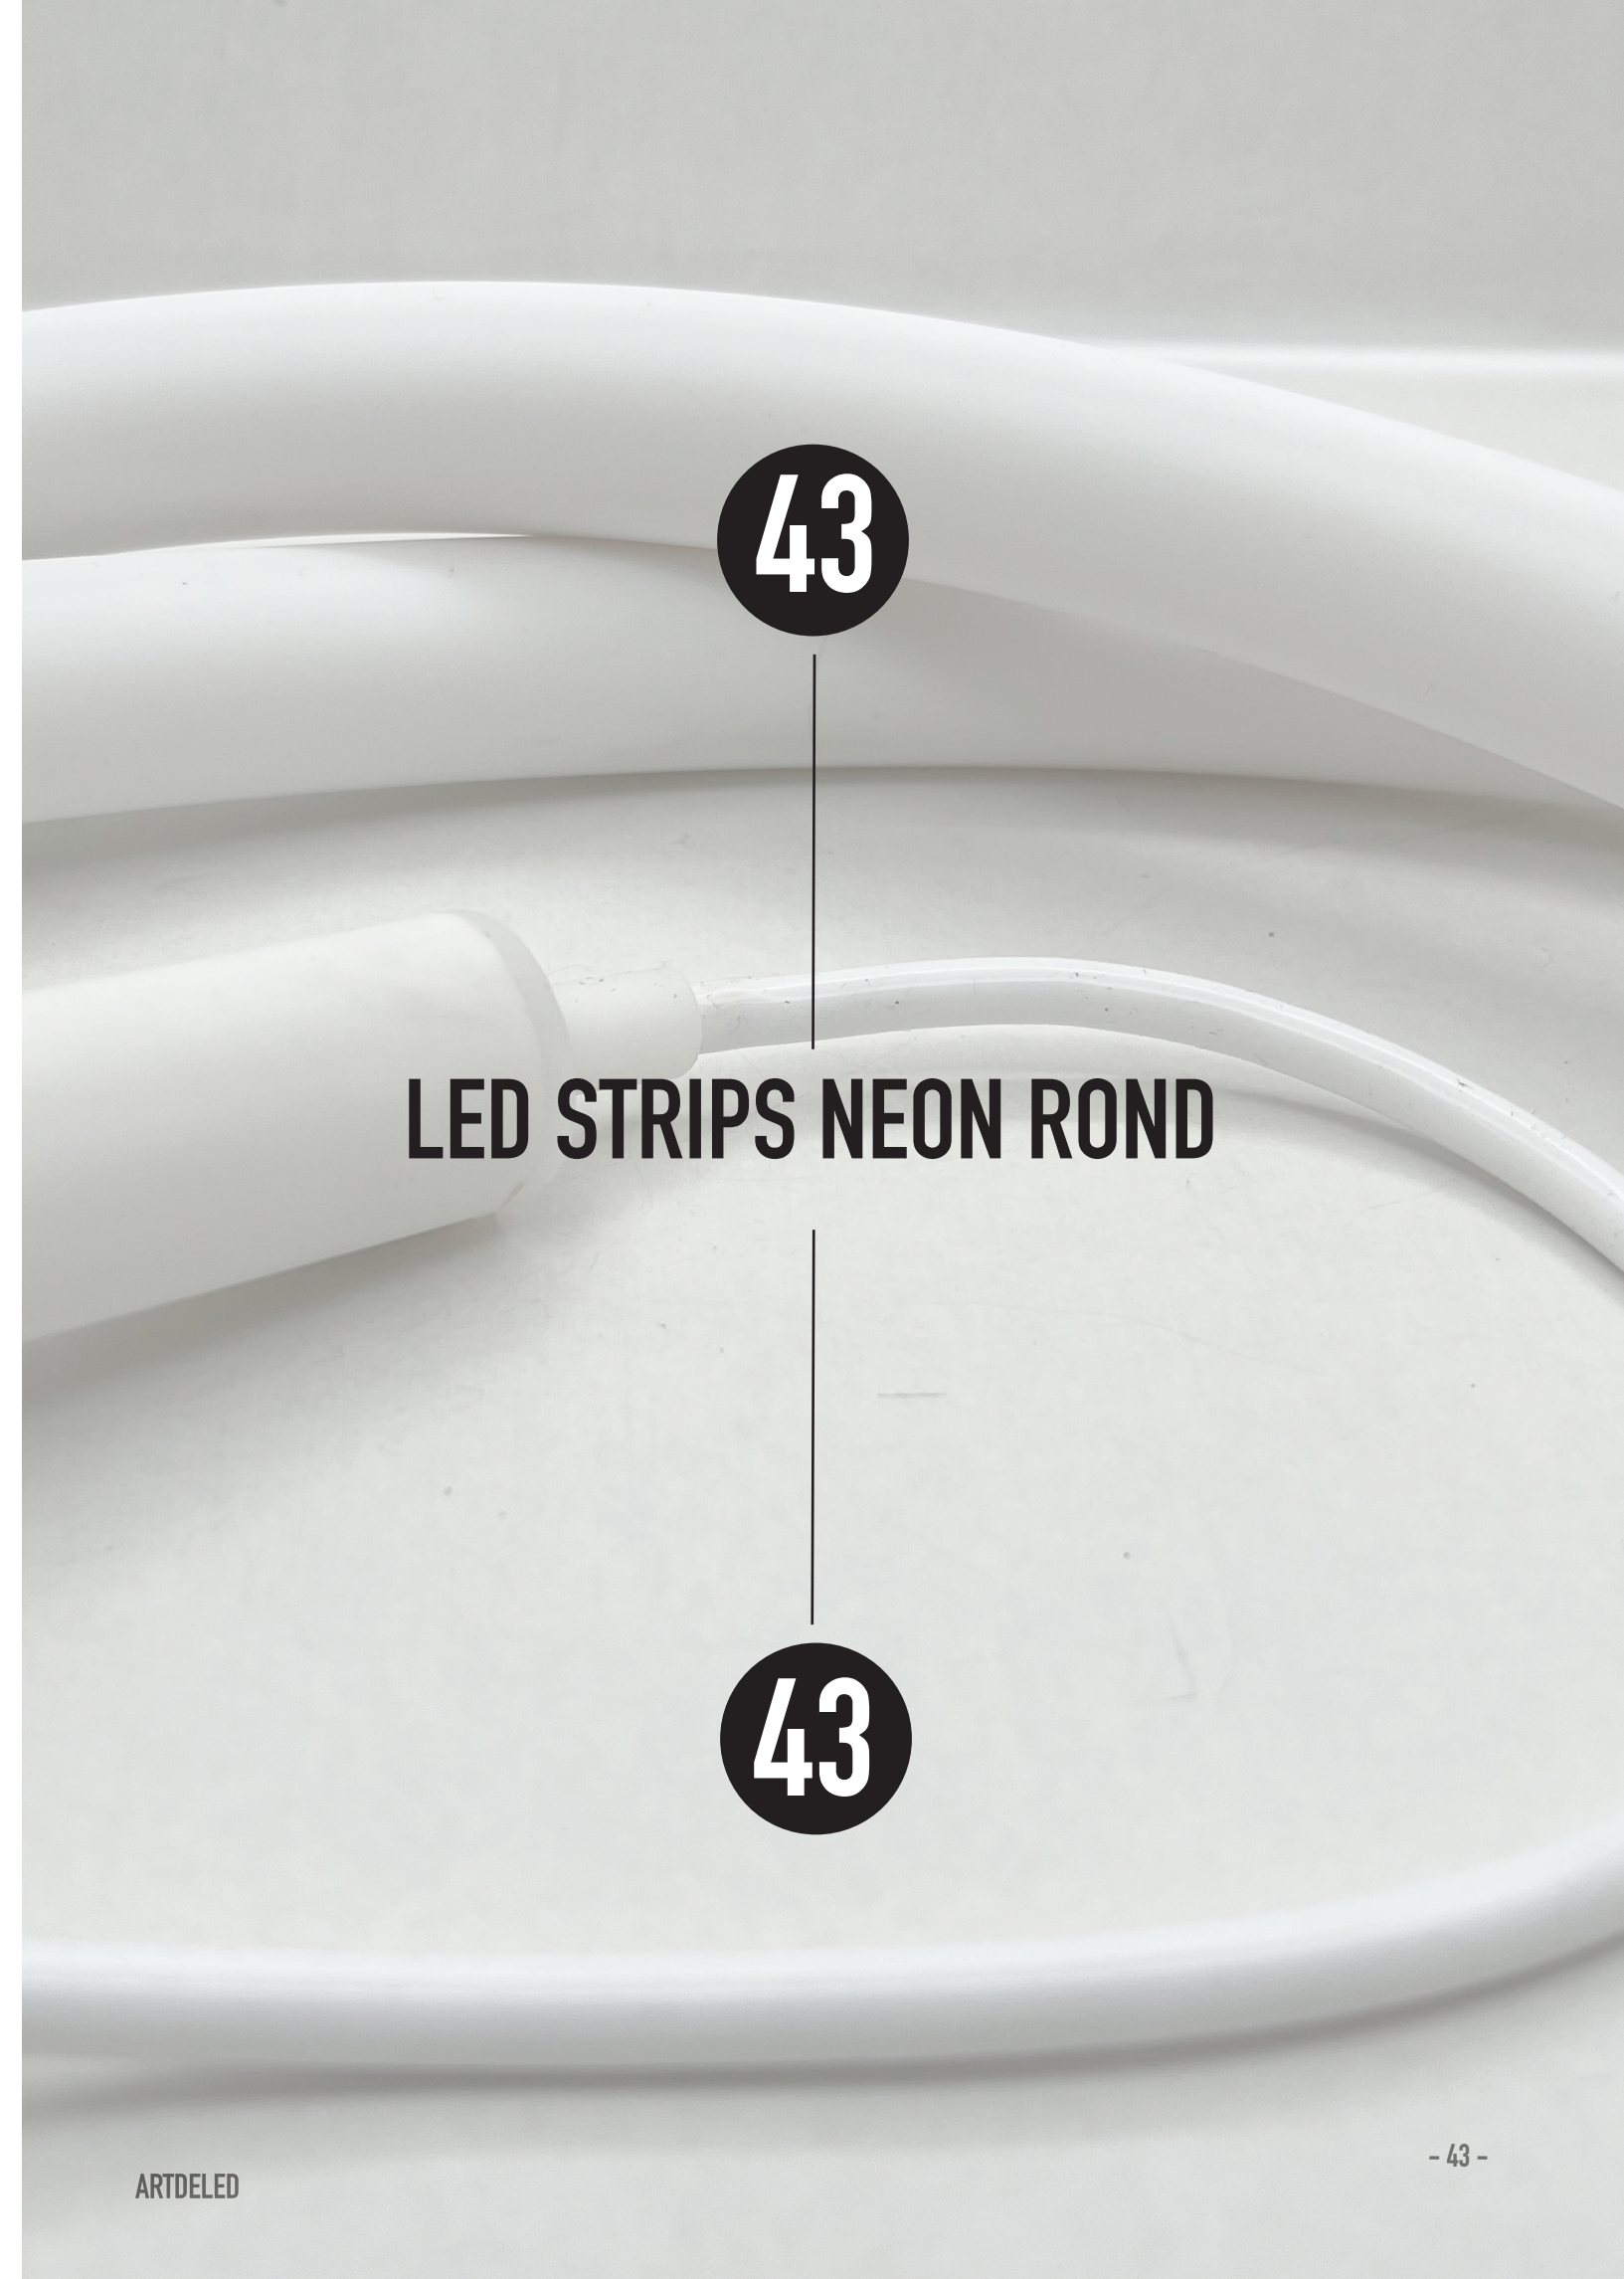


43

LED STRIPS NEON ROND

43


LED STRIPS NEON FLEX ROND

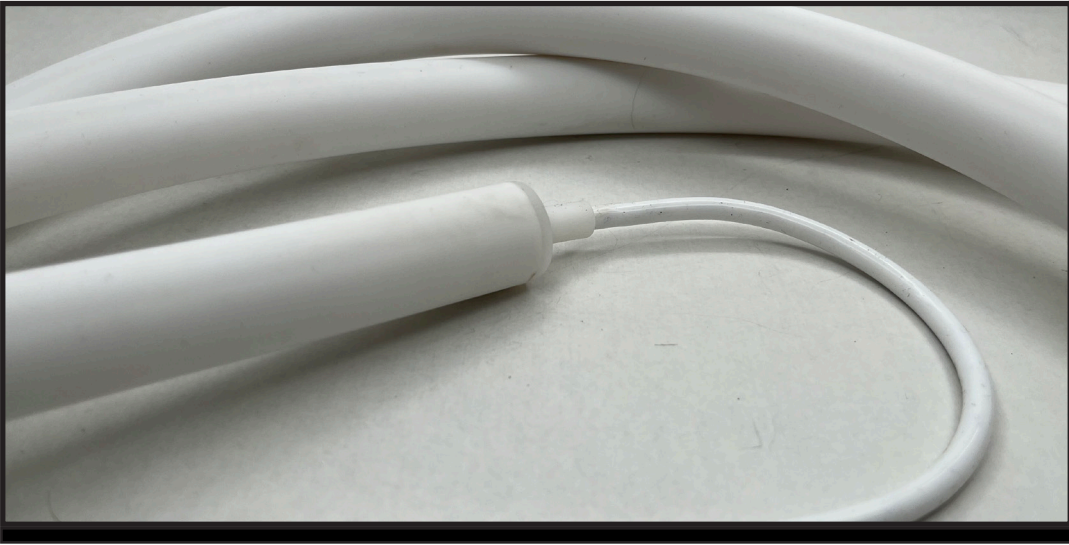	NEON FLEX ROND
	LENGTE ROL 5 M
	DIAMETER 23 MM
	FREE CUT

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1524 - 2700 - 5 - 23	15W 24V 2700K 554 LM/M IP67



BRON: LICHTADVIES 010

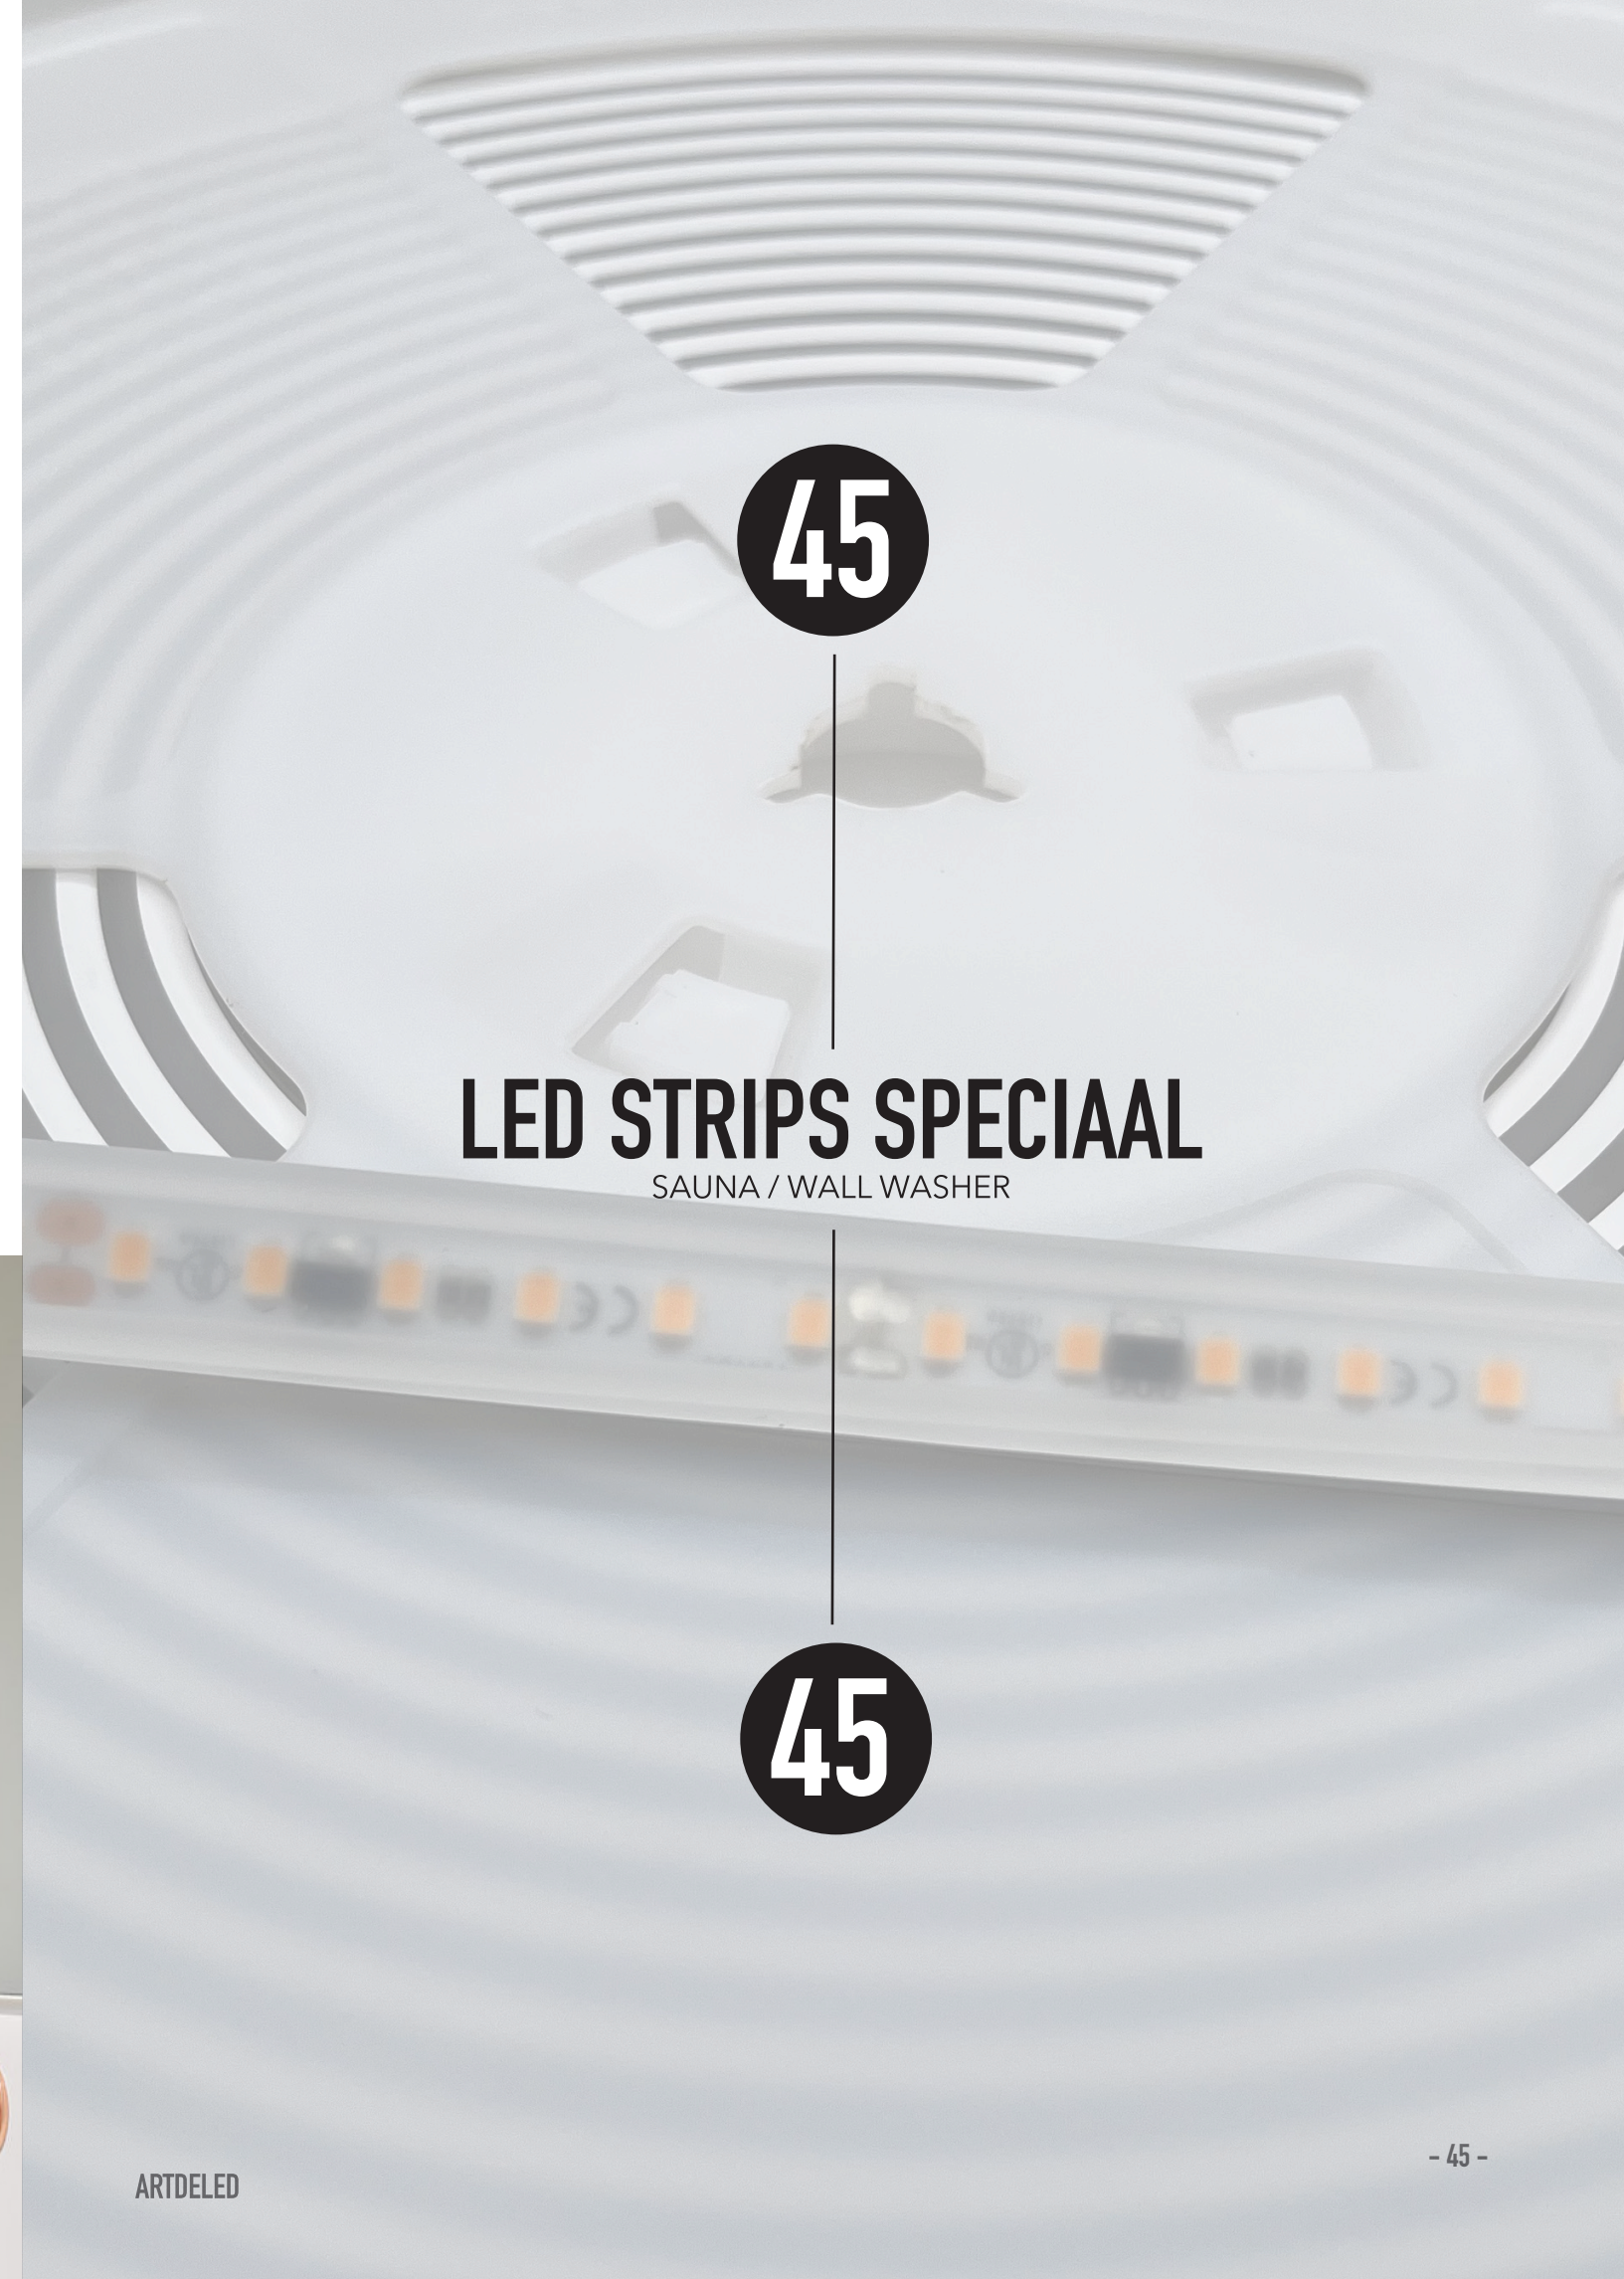


45

LED STRIPS SPECIAAL

SAUNA / WALL WASHER

45

LED STRIPS SPECIAAL – SAUNA

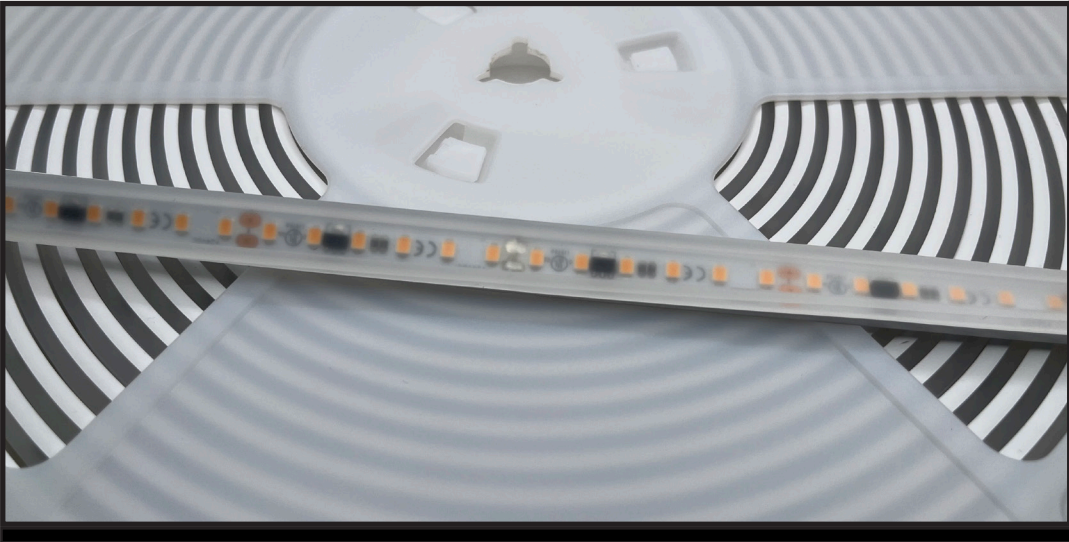	IP67 – SAUNA
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM
	KNIPLENGTE 50 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
1024 – 2300 – 10 – S	9,6W 24V 2300K 120 L/M 650 LM/M SAUNA IP67


LED STRIPS SPECIAAL – WALL WASHER

	IP67
	LENGTE ROL 10 M
	BREED 20 MM
	HOOGTE 12 MM
	KNIPLENGTE 150 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
2024 – 2700 – 30GR	20W 24V 2700K 1836 LM/M 30GR WALL WASHER
2024 – 3000 – 30GR	20W 24V 3000K 1836 LM/M 30GR WALL WASHER
2024 – 4000 – 30GR	20W 24V 4000K 1933 LM/M 30GR WALL WASHER
2024 – 2700 – 10GR	20W 24V 2700K 1500 LM/M 10GR WALL WASHER
2024 – 3000 – 10GR	20W 24V 3000K 1600 LM/M 10GR WALL WASHER



BRON: LICHTADVIES 010

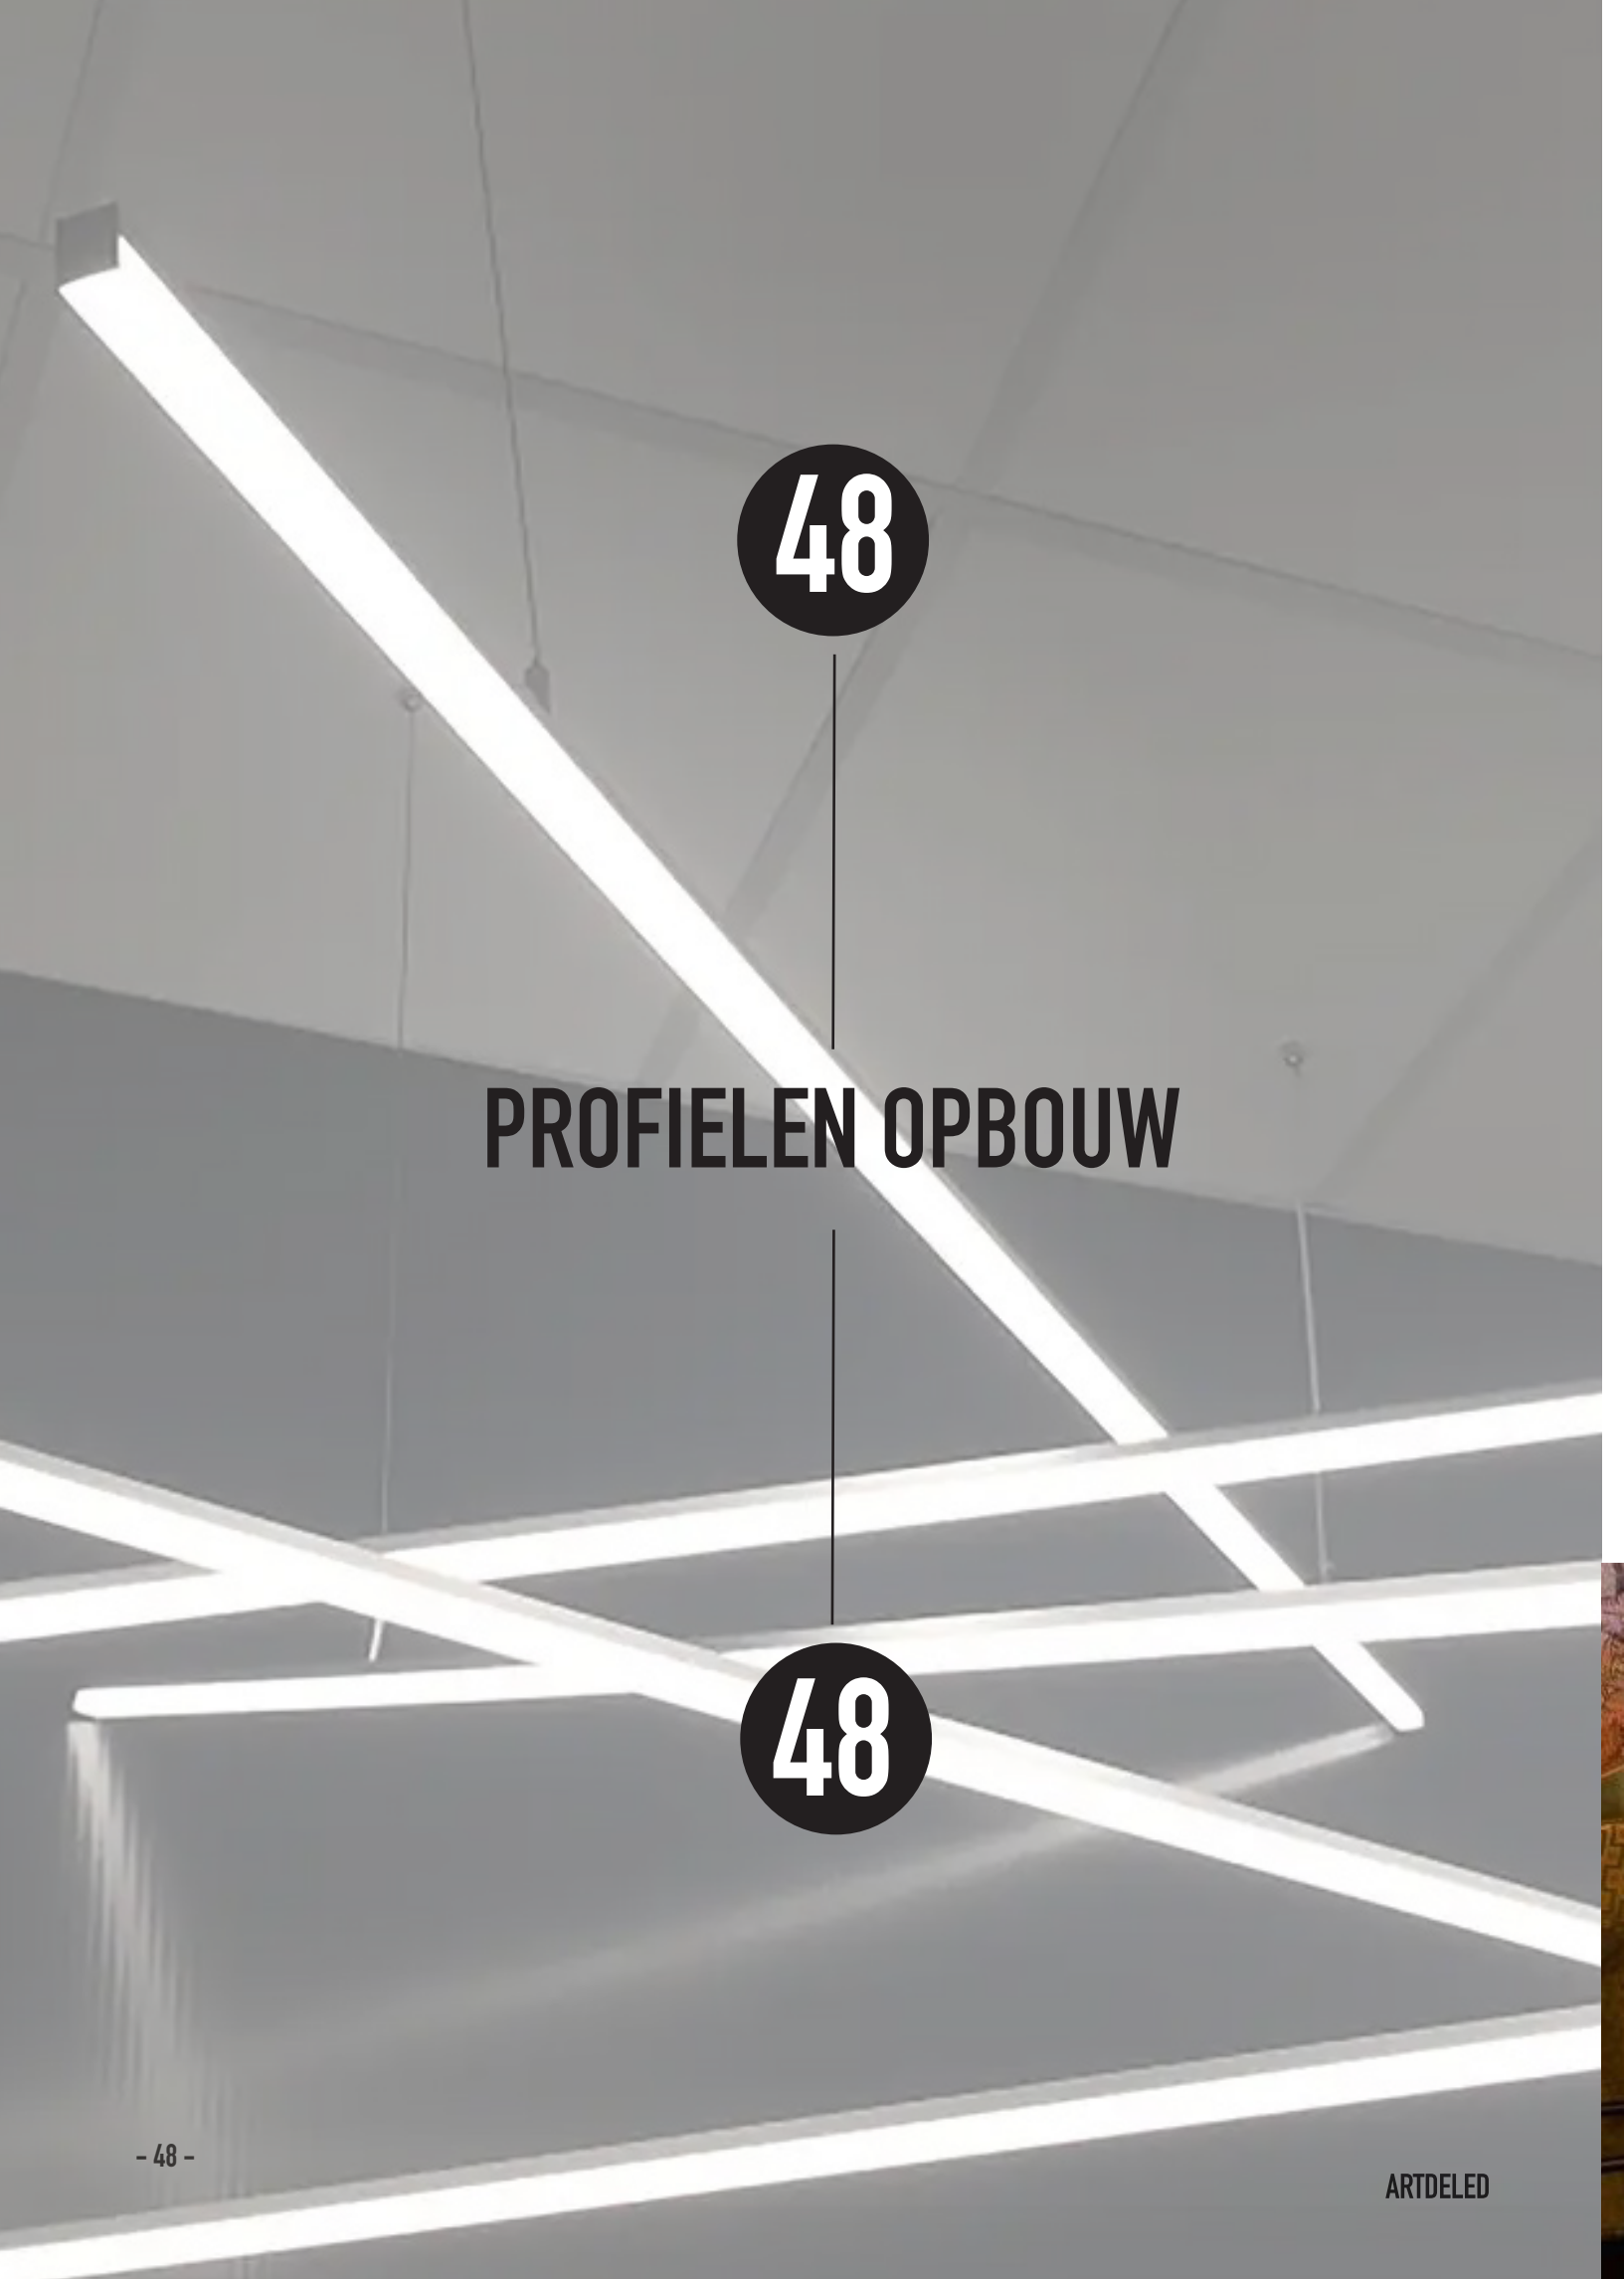

48

PROFIELEN OPBOUW


48

PROFIELEN OPBOUW

	PROFIEL 7006
	LENGTE 2 M
	BREED 13 MM
	HOOGTE 6 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
PROF 7006	ALU opbouw profiel met afdekking in 2m
KLEUREN	Aluminium
AFDEKKING	Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.
EINDKAPJES	
PROF 7006 EIND	ALU eindkapje
PROF 7006 EIND GAT	ALU eindkapje met draad doorvoer



		PROFIEL 7012
		LENGTE 2 M
		BREED 13 MM
		HOOGTE 12 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 7012

ALU opbouw profiel met afdekking in 2m

KLEUREN

Aluminium

AFDEKKING

Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.

EINDKAPJES



PROF 7012 EIND

ALU eind kapje

PROF 7012 EIND GAT

ALU eind kapje met draad doorvoer

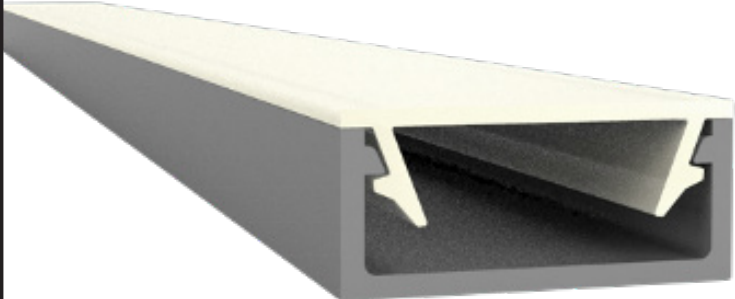

		PROFIEL 71A1
		LENGTE 2 M
		BREED 15 MM
		HOOGTE 6,69 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 71A1

ALU opbouw profiel in 2m

KLEUREN

Code: PROF 71A1 <length> <color>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC41 <length> COVER <color>

Opaal	2m en 10m
Zwart	2m en 10 m
Transparant	2m

EINDKAPJES



Code: PROF 71A1 EIND <gat> <color>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71A1 MONTAGE <color>

Aluminium / zwart / wit

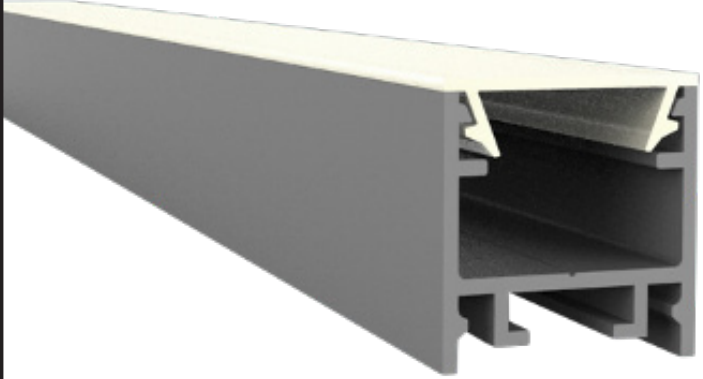		PROFIEL 71A2
		LENGTE 2 M
		BREED 15 MM
		HOOGTE 15,69 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 71A2

ALU opbouw profiel in 2m

KLEUREN

Code: PROF 71A2 <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC41 <lengte> COVER <kleur>

Opaal	2m en 10m
Zwart	2m en 10 m
Transparant	2m

EINDKAPJES

Code: PROF 71A2 EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN



Code: PROF 71A2 MONTAGE <kleur>

Aluminium

CONNECTORS

Code: PROF 71CON23 KOPPELSTUK

ARTDELED

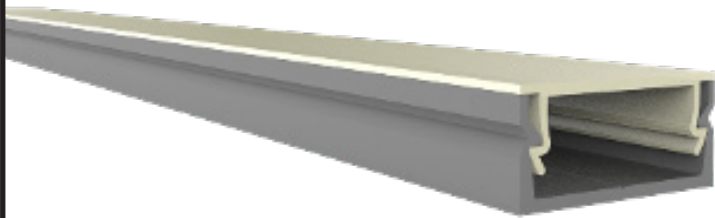		PROFIEL 71NLN1
		LENGTE 2 M EN 3 M
		BREED 17,15 MM
		HOOGTE 8 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71NLN1 ALU opbouw profiel in 2m en 3m

KLEUREN

Code: PROF 71NLN1 <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC31 <lengte> COVER <kleur>

Opaal	2m en 3m
Zwart	2m
Transparant	2m

EINDKAPJES



Code: PROF 71NLN1 EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71NLN MONTAGE <kleur>

Aluminium / zwart / wit

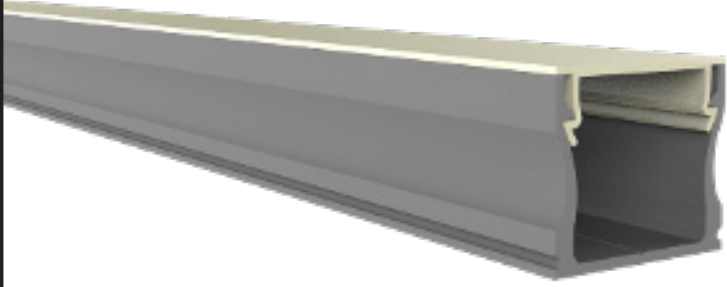		PROFIEL 71NLN2
		LENGTE 2 M EN 3 M
		BREED 17,15 MM
		HOOGTE 15 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 71NLN2

ALU opbouw profiel in 2m en 3m

KLEUREN

Code: PROF 71NLN2 <length> <color>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC31 <length> COVER <color>

Opaal 2m en 3m

Zwart 2m

Transparant 2m

EINDKAPJES

Code: PROF 71NLN2 EIND <gat> <Kleur>

Aluminium Met gat / zonder gat


Zwart Met gat / zonder gat

Wit Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71NLN MONTAGE <color>

Aluminium / zwart / wit

		PROFIEL AP2
		LENGTE 2 M EN 3 M
		BREED 18 MM
		HOOGTE 18 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF AP2

ALU opbouw profiel in 2m en 3m

KLEUREN

Aluminium / zwart


AFDEKKING

Opaal
 2m en 3m

EINDKAPJES

AP2 EIND
 Eindkap zonder gat aluminium
 AP2 EIND GAT
 Eindkap met gat aluminium
 AP2 EIND ZW
 Eindkap zonder gat zwart
 AP2 EIND GAT ZW
 Eindkap met gat zwart



		PROFIEL 71N1
		LENGTE 2 M
		BREED 20 MM
		HOOGTE 8,84 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71N1

ALU opbouw profiel in 2m

KLEUREN

Code: PROF 71N1 <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC45 <lengte> COVER <kleur>

Opaal

2m en 10m

Zwart

2m en 10m

Transparant

2m

EINDKAPJES

PROF 71N1 EIND <gat> <kleur>

Aluminium

Met gat / zonder gat

Zwart

Met gat / zonder gat



Wit

Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71N1 MONTAGE <kleur>

Aluminium / zwart / wit

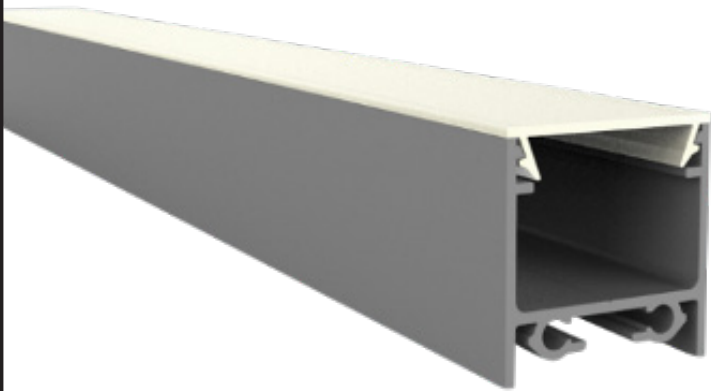		PROFIEL 71N2
		LENGTE 2 M en 3 M
		BREED 20 MM
		HOOGTE 20,84 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 71N2

ALU opbouw profiel in 2m en 3m

KLEUREN

Code: PROF 71N2 <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC45 <lengte> COVER <kleur>

Opaal 2m, 3m en 10m

Zwart 2m, 10m

Transparant 2m

EINDKAPJES

Code PROF 71N2 EIND <gat> <kleur>

Aluminium Met gat / zonder gat

Zwart Met gat / zonder gat

Wit Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71N2 MONTAGE

Aluminium

KOPPELSTUK

Code: PROF 71CON23 KOPPELSTUK

ARTDELED

	PROFIEL 71N4
	LENGTE 2 M en 3 M
	BREED 30 MM
	HOOGTE 30,92 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71N4

ALU opbouw profiel in 2m en 3m

KLEUREN

Code: PROF 71N4 <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC51 <lengte> COVER <kleur>

Opaal	2m en 3m
Zwart	2m
Transparant	2m

EINDKAPJES

Code: PROF 71N4 EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71N4 MONTAGE

Aluminium

KOOPELSTUK

Code: PROF 71CON42 KOPPELSTUK



ARTIKEL

PROF 71TI1

KLEUREN

Aluminium / zwart / wit

Code: PROF71PC61 <lengte> <COVER <kleur>

Opaal	2m en 3m
Zwart	2m

Code: PROF 71TI1 EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

Code: PROF 71TI1 INLAY

Aluminium


MONTAGEKLEMMEN

Profiel	Aluminium
Inlay	Aluminium

KABELOPHANGINGSYSTEEM

Aluminium / zwart / wit

ARTDELED

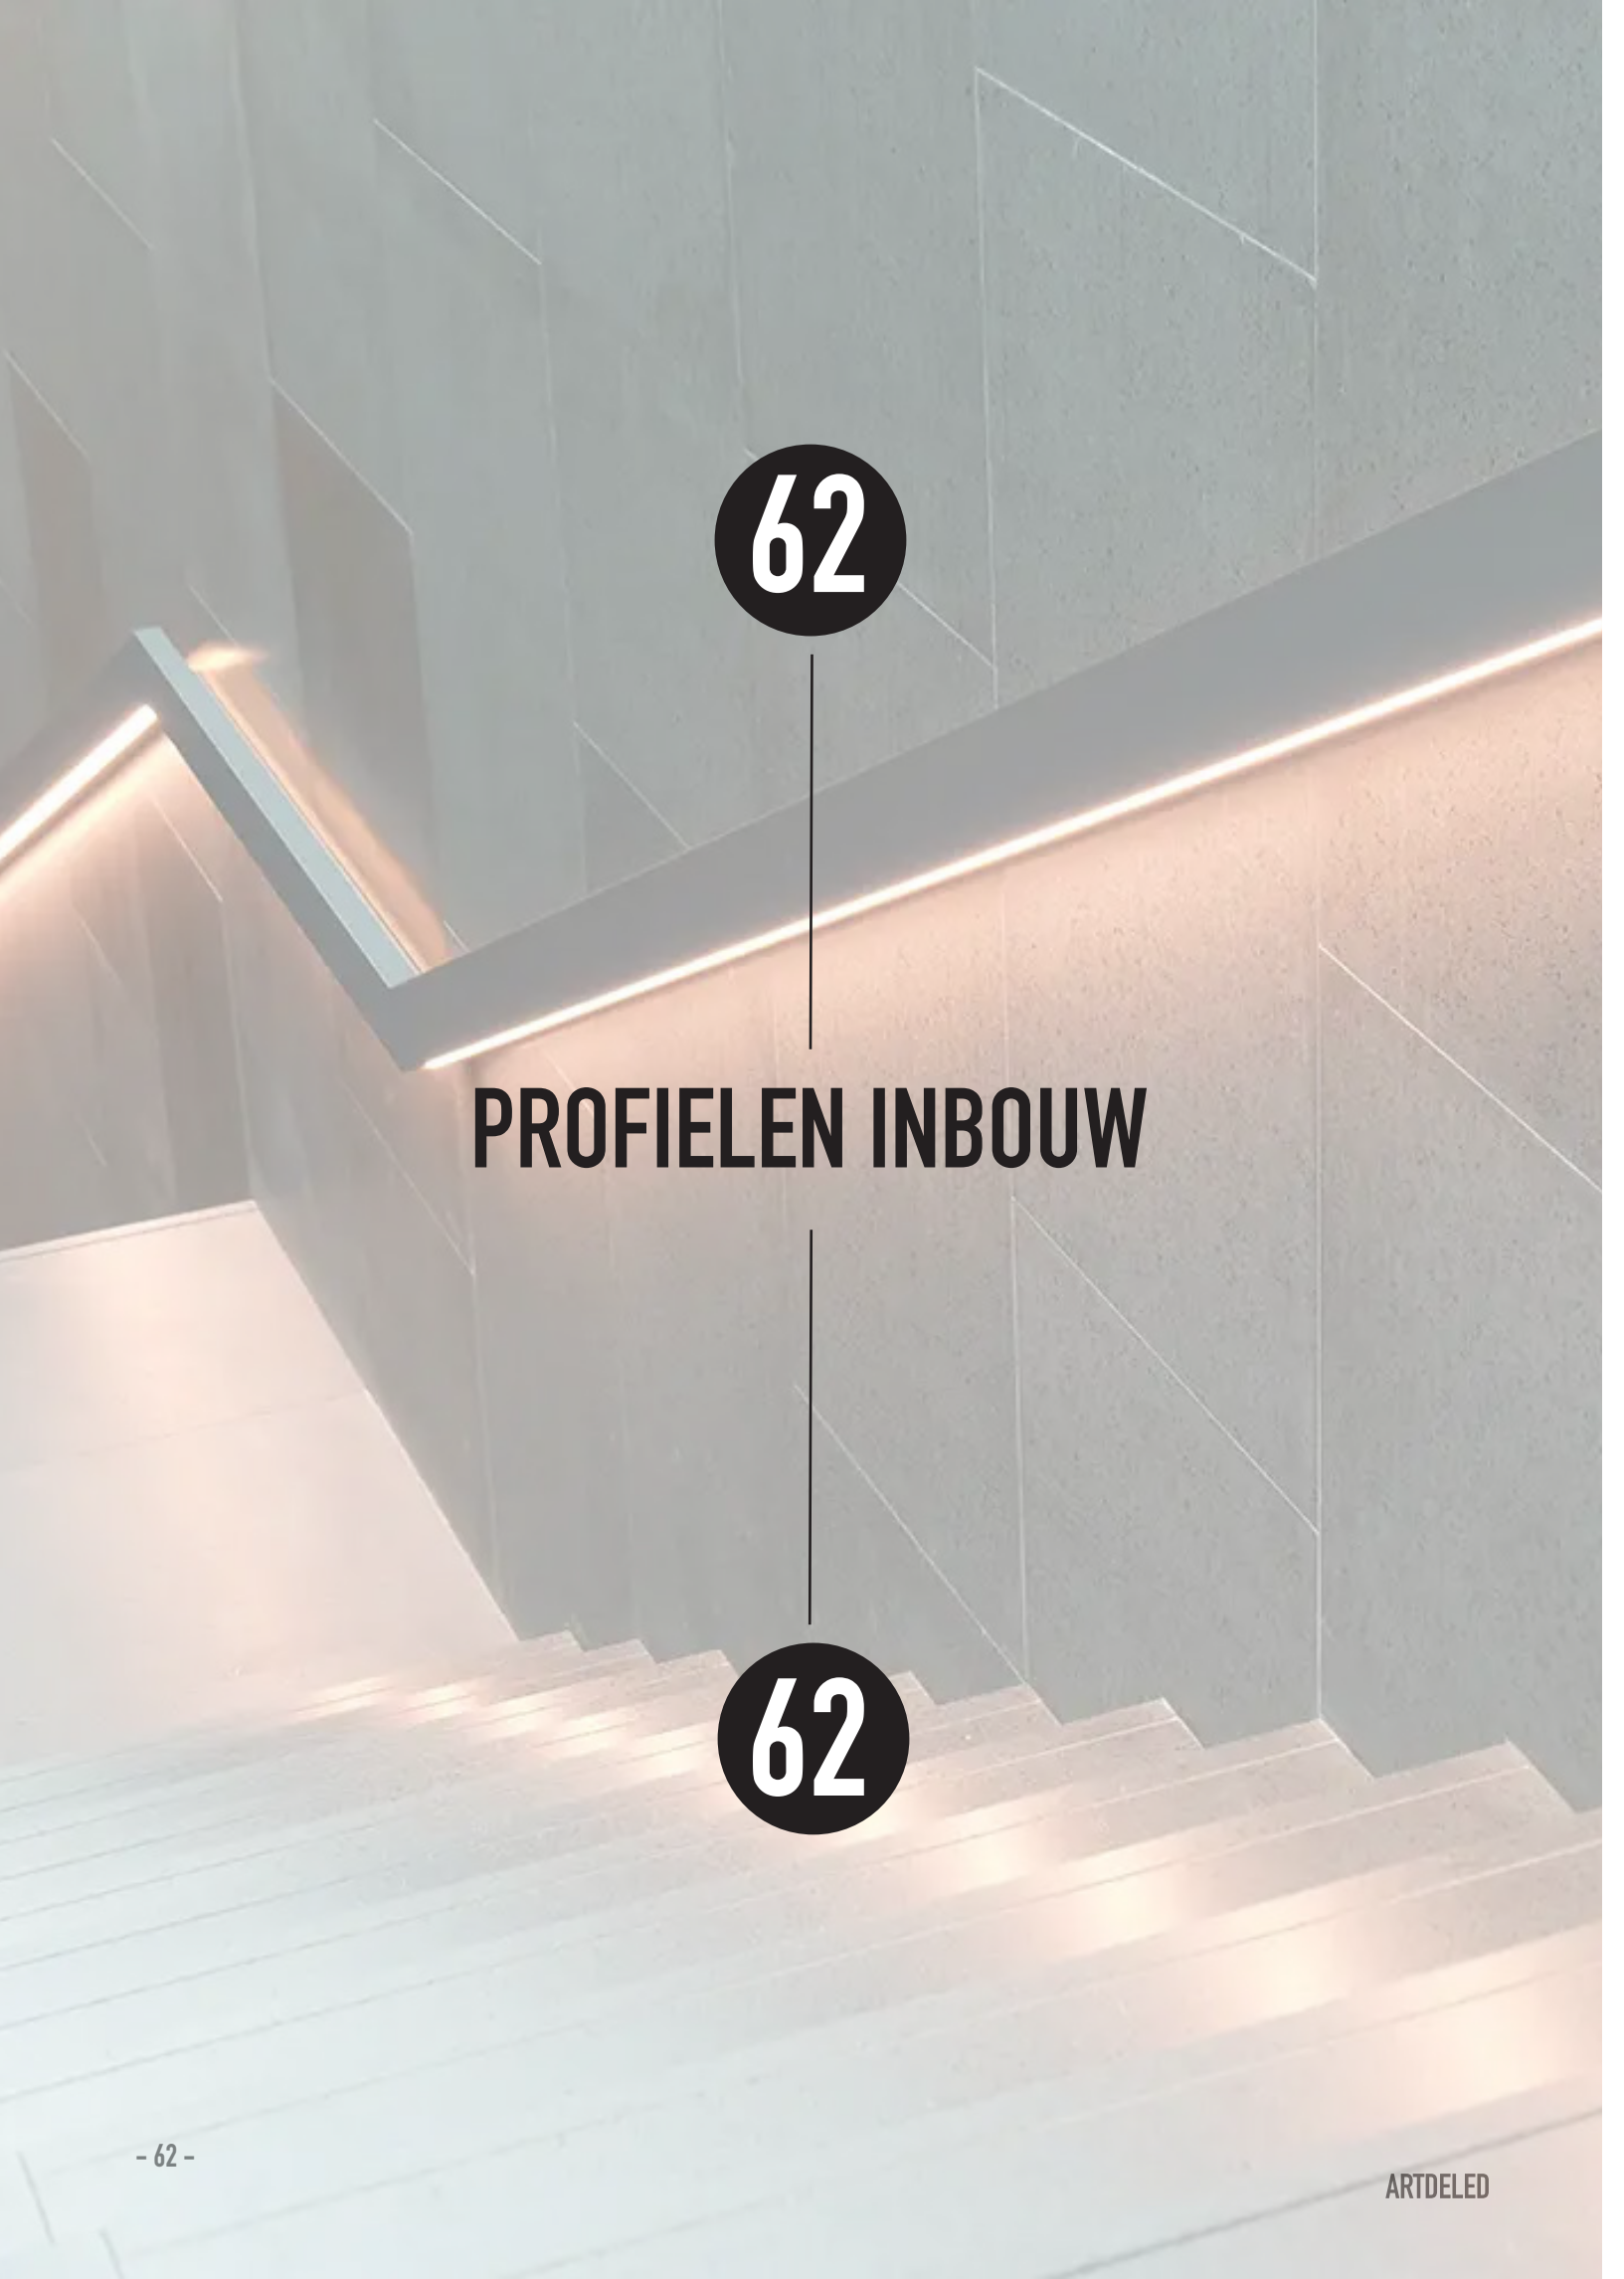
A modern staircase with a grey wall and a wooden handrail. The handrail is illuminated with a warm, orange light. The stairs are made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean and contemporary.

62

PROFIELEN INBOUW

62

PROFIELEN INBOUW

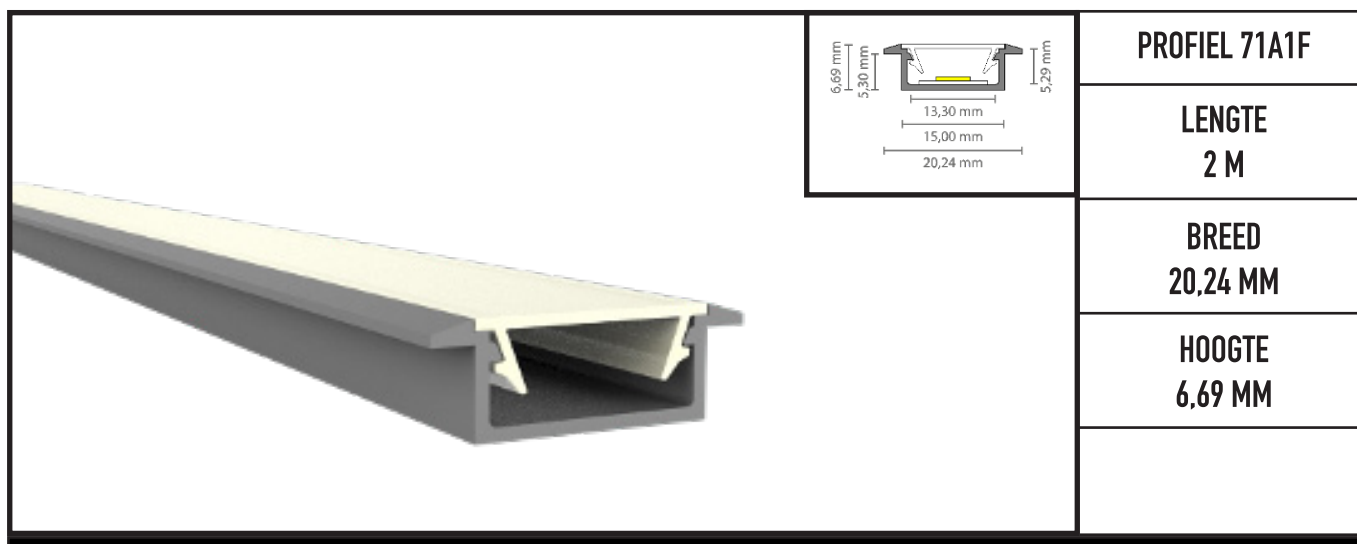

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71A1F ALU inbouw profiel 2m

KLEUREN

Code: PROF 71A1F <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING


Code: PROF 71PC41 <length> COVER <color>

Opaal	2m en 10m
Zwart	2m en 10m
Transparant	2m

EINDKAPJES

Code: PROF 71A1F EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

		PROFIEL 7009 INB
		LENGTE 2 M
		BREED 23 MM
		HOOGTE 9 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 7009 INB

ALU inbouw profiel met afdekking 2m

KLEUREN

Aluminium

AFDEKKING

Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.

EINDKAPJES

PROF 7009 INB EIND

Eindkapje zonder gat aluminium

PROF 7009 INB EIND GAT

Eindkapje met gat aluminium

	PROFIEL 7 INB
	LENGTE 2 M
	BREED 24.5 MM
	HOOGTE 7 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 7 INB

ALU inbouw profiel met afdekking 2m

KLEUREN

Aluminium

AFDEKKING

Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.

EINDKAPJES

PROF 7 INB EIND

Eindkapje zonder gat aluminium

PROF 7 INB EIND GAT

Eindkapje met gat aluminium

	PROFIEL 71A2F
	LENGTE 2 M
	BREED 20 MM
	HOOGTE 15,69 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71A2F

ALU inbouw profiel

KLEUREN

Code: PROF 71A2F <length> <color>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC41 <length> COVER <color>

Opaal	2m en 10m
Zwart	2m en10m
Transparant	2m

EINDKAPJES


Code: PROF 71A2F EIND <gat> <color>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71A2 MONTAGE <color>

Aluminium

		PROFIEL 7015 INB
		LENGTE 2 M
		BREED 23 MM
		HOOGTE 15 MM

ARTIKEL

SPECIFICATIE

PROF 7015 INB

ALU inbouw profiel met afdekking 2m

KLEUREN

Aluminium

AFDEKKING

Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.


EINDKAPJES

PROF 7015 INB EIND

Eindkapje zonder gat aluminium

PROF 7015 INB EIND GAT

Eindkapje met gat aluminium

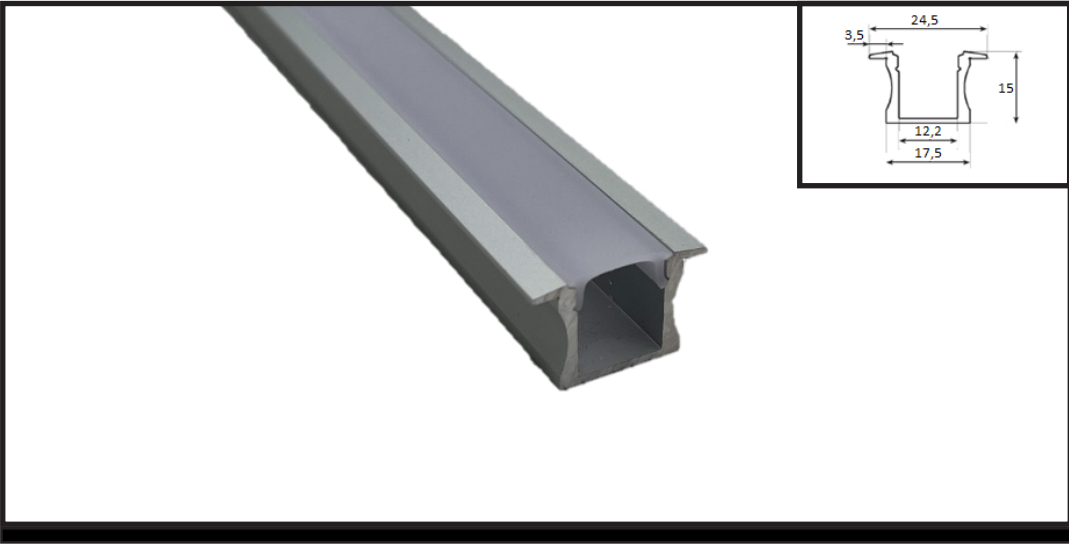	PROFIEL 15 INB
	LENGTE 2 M
	BREED 24,5 MM
	HOOGTE 15 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 15

ALU inbouw profiel met afdekking 2m

KLEUREN
 Aluminium

AFDEKKING
 Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.

EINDKAPJES
 PROF 15 INB EIND
 PROF 15 INB EIND GAT

Eindkapje zonder gat aluminium
 Eindkapje met gat aluminium




69

HOEKPROFIELEN

69

HOEKPROFIELEN

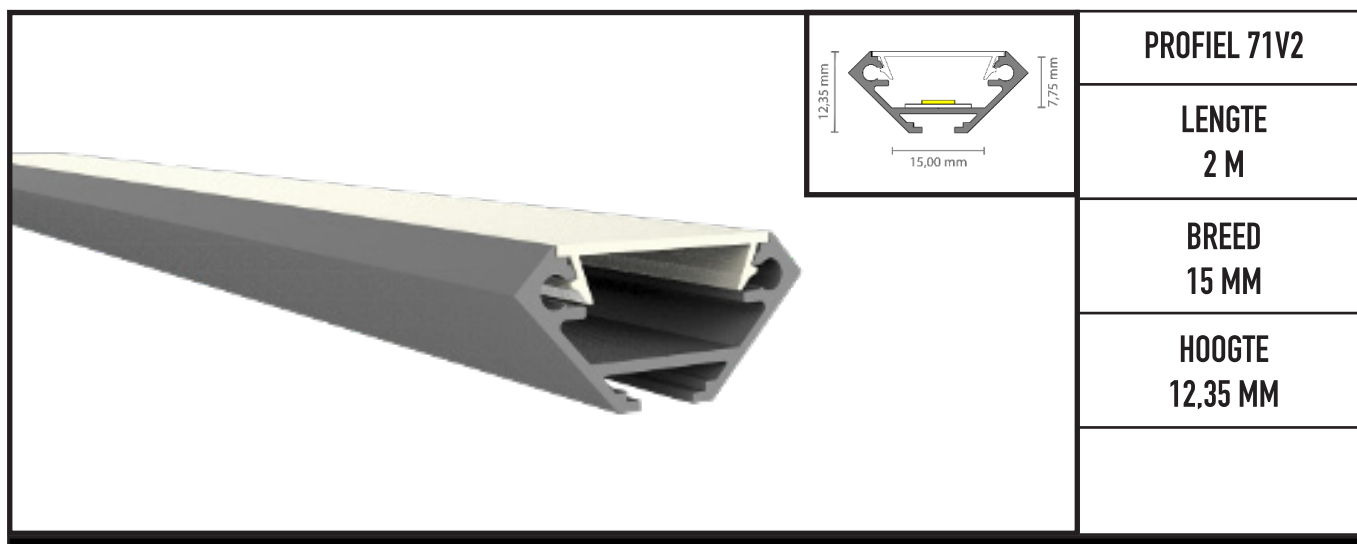

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 71V2 ALU hoekprofiel

KLEUREN

Code: PROF 71V2 <lengte> <kleur>

Aluminium / zwart / wit

AFDEKKING

Code: PROF 71PC45 <length> COVER <kleur>

Opaal	2m en 10m
Zwart	2m en 10m
Transparant	2m

EINDKAPJES

Code: PROF 71V2 EIND <gat> <kleur>

Aluminium	Met gat / zonder gat
Zwart	Met gat / zonder gat
Wit	Met gat / zonder gat

MONTAGEKLEMMEN

Code: PROF 71V2 MONTAGE

Aluminium

	PROFIEL 16
	LENGTE 2 M
	BREED 30.9 MM
	HOOGTE 9.2 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 16

ALU hoekprofiel met afdekking 2m

KLEUREN
 Aluminium

AFDEKKING
 Afdekking in kleur opaal zit bij het profiel inbegrepen.

EINDKAPJES
 PROF 16 EIND
 PROF 16 EIND GAT

Eindkapje zonder gat aluminium
 Eindkapje met gat aluminium

MONTAGEKLEMMEN
 PROF 16 MONTAGE CLIP


Metalen montage clip

72

ROND PROFIEL

72

ROND PROFIEL

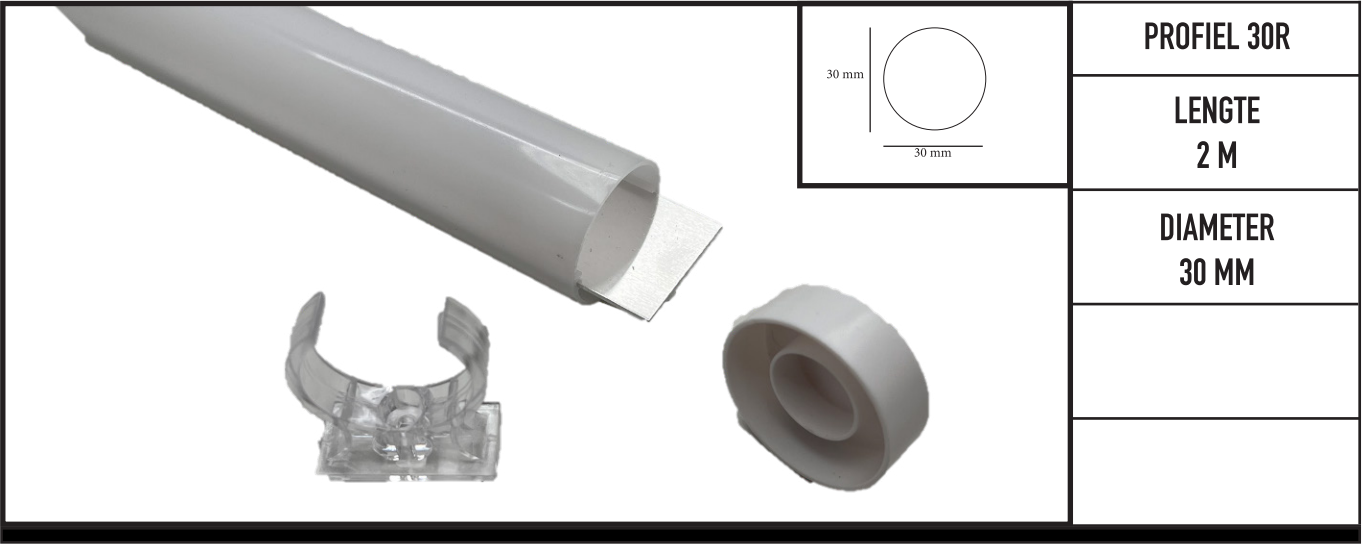


ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 30R
Opaal rond profiel

KLEUREN
 Opaal

EINDKAPJES
 PROF 30R EIND
 Eindkapje zonder gat wit
 PROF 30R EIND GAT
 Eindkapje met gat wit

MONTAGEKLEMMEN
 PROF 30R MONTAGE
 Montage clip

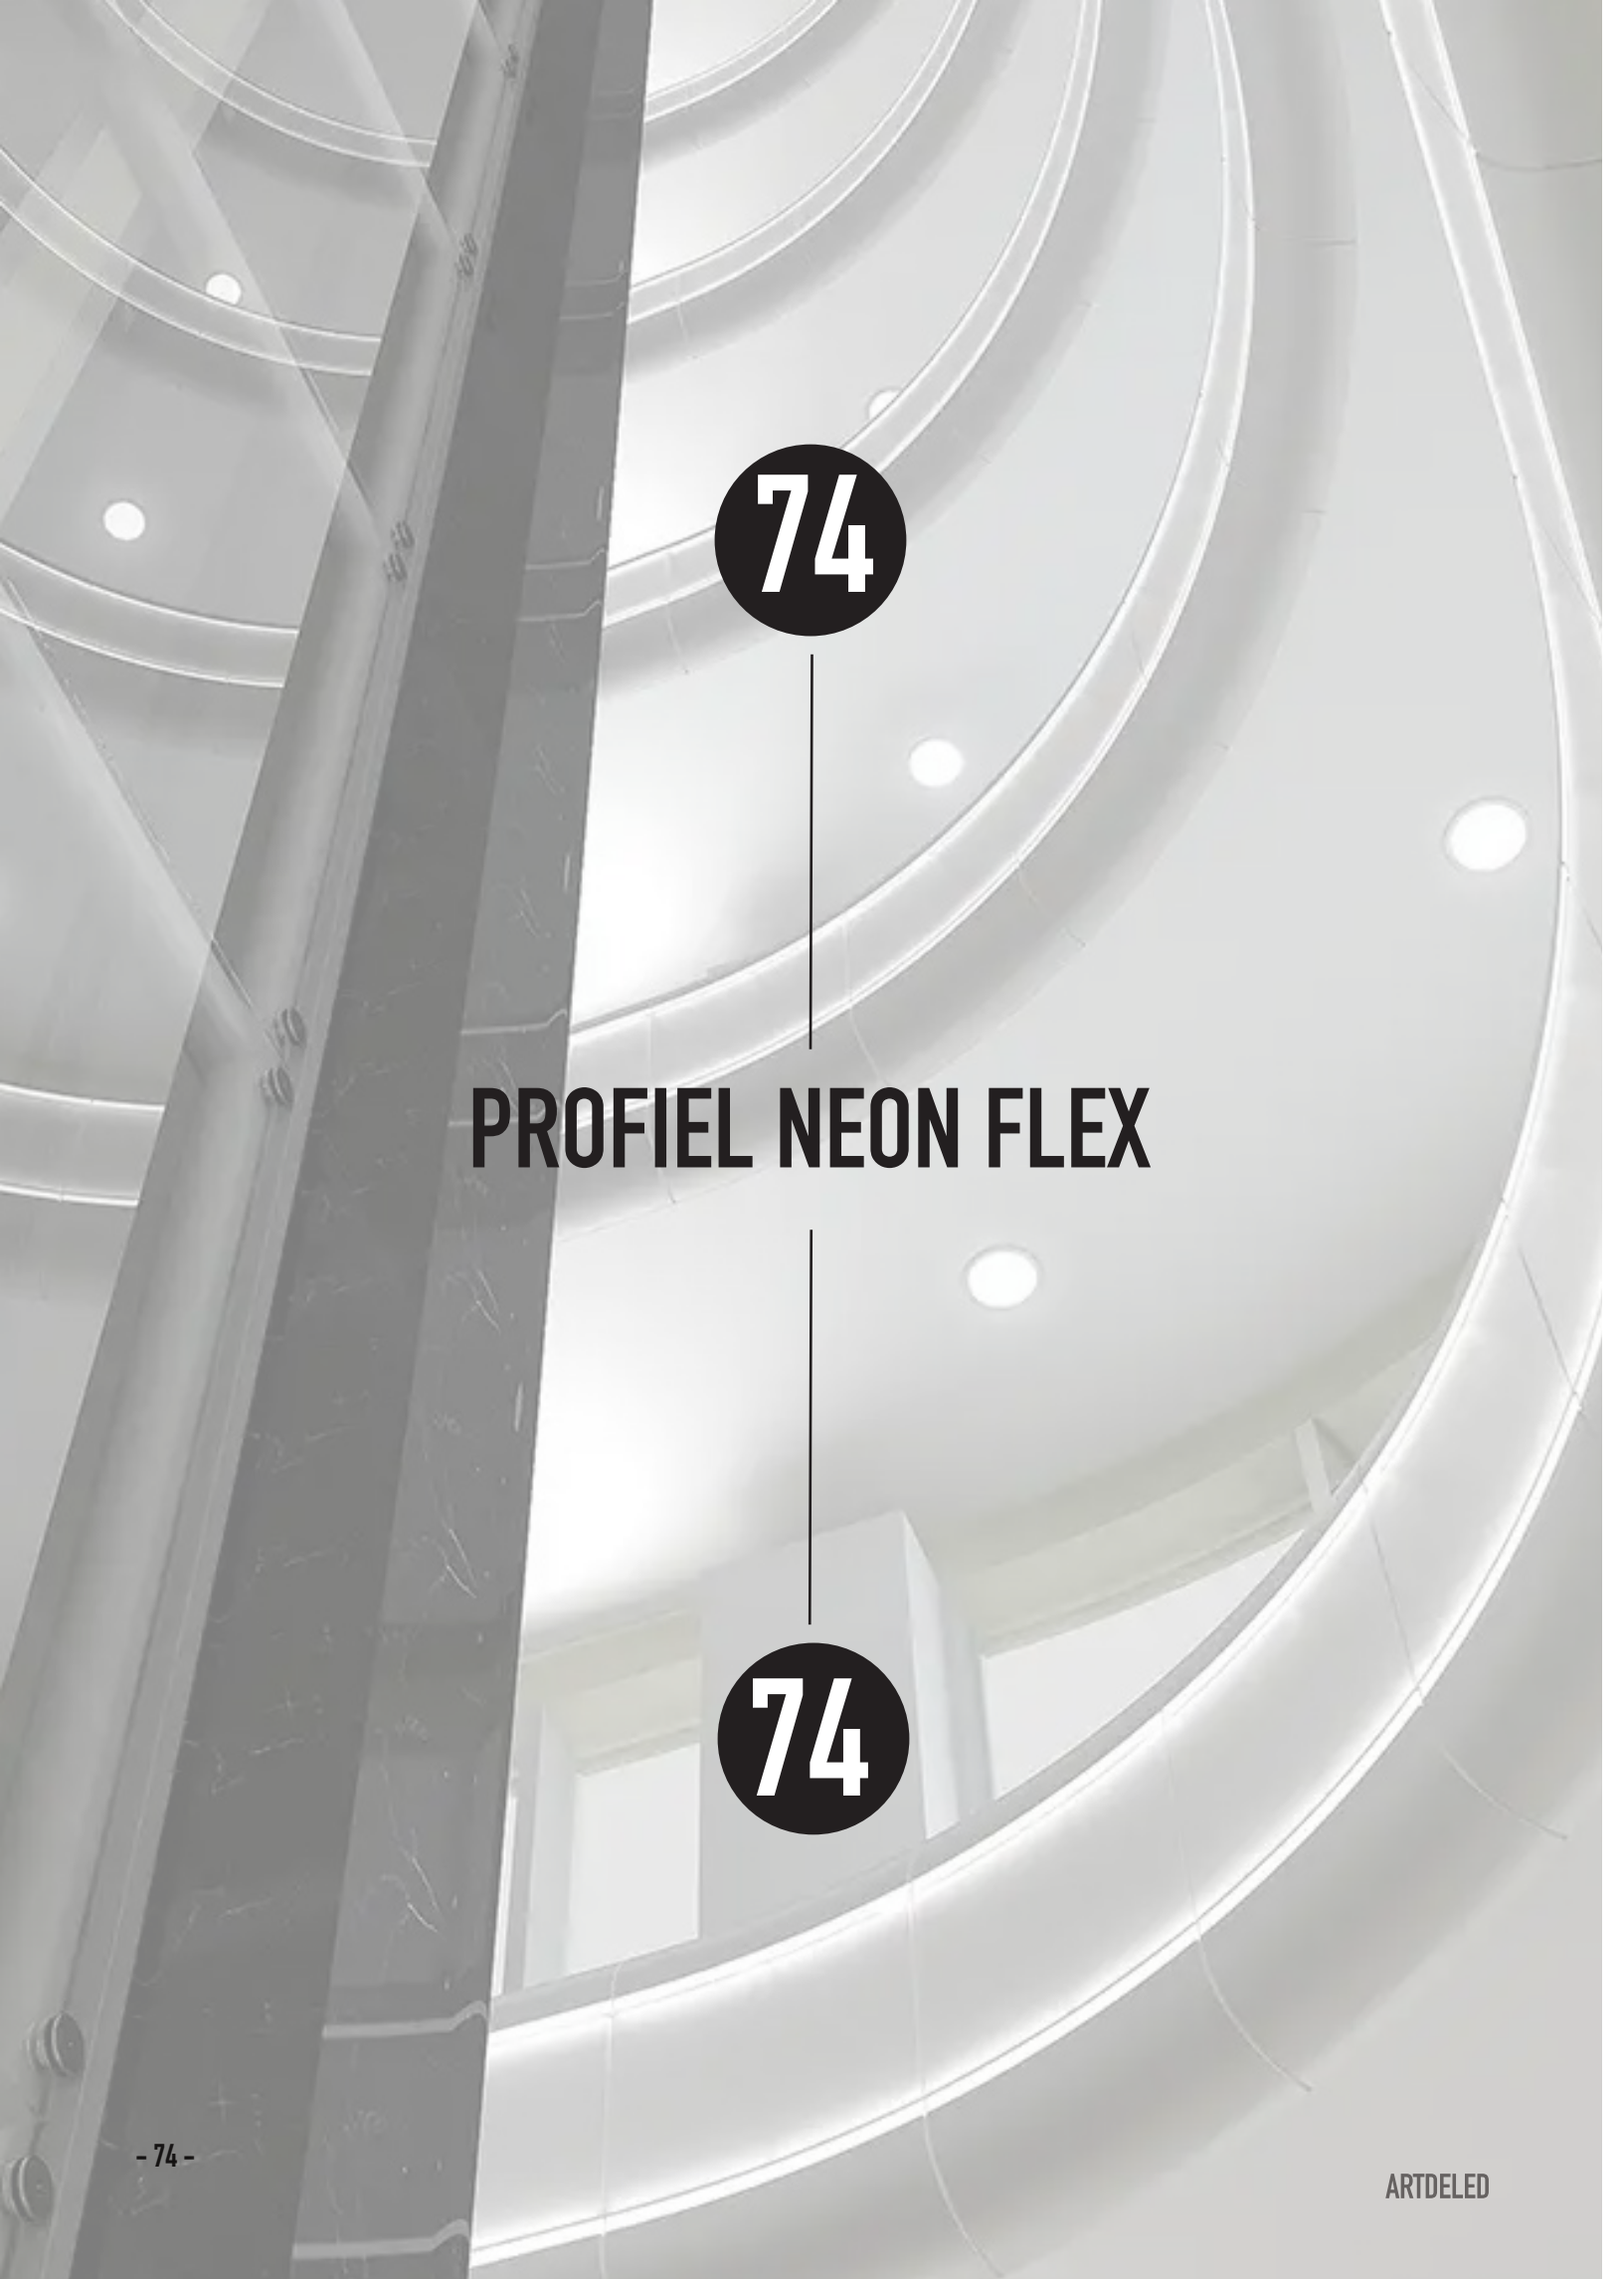
The background of the page is a photograph of a modern interior space. It features a curved ceiling with several circular recessed lights. A dark, vertical structural beam runs down the left side of the frame. The overall aesthetic is clean and architectural.

74

PROFIEL NEON FLEX

74



PROFIEL NEON FLEX

		PROFIEL 6 NEON
		LENGTE 2 M
		BREED 11.9 MM
		HOOGTE 6.5 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF 6 NEON ALU Neon flex profiel

KLEUREN
Aluminium

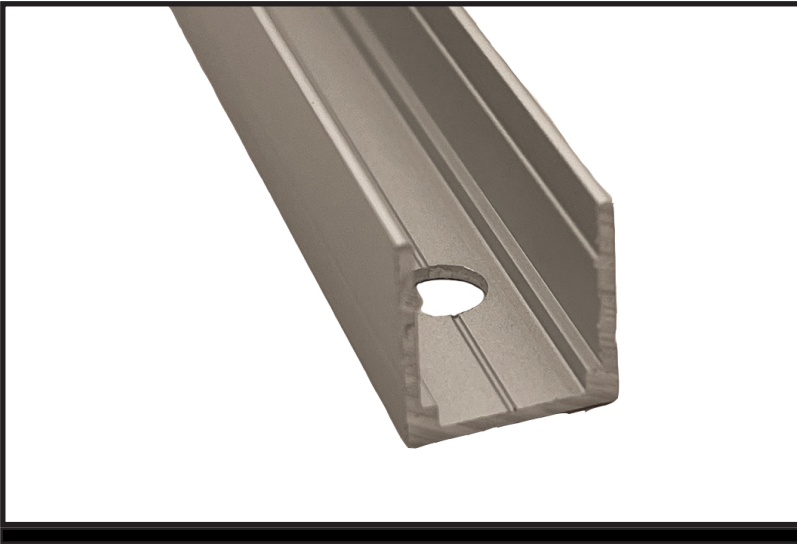
		PROFIEL NEON 10MM
		LENGTE 2 M
		BREED 12 MM
		HOOGTE 12,5 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF NEON 10 MM ALU Neon flex profiel

KLEUREN
Aluminium



ARTDELED

		PROFIEL NEON 15MM
		LENGTE 2 M
		BREED 17 MM
		HOOGTE 19 mm

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF NEON 15MM
 ALU Neon flex profiel

KLEUREN
 Aluminium

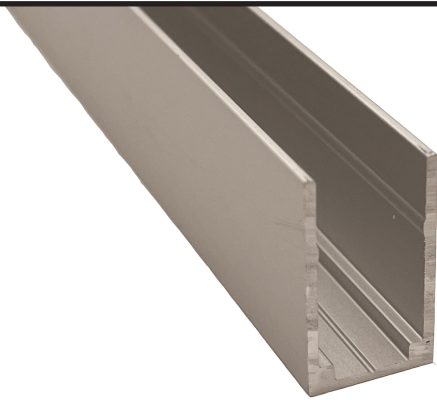		PROFIEL NEON SV
		LENGTE 2 M
		BREED 14 MM
		HOOGTE 23 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

PROF NEON SV
 ALU Neon flex profiel

KLEUREN
 Aluminium

77

KOELSTRIP

77

KOELSTRIP

	P013
	LENGTE 2 M
	BREED 15 MM
	HOOGTE 2 MM

ARTIKEL	SPECIFICATIE
---------	--------------

P013 KOELSTRIP ALU koelstrip 2m

KLEUREN
Aluminium

79

DRIVERS

79

DRIVERS AAN/UIT

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	APV - 8 - 24	DRIVER 8W 24V
	APV - 12 - 24	DRIVER 12W 24V
	MINI DRIVER	DRIVER 1-9W 24V IP20
	FV12W24CG	DRIVER 12W 24V FLAT
	FV24W24CG	DRIVER 24W 24V FLAT
	FV36W24CG	DRIVER 36W 24V FLAT
	FV60W24CG	DRIVER 60W 24V FLAT
	FV90W24CG	DRIVER 90W 24V FLAT
	FV120W24CG	DRIVER 120W 24V FLAT
	CV30W24CG	DRIVER 30W 24V COMPACT
	CV60W24CG	DRIVER 60W 24V COMPACT
	CV120W24CG	DRIVER 120W 24V COMPACT
	CV180W24CG	DRIVER 180W 24V COMPACT

DRIVERS AAN/UIT

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	LPV - 20 - 24 uitlopend	DRIVER 20W 24V IP67
	LPV - 35 - 24 uitlopend	DRIVER 35W 24V IP67
	LPV - 100 - 24 uitlopend	DRIVER 100W 24V IP67
	VTS - 24 - 24	DRIVER 24W 24V IP67
	VTS - 40 - 24	DRIVER 40W 24V IP67
	VTS - 60 - 24	DRIVER 60W 24V IP67
	VTS - 100 - 24	DRIVER 100W 24V IP67
	LV30W24CG	DRIVER 30W 24V SLIMLINE
	LV60W24CG	DRIVER 60W 24V SLIMLINE
	LV100W24CG	DRIVER 100W 24V SLIMLINE
	LV150W24CG	DRIVER 150W 24V SLIMLINE
	LV250W24CG	DRIVER 250W 24V SLIMLINE

DRIVERS DALI DIM

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	TR - 18W - 24DA	TRIDONIC DRIVER 18W 24V DALI
	TR - 35W - 24DA	TRIDONIC DRIVER 35W 24V DALI
	LS - 45 - 24DA	DRIVER 45W 24V DALI 2
	LS - 80 - 24DA	DRIVER 80W 24V DALI 2
	FV60W24CG DALI	DRIVER 60W 24V DALI 2
	FV100W24CG DALI	DRIVER 100W 24V DALI
	PWM - 60 - 24DA	DRIVER 60W 24V DALI DIM IP67
	PWM - 90 - 24DA	DRIVER 90W 24V DALI DIM IP67
	PWM - 120 - 24DA	DRIVER 120W 24V DALI DIM IP67
	PWM - 200 - 24DA	DRIVER 200W 24V DALI DIM IP67

DRIVERS DALI DIM

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	ELG - 75 - 24DA	DRIVER 75W 24V DALI DIM IP65
	ELG - 100 - 24DA	DRIVER 100W 24V DALI DIM IP65
	ELG - 150 - 24DA	DRIVER 150W 24V DALI DIM IP65
	ELG - 200 - 24DA	DRIVER 200W 24V DALI DIM IP65
	ELG - 240 - 24DA	DRIVER 240W 24V DALI DIM IP65
	LV30W24CG DALI	DRIVER 30W 24V SLIMLINE DALI
	LV60W24CG DALI	DRIVER 60W 24V SLIMLINE DALI
	LV100W24CG DALI	DRIVER 100W 24V SLIMLINE DALI
	LV150W24CG DALI	DRIVER 150W 24V SLIMLINE DALI
	LV250W24CG DALI	DRIVER 250W 24V SLIMLINE DALI

DRIVERS MET INGEBOUWDE POTMETER

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	XLG - 75 - 24 - A	DRIVER 75W 24V IP67 POTMETER
	XLG - 100 - 24 - A	DRIVER 100W 24V IP67 POTMETER
	XLG - 150 - 24 - A	DRIVER 150W 24V IP67 POTMETER

DRIVERS 1-10V DIMBAAR

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	LPF - 16D - 24	DRIVER 16W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67
	LPF - 25D - 24	DRIVER 25W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67
	LPF - 40D - 24	DRIVER 40W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67
	LPF - 60D - 24	DRIVER 60W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67

DRIVERS 1-10V DIMBAAR

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	ELG - 75 - 24B	DRIVER 75W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP65
	ELG - 100 - 24B	DRIVER 100W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP65
	ELG - 150 - 24B	DRIVER 150W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP65
	ELG - 200 - 24B	DRIVER 200W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP65
	ELG - 240 - 24B	DRIVER 240W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP65



DRIVERS 1-10V DIMBAAR

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	HLG - 320H - 24B	DRIVER 320W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67
	HLG - 480H - 24B	DRIVER 480W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67
	HLG - 600H - 24B	DRIVER 600W 24V 1-10V PWM RESISTANCE IP67


DRIVERS FASE DIMBAAR

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	CV25W24CG TRIAC	DRIVER 25W 24V FASE AFSNIJ DIMBAAR IP20
	CV50W24CG TRIAC	DRIVER 50W 24V FASE AFSNIJ DIMBAAR IP20
	CV100W24CG TRIAC	DRIVER 100W 24V FASE AFSNIJ DIMBAAR IP20
	CV150W24CG TRIAC	DRIVER 150W 24V FASE AFSNIJ DIMBAAR IP20

CASAMBI

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	LC - 35W - 24V - BDW	DRIVER 35W 24V CASAMBI
	LC - 60W - 24V - BDW	DRIVER 60W 24V CASAMBI
	LC - 100W - 24V - BDW	DRIVER 100W 24V CASAMBI
	LC - 150W - 24V - BDW	DRIVER 150W 24V CASAMBI



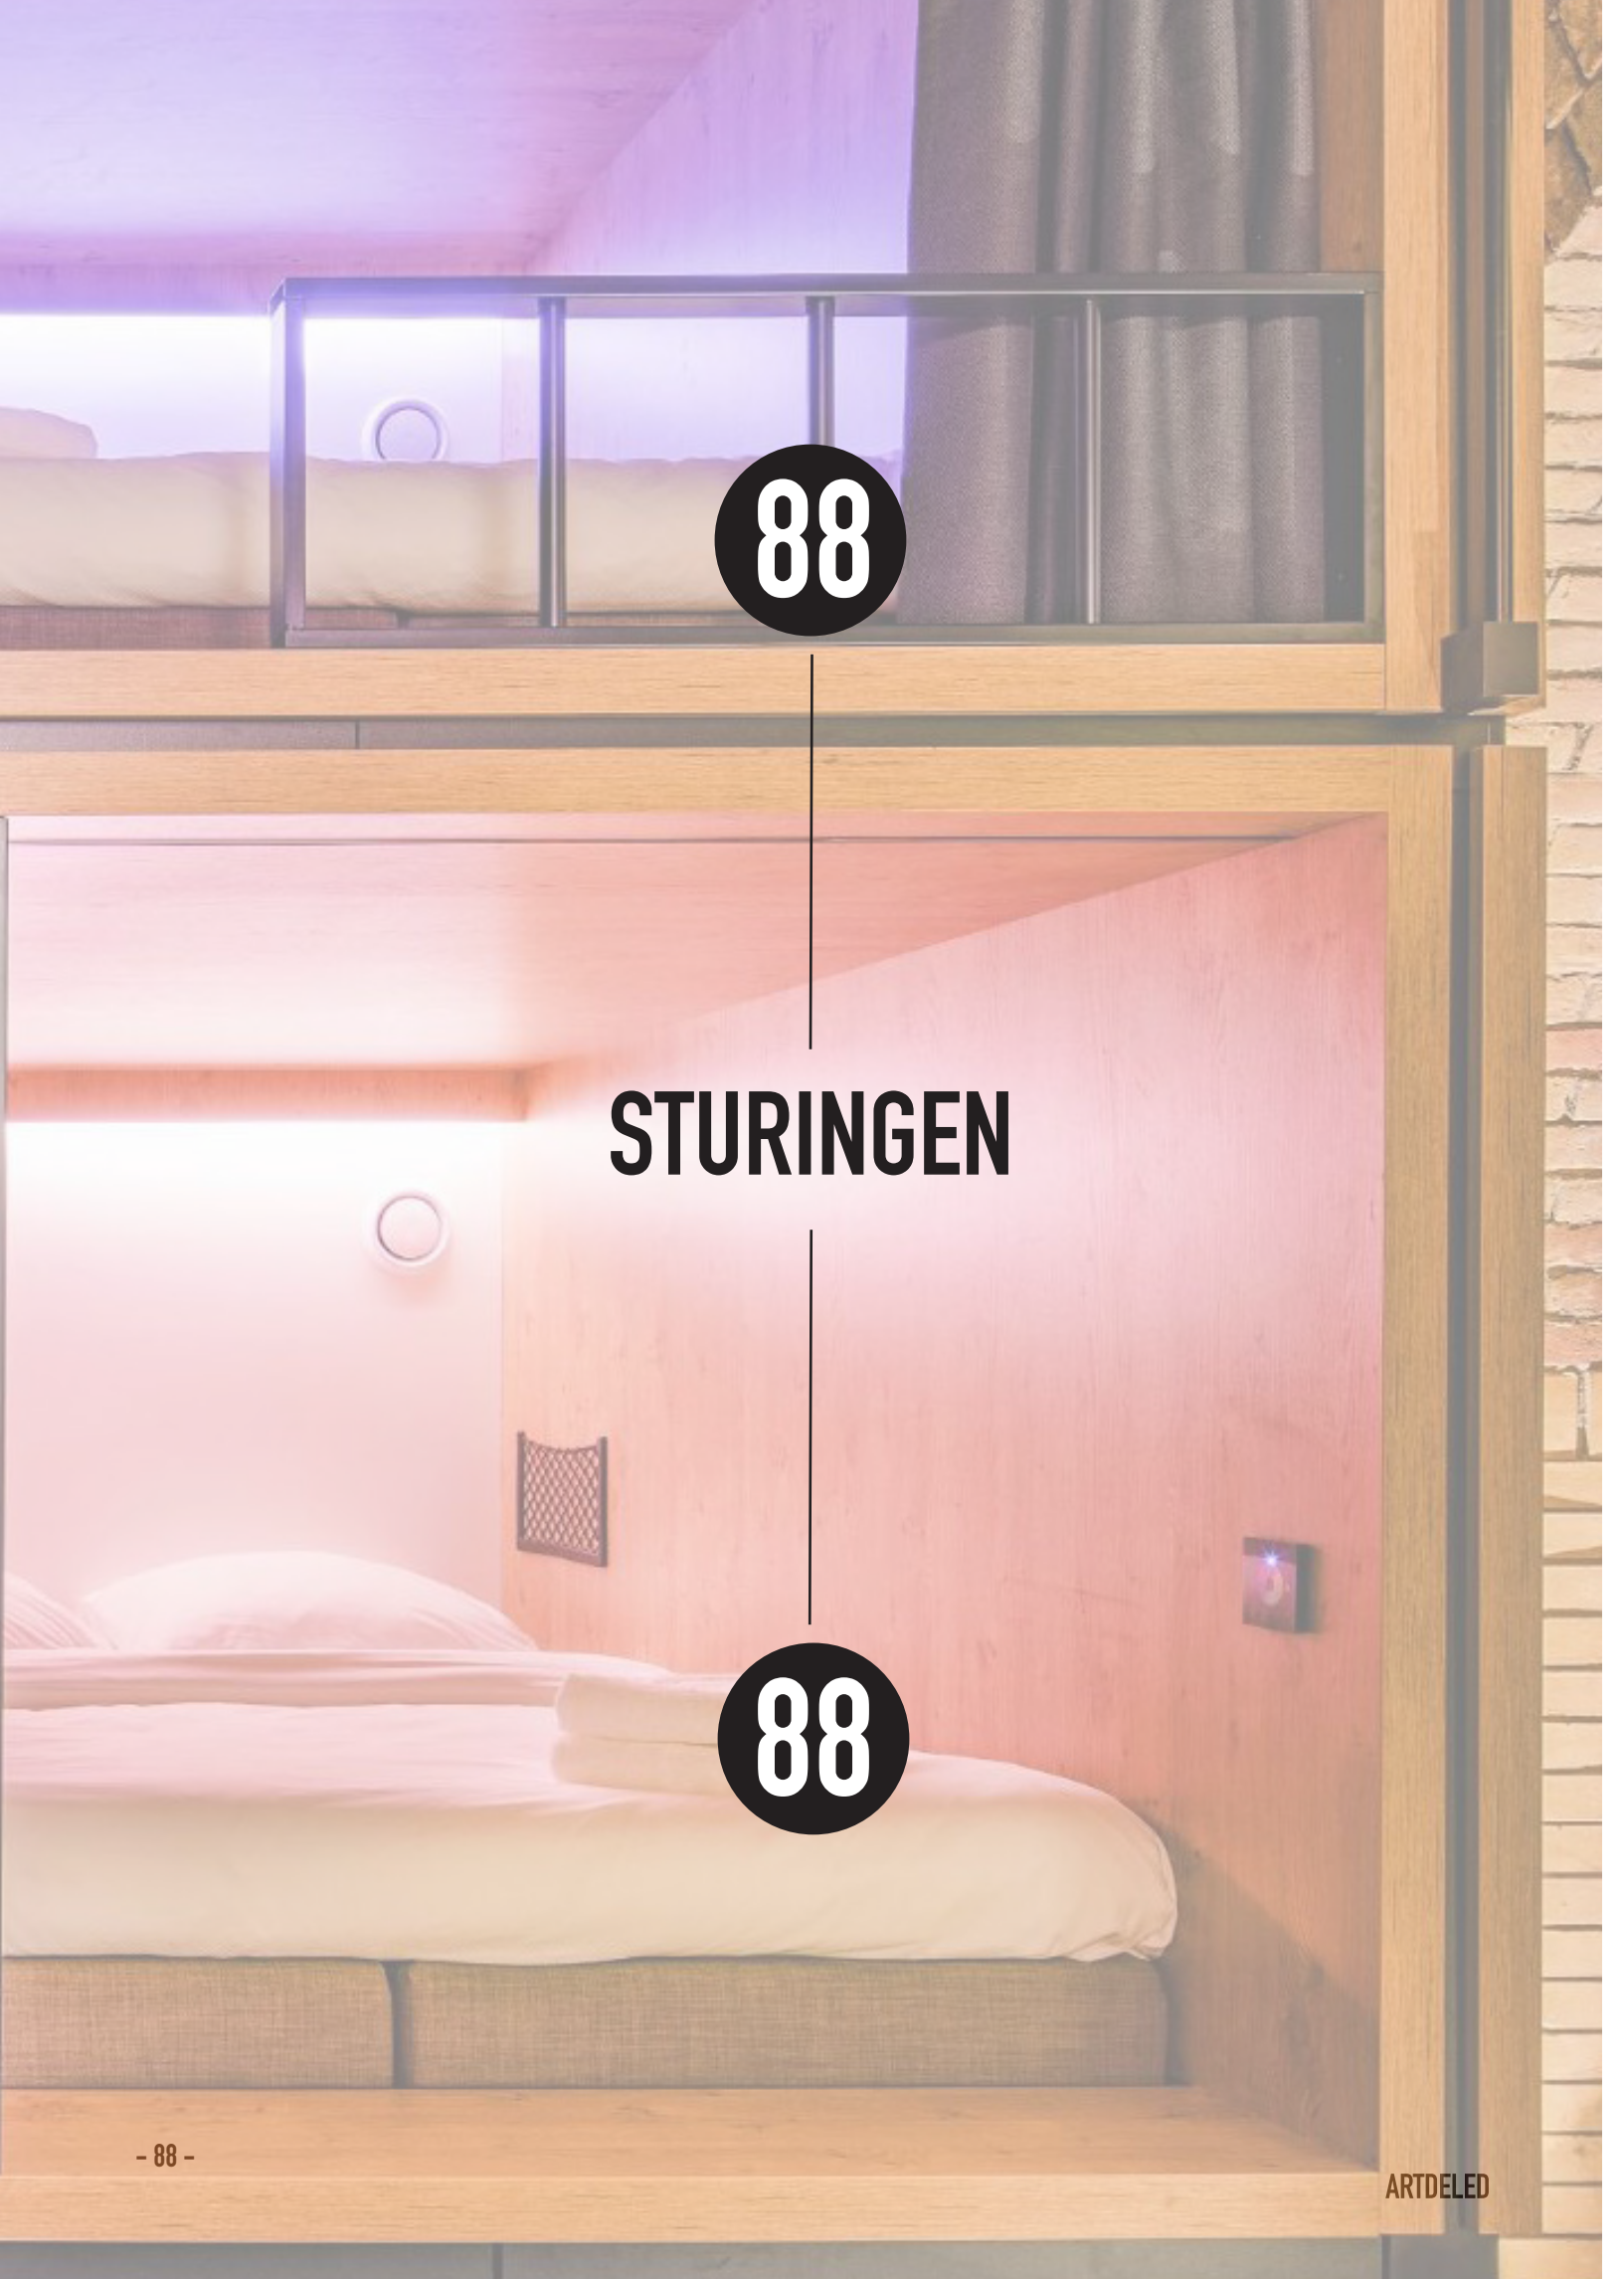


88

STURINGEN

88

STURINGEN RF/WIFI

FOTO

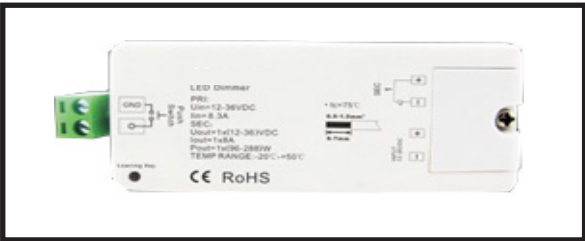

ARTIKEL

AL009
Ontvanger dimmer voor de AL008 / AL0017 / AL0048

KOPPELBAAR MET

FOTO




AL0017
Mini opbouw zender zilver
diameter 32,2 mm en 12 mm hoog
ontvanger AL009



AL008
Afstandsbediening voor wit ontvanger
AL009



AL0048
Afstandsbediening 4CH werkt met 1x5A
ontvanger AL009

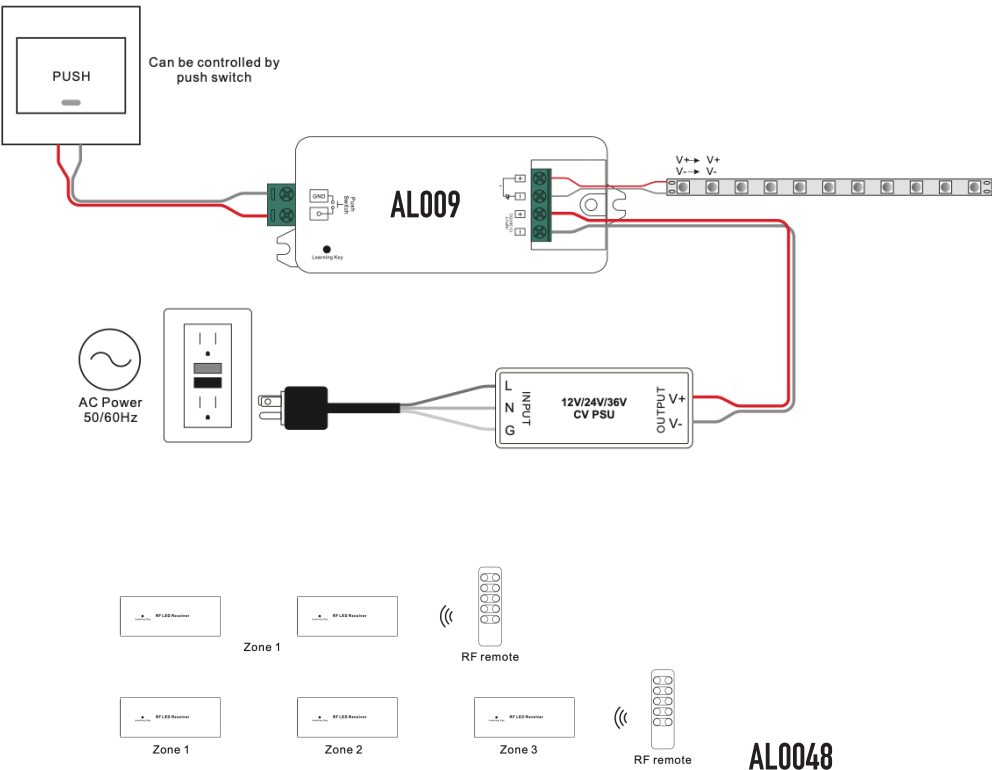

FOTO



ARTIKEL

AL0046
RF ontvanger 4 kanalen van 5A

KOPPELBAAR MET

FOTO




ARTIKEL

AL0045

SPECIFICATIE

Afstandsbediening 4CH werkt met
ontvanger AL0046

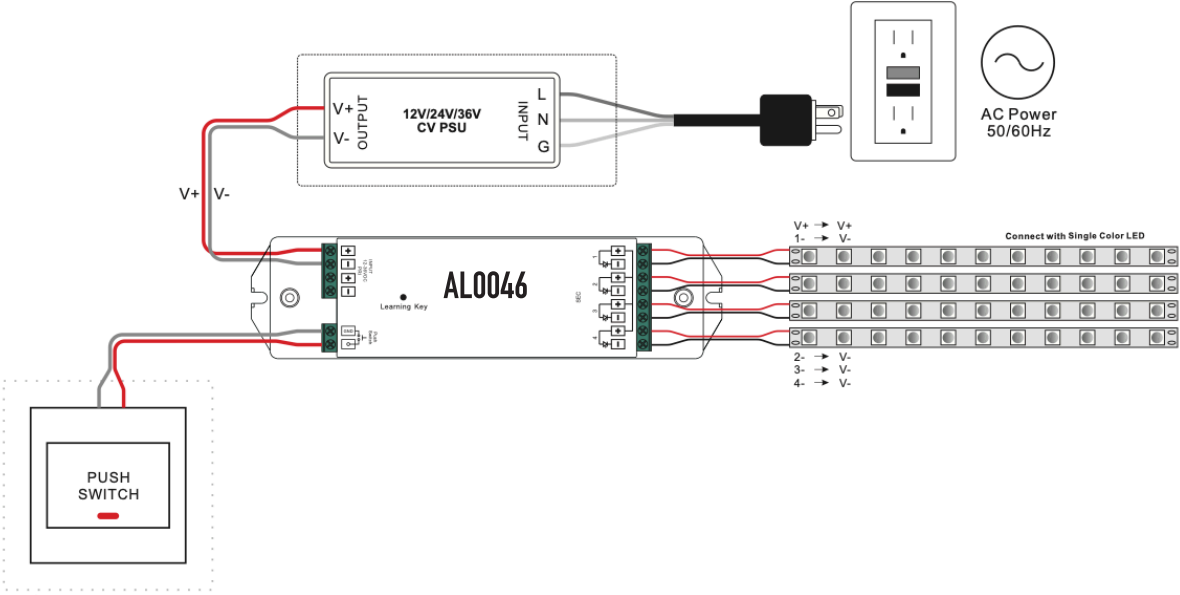

FOTO

ARTIKEL



AL9001
Ontvanger dimmer voor
AL8001 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL8002
Afstandsbediening lux voor de AL9001



AL8003
Wandzender enkelvoud voor de AL9001



AL8004
Wandzender tweevoud voor de AL9001



AL8005
Tafelzender voor de AL9001




AL8006
Wandinbouwdimmer voor de AL9001



AL8011
Opbouw wandzender wit diameter 32,2 x
32,2 x 12 mm voor de AL9001



AL8001
Afstandsbediening voor wit 4ch in combi
met AL9001

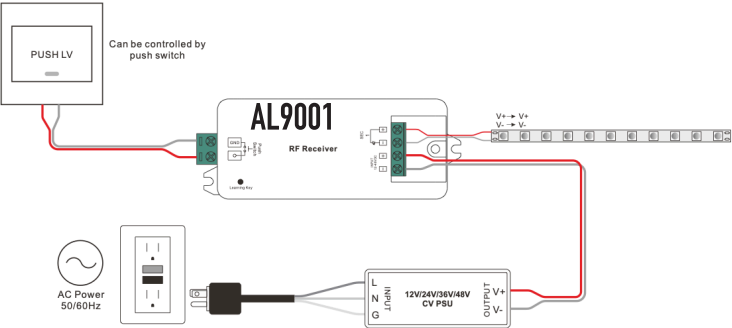



FOTO



ARTIKEL

AL0033

Ontvanger met afstandsbediening set voor tunable white

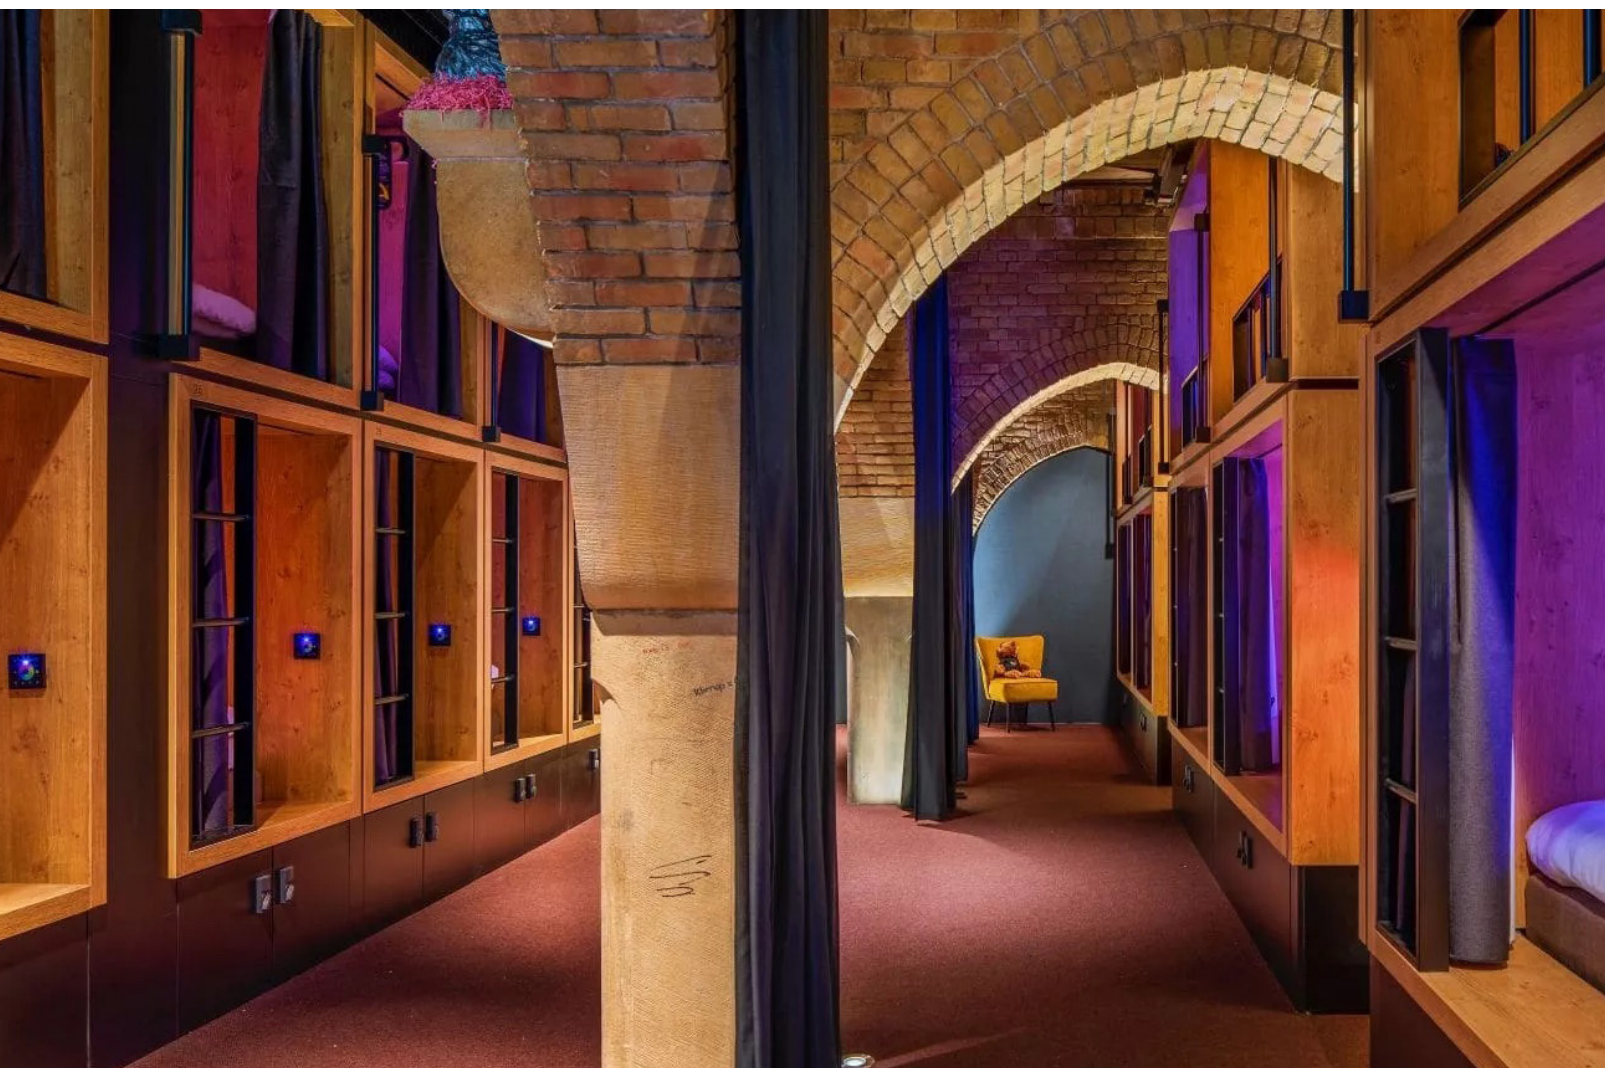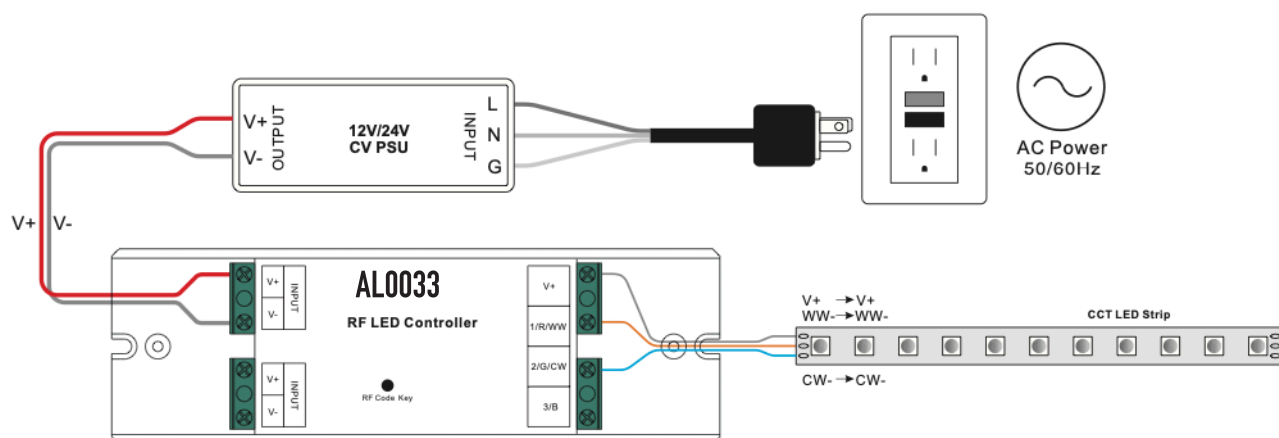

FOTO



ARTIKEL

AL0010
Ontvanger met afstandsbediening en uitbreidbaar met AL0011

KOPPELBAAR MET

FOTO



ARTIKEL


AL0011
Ontvanger om AL0010 uit te breiden.



ARTIKEL

AL0031
Afstandsbediening RGB voor de ontvanger AL0011

SPECIFICATIE

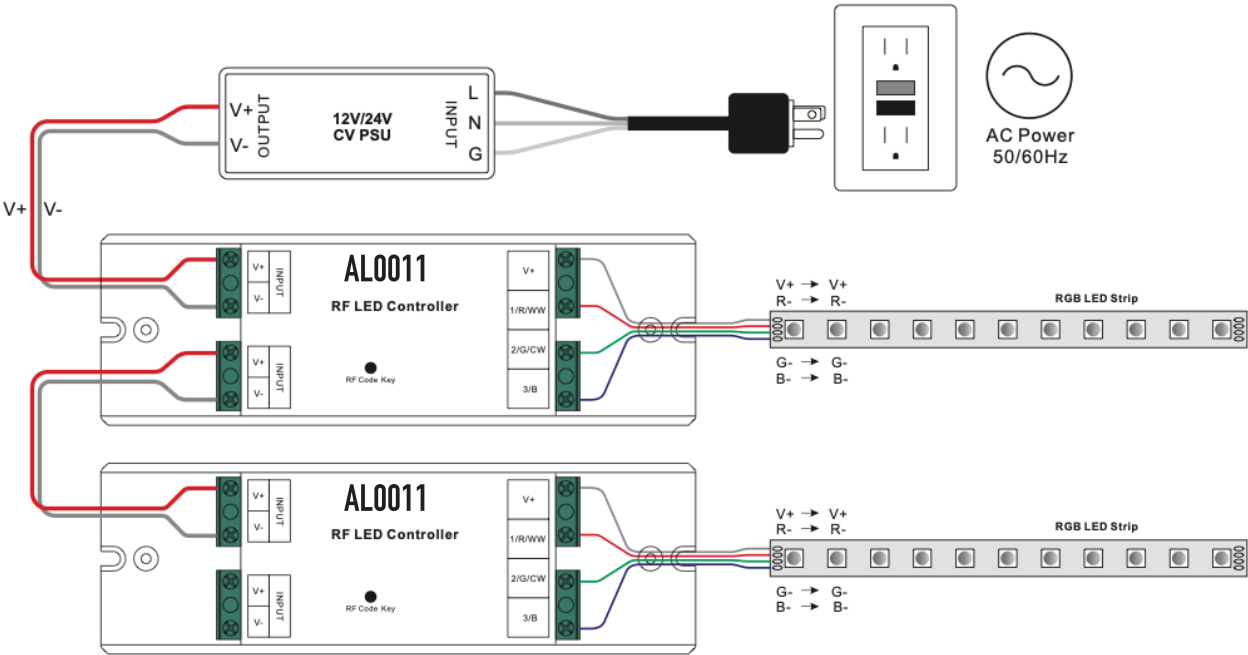

FOTO

ARTIKEL



AL9002

Ontvanger voor RGB(W)

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL8009

Afstandsbediening tafelmodel RGB



AL0012

Afstandsbediening met 4 zones voor RGB/
RGBW RF en WIFI - AL006 - 1009



AL0071

Afstandsbediening RGBW 6ch



AL0070

Afstandsbediening RGBW 8ch



AL8010

Afstandsbediening RGBW voor de AL9002




AL8008

Wandpaneel RGBW RF voeden met 230v



AL8001

Afstandsbediening voor wit 4ch in combi
met AL9002

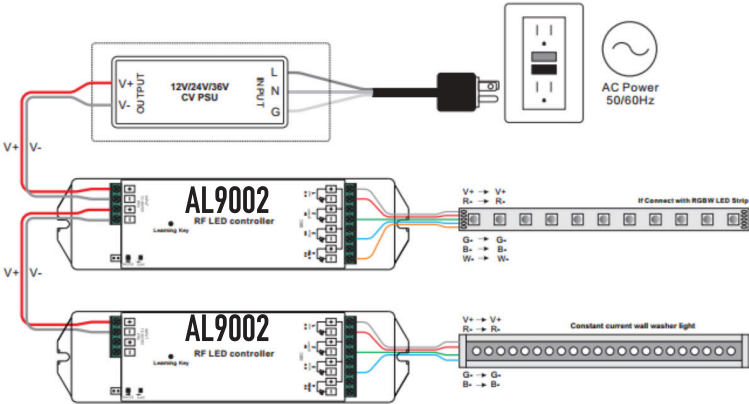

FOTO

ARTIKEL



AL006
Ontvanger 4x8A

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL0012
Afstandsbediening met 4 zones voor RGB/ RGBW RF en WIFI - AL006 - 1009




AL0070
Afstandsbediening RGBW 8ch



AL8010
Afstandsbediening RGBW



AL8008
Wandpaneel RGBW RF voeden met 230v

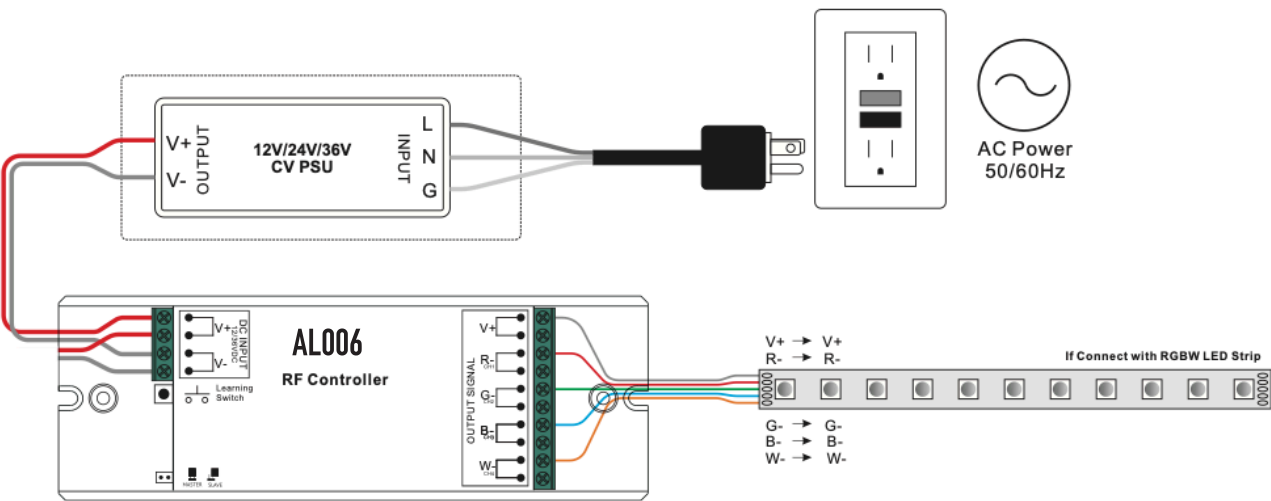

FOTO

ARTIKEL




AL0065
Ontvanger met afstandsbediening en uibreedbaar met AL0066

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL0066
Ontvanger RGBW voor de AL0065

FOTO

ARTIKEL



AL0023
Ontvanger RF 12 - 36V 5CH - 5A/CH

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL0024
Afstandsbediening voor RGBWW
AL0023

FOTO

ARTIKEL



AL9004
Ontvanger met push switch tot 400W

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL8003 Wandzender enkelvoud voor de AL9004




AL8004 Wandzender tweevoud voor de AL9004



AL8011 Opbouw wandzender wit diameter 32,2 x 32,2 x 12 mm voor de AL9004



AL8001 Afstandsbediening voor wit 4ch in combi met AL9004

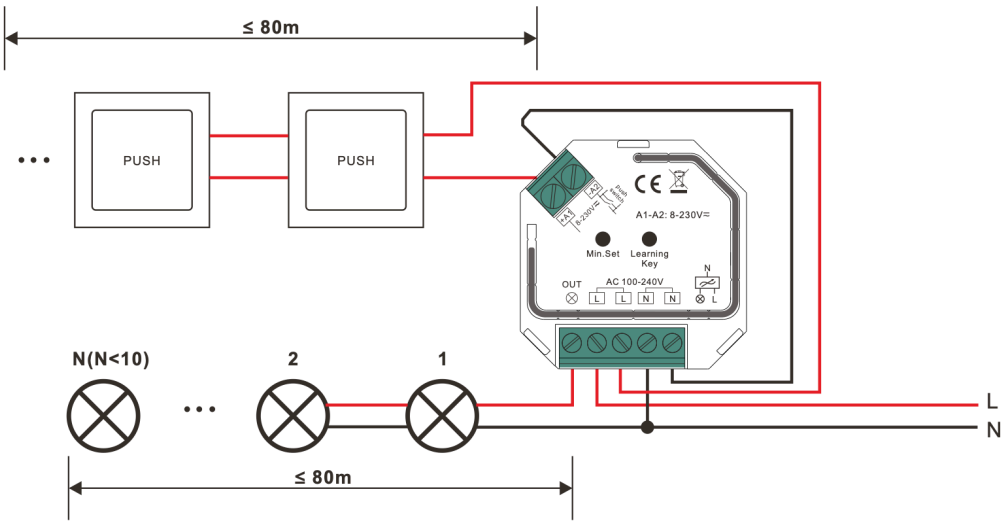

FOTO

ARTIKEL



AL8012

Ontvanger fase afsnij dimmer 400W RF
push te gebruiken op 230V

KOPPELBAAR MET

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL8002

Afstandsbediening lux voor de AL8012



AL8003

Wandzender enkelvoud voor de AL8012



AL8004

Wandzender tweevoud voor de AL8012



AL8005

Tafelzender voor de AL8012



AL8006

Wandinbouwdimmer voor de AL8012




AL8011

Opbouw wandzender wit diamteter 32,2 x 32,2 x 12 mm voor de AL8012




AL8001

Afstandsbediening voor wit 4ch in combi met AL8012

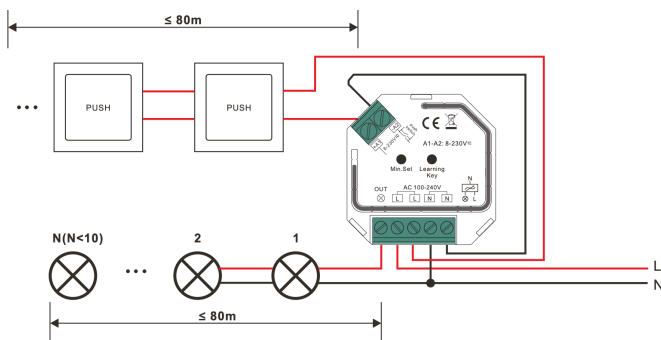


OVERIGE STURINGEN RF/WIFI

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0041	Ontvanger voor app RGBW 4CH 5A RF/WIFI
	AL0042	Gateway RF/WIFI

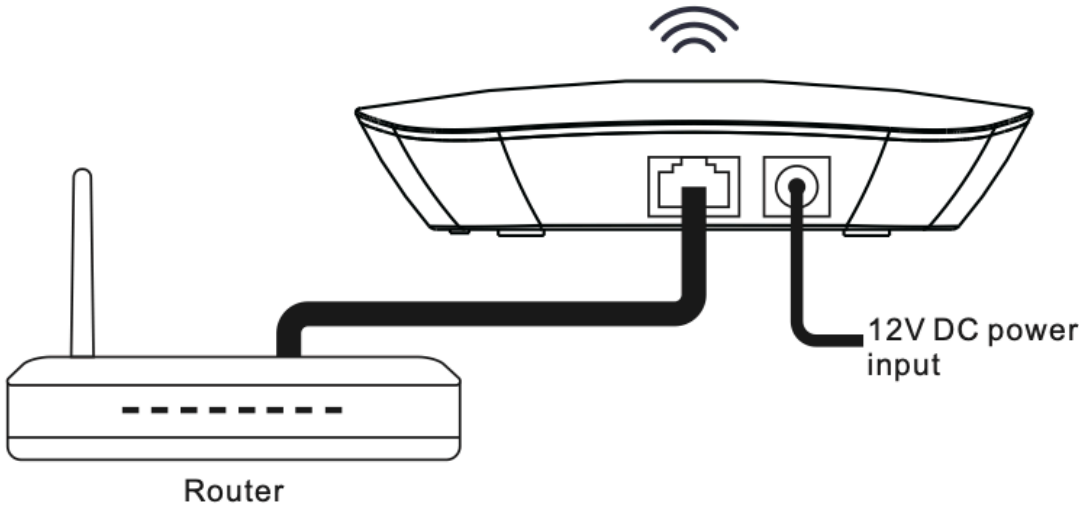



STURINGEN DMX


FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0015	DMX512 decoder 12-36V 4CH - 5A
	AL0019	DMX512 decoder 12-36V 4CH - 8A/CH DMX met RJ45 port
	AL0025	DMX decoder 12 - 36V 5CH - 5A/CH
	AL0020W	Wandpaneel DMX RGBW - wit
	AL0020B	Wandpaneel DMX RGBW - zwart

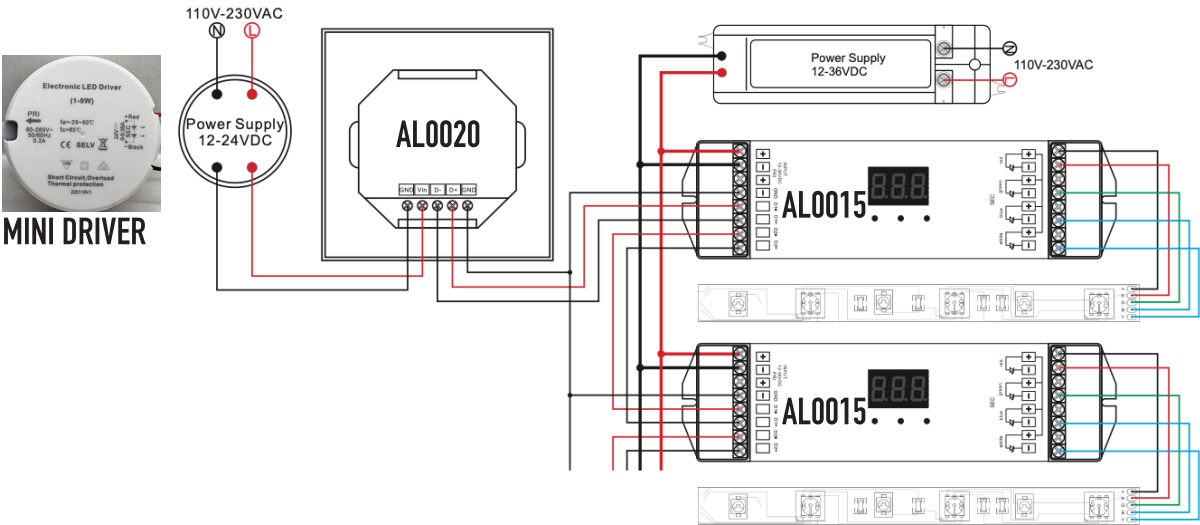

STURINGEN DALI


FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0018	Dali signal to PWM signal converter push or dali input with 4 or 1 address
	AL0022	Dali decoder 12 - 36V 4CH - 5A/CH
	AL0040	Dali push naar fase afsnij dimmer
	AL0049	Ontvanger dali 4CH 8A voor wit
	AL0073	Wandpaneel Dali DT8 RGBW
	AL0074	Wandpaneel Dali DT8 TW
	AL6023	Dali decoder DT8 4CH - 5A
	AL6025	Dali CV LED dimmer

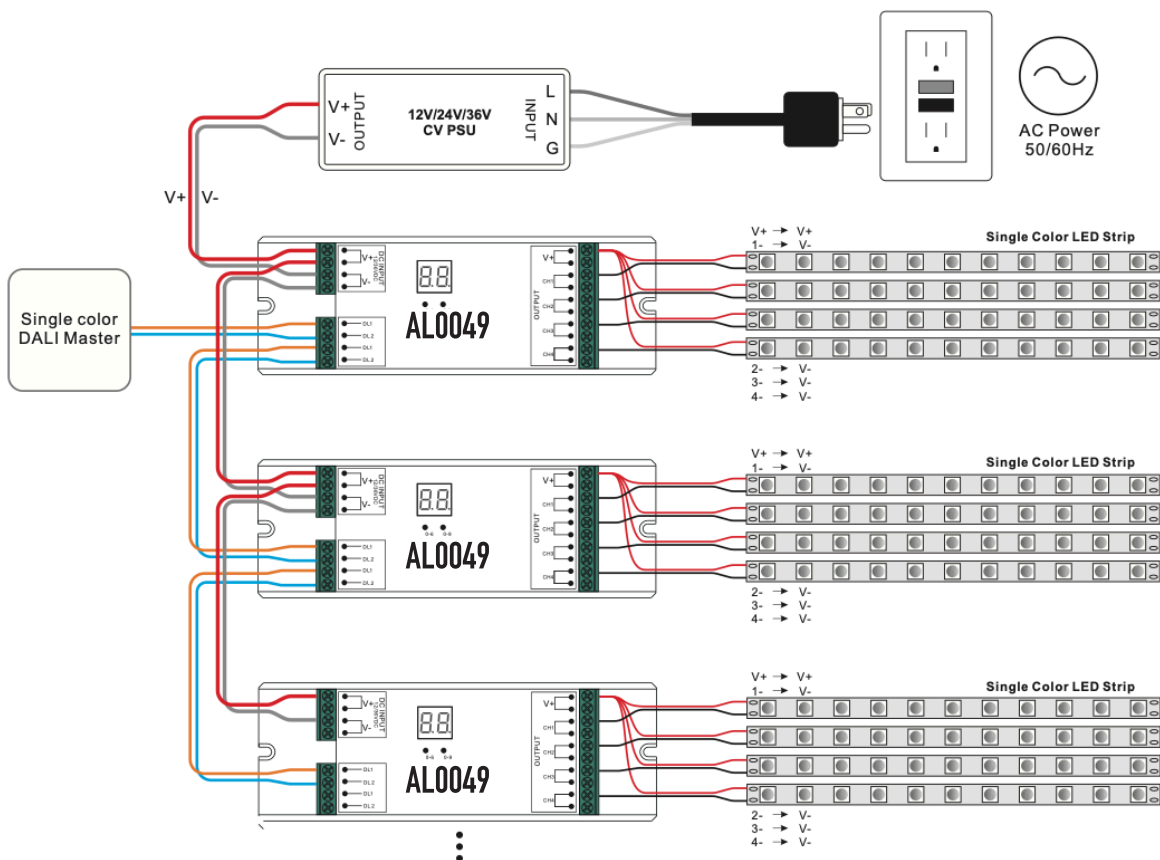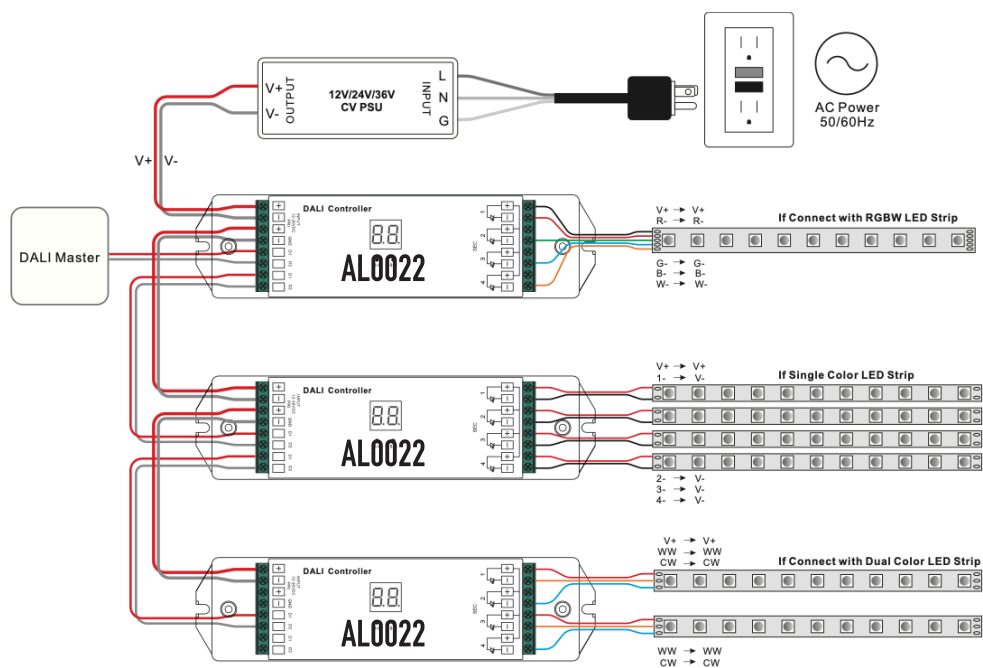

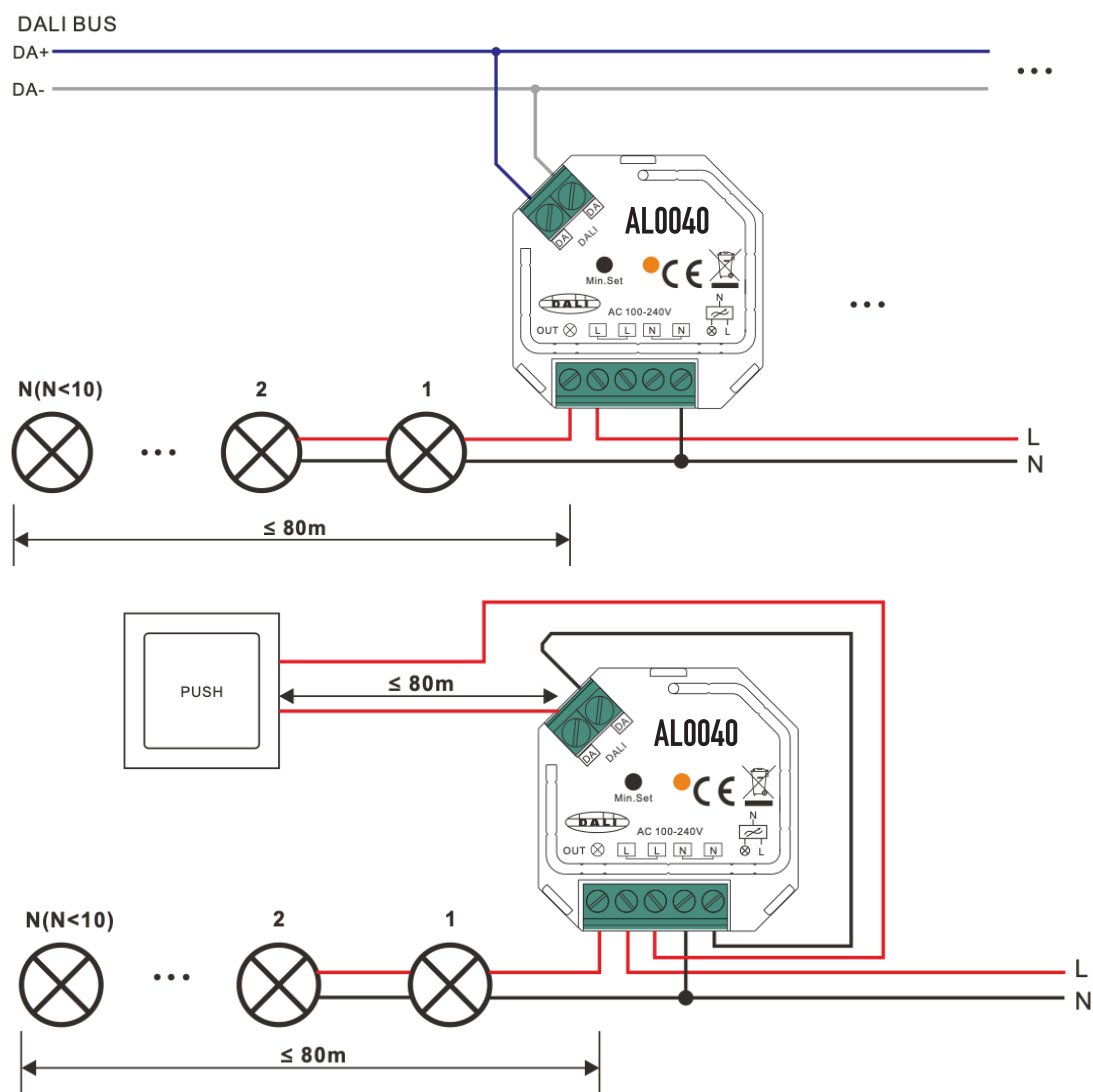



STURINGEN 1-10V

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0030	Potmeter
	AL0027	12 - 36V 1CH 8A 1 - 10V LED dimmer
	AL0047	1 - 10V LED dimmer

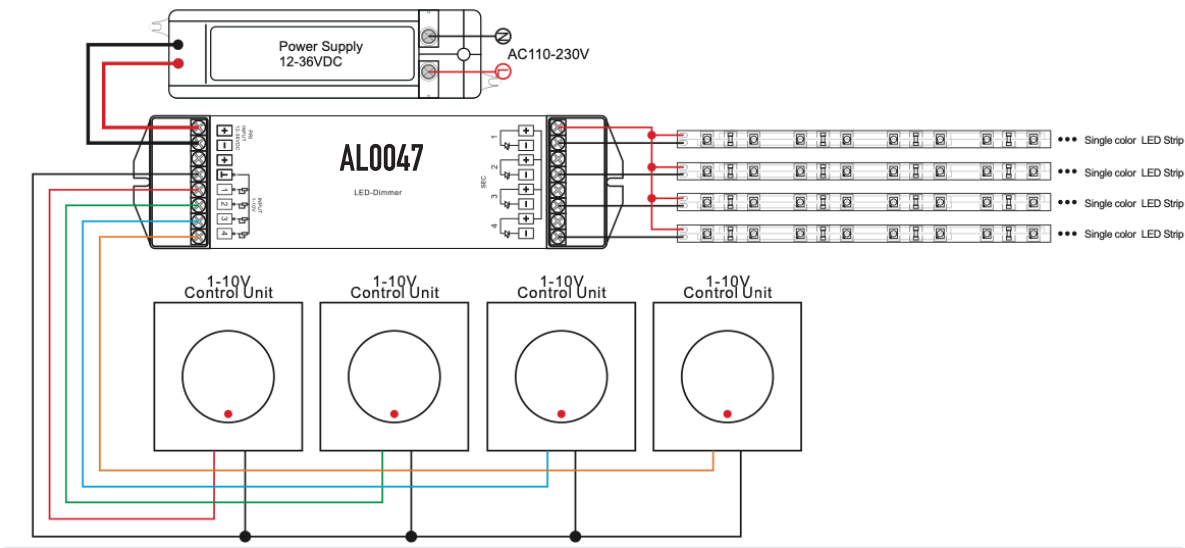

STURINGEN ZIGBEE

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0061	Ontvanger dimmer 400W AC Zigbee
	AL0067	Zigbee ontvanger/dimmer wit 12v/36v
	AL0068	Zigbee ontvanger 5ch CCT RGBW RGB + CCT
	AL0060	Inbouw dimmer 500W AC Zigbee

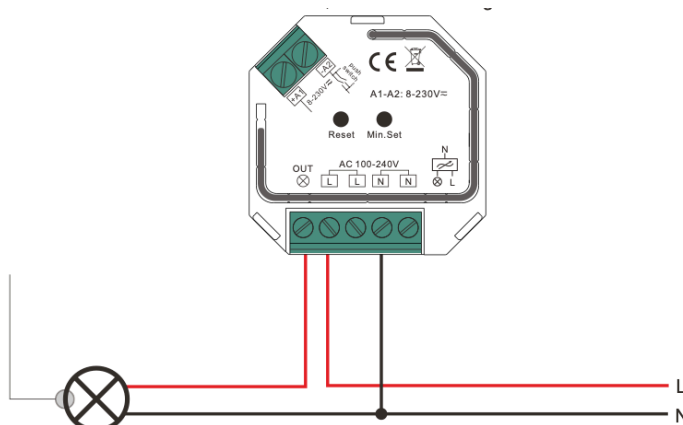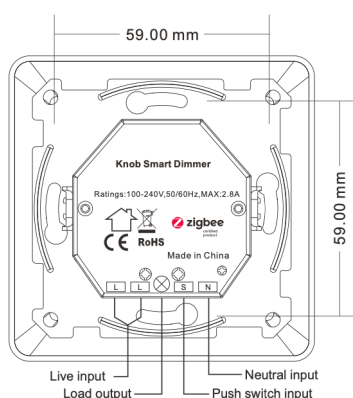

STURINGEN CASAMBI

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	800698	1 - 150W 230V Casambi smartlighting LED dimmer
	800589	1 - 10V Casambi smartlighting LED dimmer
	AL0075	CBU PWM4 Casambi 6A

STURINGEN MET SENSOR

FOTO

ARTIKEL

SPECIFICATIE



AL0026

Bewegingsmelder 12 - 36V 1x8A



AL0028

Inbouw schakelaar/dimmer



AL0029

Kastschakeling aan/uit



AL0013

Touch sensor dim voor in het profiel




AL0014




Inbouw sensor met dimmer 12V - 36VDC 1x8A



AL0050


Touch dimmer 8A met kabel

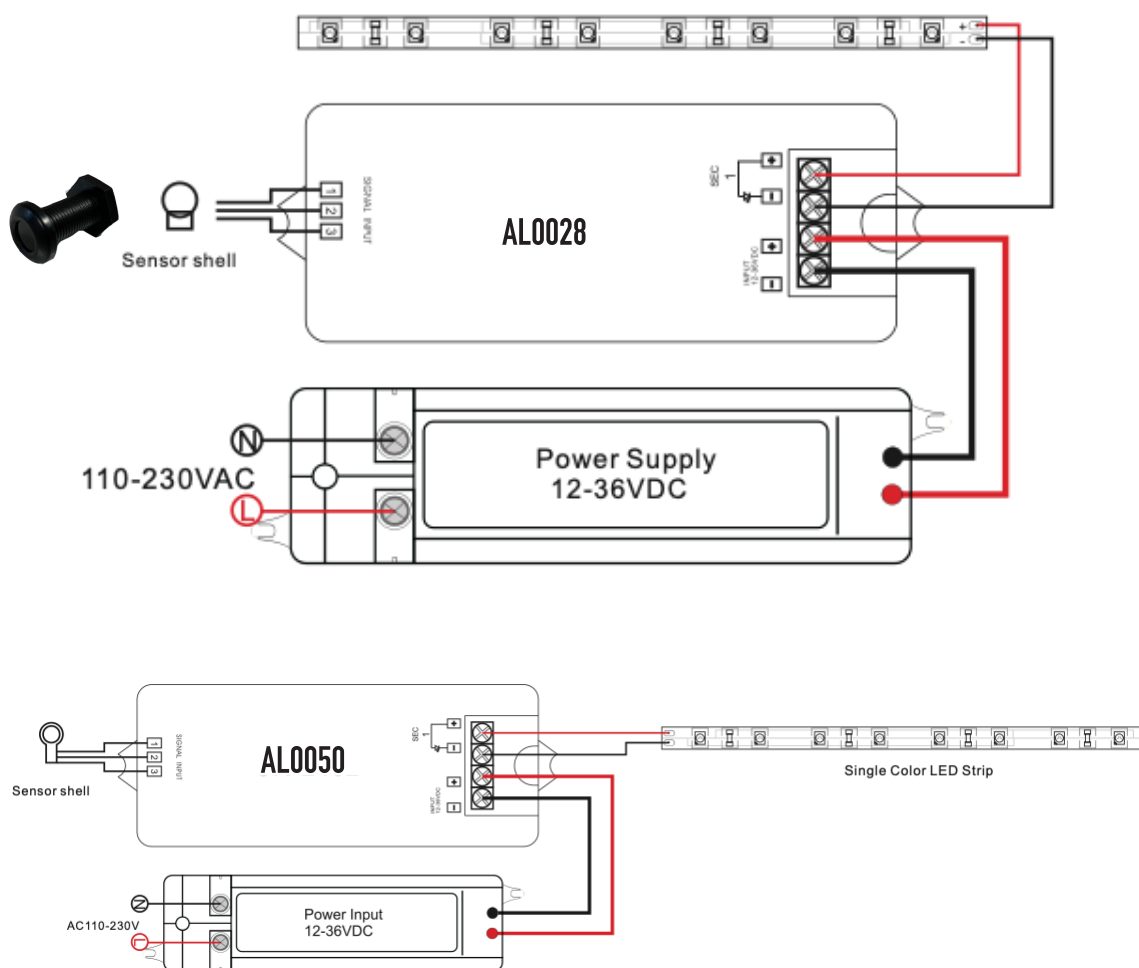

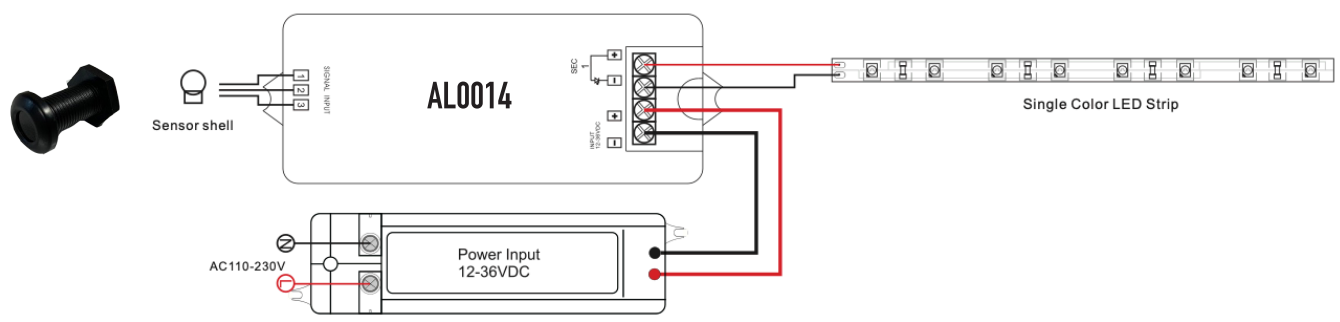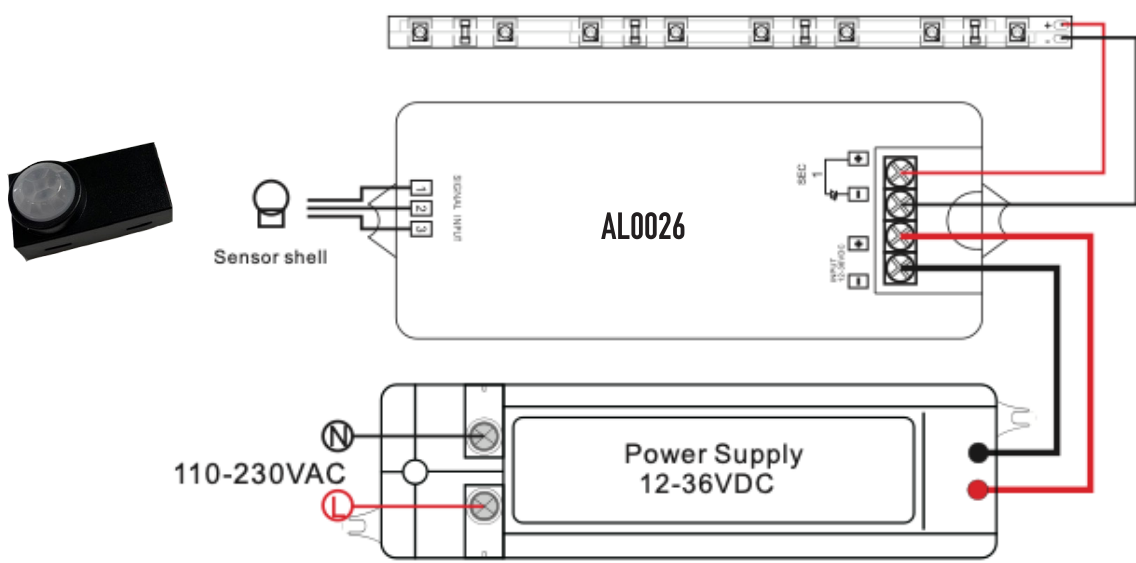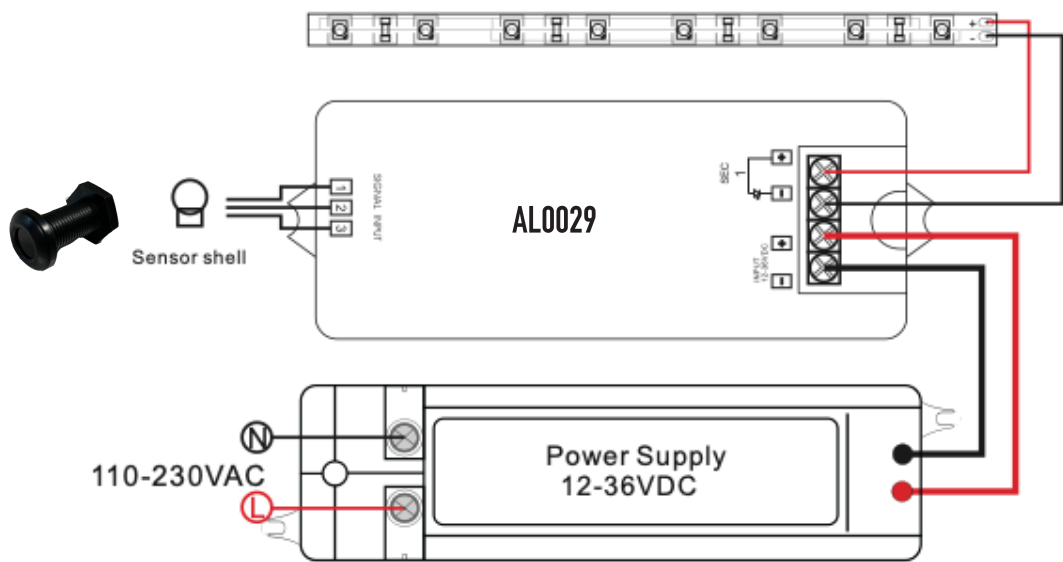

STURINGEN PWM / WANDBEDIENING

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	AL0021W	Wandbediening wit 1 zone RGBW - PWM
	AL0021B	Wandbediening zwart 1 zone RGBW - PWM

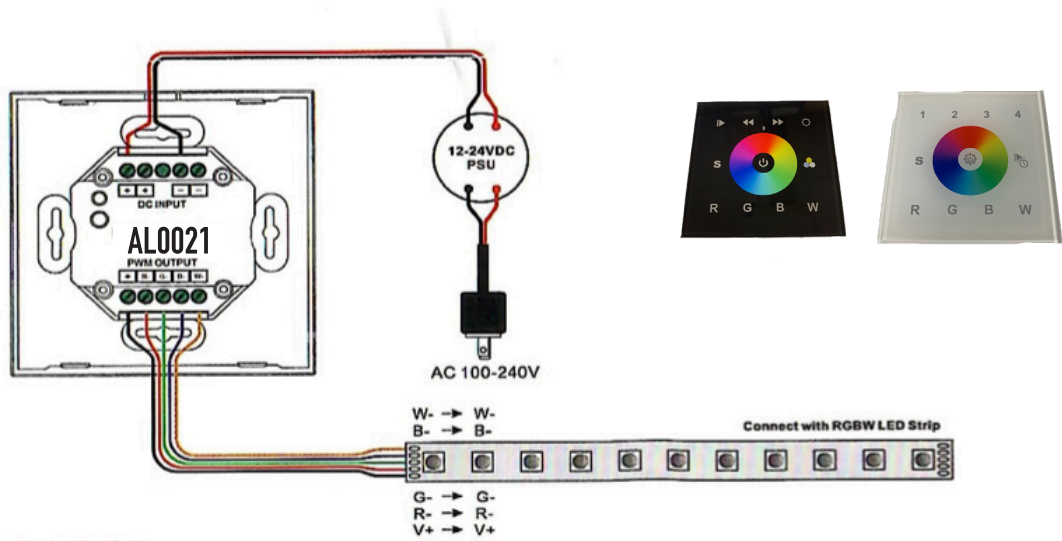



110



AANSLUITINGEN

110

ACCESSOIRES LED STRIPS






FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	SILICONE LIJM	Silicone lijm 100 ML voor afdichten IP67 strip
	KABEL ROOD-ZWART	Aansluitkabel rood/zwart 2x0,50
	KABEL ROND WIT	Kabel rond wit rood/zwart
	KABEL ROND WIT SIL.	Kabel rond wit 2A Silicone
	KABEL 3A	Aansluitkabel 3A - tunable white
	KABEL RGB	Aansluitkabel RGB 4A
	KABEL RGB ROND WIT	Kabel rond wit RGB
	KABEL RGBW	Aansluitkabel RGBW
	KABEL RGBW ROND WIT	Kabel rond wit RGBW
	KABEL RGBW ROND ZW.	Kabel rond zwart RGBW
	STEKKER SET	Stekker set man/vrouw met aansluitkabel van 15 cm
	STEKKER SET M/V	Stekker set rond man/vrouw met aansluitkabel van 15 cm
	STEKKER SET SCHROEF	Stekker set man/vrouw met schroef aansluiting

FOTO	ARTIKEL	SPECIFICATIE
	KABEL OVAAL WIT	Kabel ovaal wit 2 x 0,75
	KABEL OVAAL ZWART	Kabel ovaal zwart 2 x 0,75
	EURO SNOER 2M	Euro snoer 2 meter
	EURO SNOER 3M	Euro snoer 3 meter
	KABEL RUBBER 2	Kabel rubber 2 x 0,75
	KABEL RUBBER 3	Kabel rubber 3 x 0,75
	WAGO 2V	Wago 2V
	WAGO 3V	Wago 3V
	WAGO 5V	Wago 5V



SCOT'S
WHISKY
INVESTMENT

ARTDELED KAN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
EVENTUELE DRUK- EN/OF ZETFOUTEN IN DEZE CATALOGUS

